

VARIOfit®

Idealne formy
transportu



Centralny hamulec

2012

5 lat
gwarancji



Spis- treści



Artykuły dodatkowe, wózek prezentacyjny	9 - 12
Wózki magazynowe, systemowe, wózki C+C, boks na wózek sklepowe, wózki do transportu ciężkiego, wózki skrzyniowe, magazynowe z pałąkiem, wózki ESD, lekkie i ciężkie wózki stołowe, wózki do paczek, wózki piętrowe, półkowe, piętrowe z nachylnymi półkami, wózki do akt	13 - 40
Wózki warsztatowe, wózki stołowe z wanną	41 - 49
Taczki do płyt, wózki, stojaki do płyt, wózki do półwyrobów, wózki do kompletacji, wózki z ramionami nośnymi, wózki na EURO-skrzynki	50 - 58
Wózki na skrzynki, stojaki materiałowe, wózek do transportu stołów, wózki z uchwytem	59 - 63
Wózki systemowe, wózki do długich materiałów	64 - 65
Taczki do opon, regały, wózki do opon, taczki stalowe, taczki aluminiowe, taczki ze składaną topatą, taczka do krzeseł, taczka do mebli, taczki do transportu po schodach, taczki sprzętowe, taczki do butli stalowych, taczki do paczek, taczka do gazet	66 - 83
Taczki do beczek, wózki do beczek, wózki przechyłne do beczek, wanny spustowe, kontener przechyłny	84 - 89
Wózki ręczne, przyczepy rowerowe, przyczepy przemysłowe, wózki podnośnikowe, dźwignie, nadstawki pod paletę	90 - 99
Nadstawki paletowe	100 - 104
Jokery meblowe, stelaż do jokerów meblowych, trójkątne jokery meblowe, joker meblowy EUROPA	105 - 107
Platforma przejazdowa, platforma wjazdowa	108 - 109

Proszę zwrócić uwagę na nasze produkty oznaczone





Nasz
wózek prezentacyjny
strona 12



Za każdą marką stoi silny producent



Dzięki doświadczeniu i elastyczności producenta wyrobów **VARIOfit®** czerpicie Państwo same korzyści.

Dzięki nowocześnie wyposażonemu magazynowi mieszczącemu ponad 4000 miejsc paletowych oraz dzięki sprawnemu łańcuchowi logistycznemu mogą być Państwo pewni, że Wasze nawet wielkoseryjne zamówienie zostanie zrealizowane.

Każdego dnia tworzymy nowe jak również udoskonalamy wcześniejsze rozwiązania dla klientów. Produkujemy wyroby na specjalne zamówienie. Dysponujemy odpowiednimi możliwościami konstrukcyjnymi i produkcyjnymi oraz zatrudniamy kadrę specjalistów z najwyższymi kwalifikacjami. Służymy fachowym doradztwem specjalistycznym placówkom handlowym oraz ich klientom.



VARIOfit® -
oryginalne wyroby z
logo VarioFit

VARIOfit®

Za **VARIOfit®**, specjalistyczną marką handlową firmy **CORDES®**, kryje się ponad 40 lat doświadczenia producenckiego.

Oznacza to, że **CORDES®** jest synonimem najwyższej jakości oraz szybkiej i niezawodnej dostawy dzięki racjonalnej sieci logistycznej.





dobrych argumentów przemawiających za **VARIOfit®**



Łańcuch logistyczny

Dzięki efektywnemu łańcuchowi logistycznemu firma **CORDES®** dostarcza swe produkty odbiorcom zawsze na czas. Każdy produkt jest gotowy do transportu w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia. Klienci mogą nam zaufać.



Budowa modułowa

Cztery podstawowe platformy bazowe w różnych rozmiarach stanowią podstawę prawie wszystkich rodzajów wózków, które są montowane przy pomocy stabilnych połączeń śrubowych. W ten sposób wyroby **VARIOfit®** z tym znakiem mogą zostać dopasowane również do zmieniających się wymagań. Dzięki takiemu rozwiązaniu produkty Variofit są zawsze atrakcyjne cenowo i nie tracą na swojej wartości.



Produkty specjalne

VARIOfit® jest marką niezwykle różnorodnych urządzeń transportowych. Dzięki szerokiej gamie produktów, **VARIOfit®** proponuje swoim klientom realizację wszelkich indywidualnych zamówień i projektów.



Mobilny serwis

Chcieliby Państwo naprawić lub przerobić swój produkt **VARIOfit®**? Na życzenie stawimy się z naszym mobilnym, kompetentnym zespołem montażowym i postaramy się je naprawić. Oczywiście uprawnienia z tytułu gwarancji zostaną przy tym zachowane.



VARIOfit®




Lekkobieżne koła z hamulcem i systemem ochrony stóp

Nowe koła z bieżnikiem z szarej gumy termoplastycznej w wyrobach **VARIOfit®** nie pozostawiają żadnych śladów nawet na jasnych powierzchniach. Uszczelnione, precyzyjne łożyska kulkowe są nie tylko wytrzymałe i odporne na zabrudzenia, lecz również wyjątkowo lekkobieżne. Koła są wyposażone w hamulec i system ochrony stóp zgodnie z normą UE.



Ramy z L - profilu

Tylko wózki **VARIOfit®** skonstruowane są na bazie ram wykonanych z unikalnego, innowacyjnego L-profilu zaprojektowanego przez firmę Cordes, który gwarantuje ich wytrzymałość. Dzięki tym ramom o wyjątkowej konstrukcji wózki **VARIOfit®** są bardzo trwałe, stabilne i lekkie.



Malowanie proszkowe


Po dokładnym przygotowaniu produkty **VARIOfit®** są malowane proszkowo. Dzięki temu uzyskują optymalne zabezpieczenie powierzchni. Cechują się wysoką odpornością oraz efektywnym wyglądem przez bardzo długi czas, przez to mogą Państwu służyć przez wiele lat.



Symbol „TÜV”

Symbol Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego „TÜV” jest znakiem jakości i bezpieczeństwa. Większość produktów **VARIOfit®** posiada ten znak. Otrzymują go urządzenia transportowe do maks. 500 kg nośności oraz wszystkie wózki/taczki transportowe do maks. 250 kg nośności.



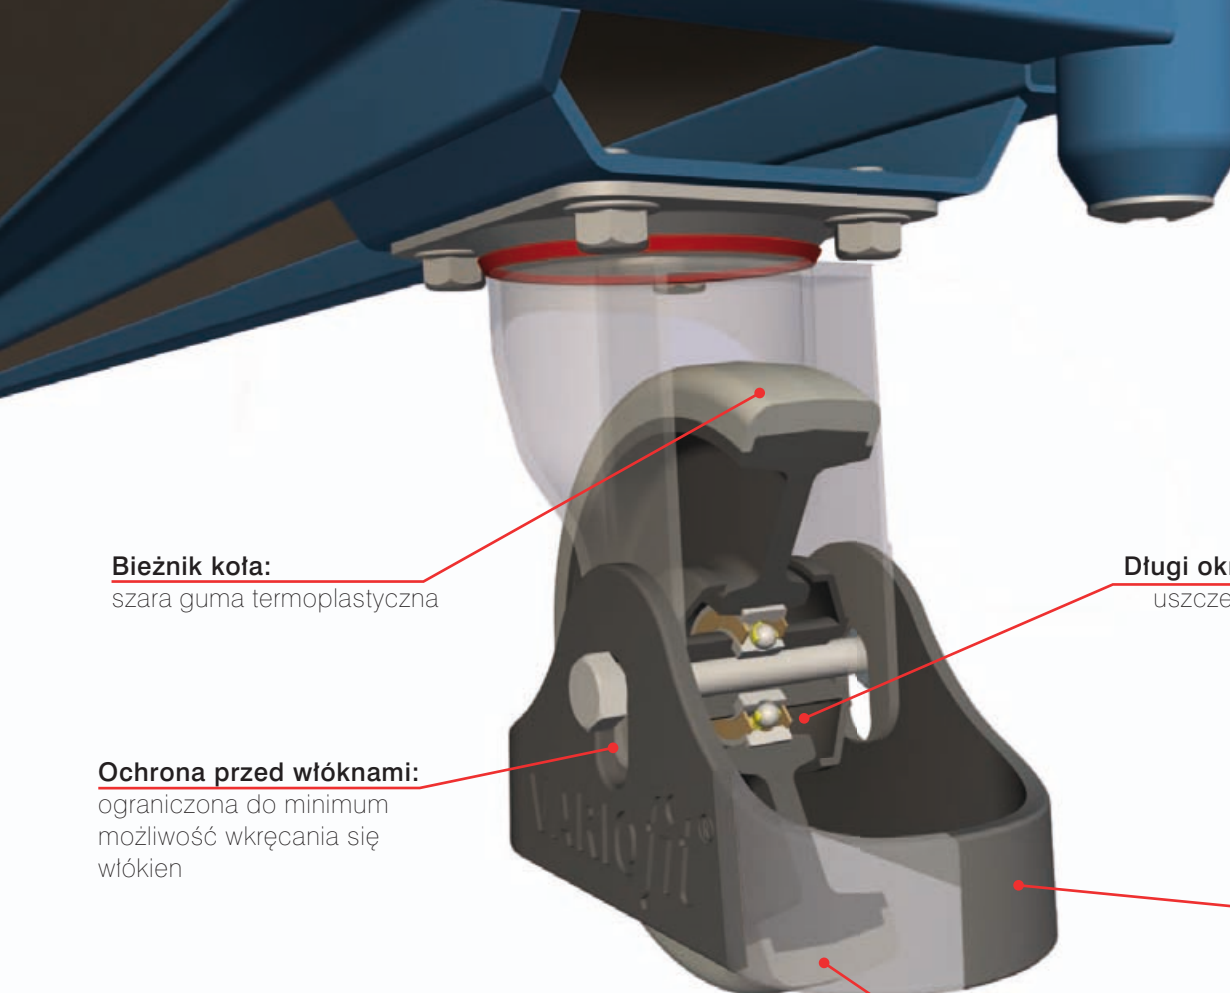

Bieżnik koła:

szara guma termoplastyczna

Długi okres użytkowania:

uszczelnione, precyzyjne
łożysko kulkowe

Ochrona przed włóknami:


ograniczona do minimum
możliwość wkręcania się
włókien

Ostona:

montowana seryjnie

Lekkobieżne koła:

o ok. 50% mniejszy opór przy
wprowadzaniu wózka w ruch




Długodystansowce, każdą drogę pokonają z lekkością

Koła **VARIOfit®** z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i optymalnym bieżnikiem zapewniają w przeciwieństwie do zwykłych kół o około 50% mniejszy opór przy wprowadzaniu wózka w ruch. Oznacza to, że nawet przy cięższych ładunkach, wózek można lekko przesunąć. Jest to zarazem oszczędność czasu, siły i pieniędzy przy codziennym ich użytkowaniu. Oczywiście wszystkie koła **VARIOfit®** seryjnie wyposażone są w ostonę i hamulec.

Z tradycyjnymi kołami trzeba użyć sporo siły by wprowadzić wózek w ruch.



Z nowymi, lekkobieżnymi kołami **VARIOfit®**, wózek nawet z ciężkim ładunkiem wprowadzimy w ruch przy znikomym nakładzie siły. Oznacza to mniej wysiłku przy jego przemieszczaniu oraz szybszy transport towarów.

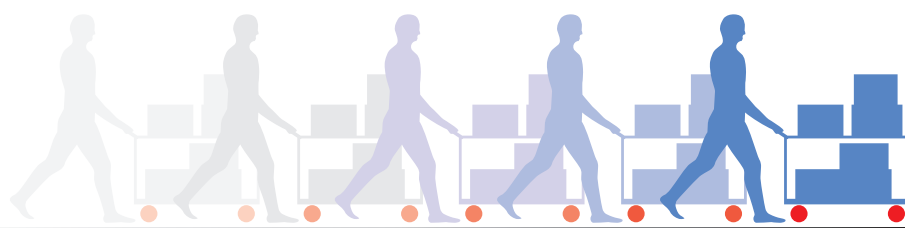

Centralny hamulec nożny:



1

Prosta blokada:

uruchamiając hamulec **EasySTOP** następuje blokada kół obrotowych.

2

Łatwe zwalnianie:

pedał hamulca łatwo można przestawić do pozycji wyjściowej.

3

Bezpieczeństwo:

możliwość natychmiastowego zatrzymania wózka

- pedał można uruchamiać zarówno używając obuwia zwykłego jak i ochronnego
- możliwość hamowania w każdej pozycji koła.

4

Ergonomiczny:

łatwa zmiana pozycji i niewielka droga przesuwu pedału.

5

Kompatybilność:

dostosowany do prawie każdego, popularnego typu kół.

6

Opcjonalnie:

Każdy produkt oznaczony znakiem  może być wyposażony w hamulec centralny. Takiej zmiany dokonamy za niewielką dopłatą.

Artykuły dodatkowe

Symbol	Koła Ø
	mm
rsa-125.500	125 mm
rsa-160.500	160 mm
rsa-200.500	200 mm

Centralny hamulec nożny
Easy STOP



1



2



3



4



5


VARIOfit[®]
Idealne formy
transportu

Rodzaje kół i zalecenia




Łożysko ślizgowe

Łożysko proste i bezobsługowe. Niewrażliwe na uderzenia. Wykonane z poliamidu. Odpowiednie do eksploatacji na mokrych nawierzchniach. Do urządzeń poruszających się z niewielkimi prędkościami.



Łożysko wałeczkowe

Łożysko masywne, wytrzymałe i bezobsługowe. Nieznaczne tarcie łożyskowe. Odporne na uderzenia. Długotrwale smarowanie. Do urządzeń poruszających się z niewielkimi prędkościami.



Łożysko kulkowe

Lekkobieżne i precyzyjne. Do urządzeń poruszających się z większą prędkością, z większym obciążeniem.




koło obrotowe z płytką mocującą



koło obrotowe z centralnym otworem do mocowania

Czym jest koło?

Koło składa się z rolki, stałych lub skrętnych widełek, osi rolki oraz elementu do mocowania koła. Zasadniczo istnieją 4 rodzaje kół. Koła obrotowe i stałe z płytką mocującą, koła obrotowe z otworem do mocowania, koła obrotowe z czopem mocującym.



4 koła obrotowe

- bardzo zwrotne
- do stosowania w wąskich korytarzach
- utrudnione utrzymanie kierunku jazdy na wprost
- możliwość poprawy kierunku jazdy na wprost poprzez zastosowanie kół obrotowych z blokadą kierunku



2 koła obrotowe i 2 koła stałe

- najczęściej spotykany układ
- dobre utrzymanie kierunku jazdy na wprost i po łuku
- utrudnione manewrowanie w wąskich korytarzach



1 koło obrotowe i dwa koła stałe

- bardzo zwrotne
- odpowiednie do niewielkich obciążeń
- dobre utrzymanie kierunku jazdy na wprost i po łuku
- skłonność do wywracania się przy nierównomiernym załadunku przeciążającym przód wózka



2 koła obrotowe i 2 koła stałe w układzie rombowym

- dobre utrzymywanie kierunku jazdy na wprost
- koła stałe o większej wysokości konstrukcyjnej ułatwiają obrót w miejscu
- skłonność do wywracania się przy załadunku obciążającym narożniki

Koła pneumatyczne		Koła poliamidowe		Koło z pełnym ogumieniem elastycznym	
	odpowiednie do stosowania na nierównym podłożu poza magazynem.		odpowiednie do stosowania na równych i mokrych podłożach		odpowiednie do dużych obciążeń, zalecane w przypadku złej jakości podłoża i transportu delikatnych towarów
- łożysko wałeczkowe		- łożysko wałeczkowe		- łożysko kulkowe	
- niewielka nośność		- duża nośność		- duża nośność	
- wysoki komfort toczenia		- odporne na działanie substancji chemicznych (sole, tłuszcze, kwasy)		- cichobieżne	
- wytrzymałe na ścieranie				- znikome opory toczenia	
				- wysoka wytrzymałość na zużycie	

Koła ESD		Koła z poliuretanu			
	odpowiednie do stosowania tam gdzie należy unikać gromadzenia się ładunków statycznych na towarach i urządzeniach do ich transportu	odpowiednie do stosowania w sferze przemysłowej, przy dużych obciążeniach, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz magazynów.			
			96° Shore A odpowiednie do stosowania szczególnie tam gdzie oddziałują duże siły tarcia np. przy urządzeniach z napędem silnikowym		92° Shore A odpowiednie do stosowania na bardzo nierównych nawierzchniach np. podłoża na zewnątrz magazynu
- łożysko kulkowe		- łożysko kulkowe			
- duża nośność		- duża nośność			
- cichobieżne		- cichobieżne			
		- znikomy opór toczenia			
		- wysoka wytrzymałość na ścieranie, zużywanie się, odporne na nacięcia i pęknięcia			
		- odporne na nacięcia i pęknięcia			

Artykuły dodatkowe do programu katalogowego



Dodatki stanowią uzupełnienie oferty katalogowej. Cenę artykułów dodatkowych należy doliczyć do zamawianych produktów. Przy zamówieniach indywidualnych cena do uzgodnienia.



Koła Variofit odpowiednie dla różnego rodzaju podłoży, odporne na działanie wielu agresywnych substancji (np. olejów, gazów, kwasów, rozpuszczalników i materiałów organicznych). Szara guma termoplastyczna.



Koła pneumatyczne. Uwaga: mniejsza nośność niż w przypadku kół gumowych

Symbol	Udźwig	Koła Ø
	kg	mm
rsa-150.002	150	150 zamiast 125
rsa-200.003	225	200 zamiast 160, 200
rsa-230.003	390	230 zamiast 160, 200

cenę art. dodatkowych należy doliczyć do zamawianych produktów



Koła poliamidowe

Symbol	Koła Ø
	mm
rsa-125.014	125
rsa-150.014	150
rsa-200.014	200



Koła elastyczne z pełnej gumy

Symbol	Koła Ø
	mm
rsa-125.012	125
rsa-160.018	160
rsa-200.012	200



Koła z pełnej gumy przewodzące ładunki elektryczne

Symbol	Koła Ø
	mm
rsa-125.016	125
rsa-160.016	160
rsa-200.016	200



Koła poliuretanowe 96° Shore

Symbol	Koła Ø	Udźwig
	mm	kg
rsa-200.065	200	1050



Koła poliuretanowe 92° Shore

Symbol	Koła Ø	Udźwig
	mm	kg
rsa-200.063	200	1050



Rolki odbojowe, montowane w wózkach poruszających się po wąskich korytarzach, w celu ochrony np. ścian przed uszkodzeniami, zarysowaniami itp. Ø 100 mm. Wykonane z jasnoszarego tworzywa sztucznego. Łączna szerokość wózka zwiększa się o 70 mm. 1 kpl = 4 szt

Symbol	Wymiary
	mm
zsw-000.002	100 x 24



Powierzchnia ładunkowa z blachy ocynkowanej, wmontowana w ramę podłogi

Symbol	Wymiary
	mm
zsw-700.500	1000 x 700
zsw-800.500	1200 x 800



Powierzchnia ładunkowa z tworzywa sztucznego. Odporna na warunki pogodowe, ścieranie, oleje i kwasy. Możliwość recyklingu

Symbol	Wymiary
	mm
zsw-700.600	1000 x 700
zsw-800.600	1200 x 800




Tabliczka do pisania, z płyty drewnopodobnej ze spinaczem do papieru i miejscem na przybory do pisania. Mocowana przy pomocy obejm rurowej

Symbol	Format
	Din
zsw-000.000	A4 pionowo
zsw-000.003	A4 poziomo



Listwa ochronna, z profilu z tworzywa sztucznego. Mocowana wokół ramy głównej. Dzięki niej Państwa drzwi i ściany są chronione przed uszkodzeniami, zarysowaniami itp.

Symbol	Wys.
	mm
zsw-000.030	30



4 koła obrotowe
Dzięki nim wózek staje się bardzo zwrotny, może być obracany w miejscu

Symbol	
rsa-000.000	

trwałe koła patrz wyżej

możliwość rozszerzenia o ściankę narzędziową

zamykany

model z aluminium na kolejnych stronach

dostępny również z centralnym hamulcem nożnym

do samo dzielnego montażu

koła z pełnej gumy piankowej

ESD EN 61430

Artykuły dodatkowe

Ścianka narzędziowa
Symbol zsw-100.500



Ścianka narzędziowa do wózków warsztatowych
Do artykułów ze stron 42 - 44

Symbol	Wymiary	wózków warsztatowych...
	mm	
zsw-100.500	1000 x 450	...z rantem
zsw-100.501	1000 x 450	...bez rantu

Zestaw do podziału szuflad
Symbol zsw-985.003



Zestaw do podziału szuflad, do artykułów ze stron 42-46 w zależności od modelu

Symbol	Waga	
	kg	
zsw-600.604	2,5	strona 43
zsw-985.003	1,5	strona 47


Skrzynka materiałowa
Symbol fk-140.000



Skrzynka materiałowa, strona 54

Symbol	Rozmiar	Kolor
	mm	
fk-140.000	230 x 140 x 130	czerwona
fk-140.001	290 x 140 x 130	niebieska
fk-105.000	58 x 105 x 45	zielona
fk-105.001	160 x 105 x 75	żółta

Skrzynka z tworzywa sztucznego
Symbol fk-040.004



Skrzynka z tworzywa sztucznego

Symbol	Wymiary	Udźwig
	mm	l
fk-040.000	600 x 400 x 220	40
fk-040.004	600 x 400 x 170	33

Nowy
Sprężyna gazowa
Symbol k00-000.178



Sprężyna gazowa

Symbol	
k00-000.178	do łaczki do opon z materiałem montażowym


Nowy
Kurek spustowy
Symbol zsw-000.500



Kurek spustowy (do art. ze stron 49, 88, 89)

Symbol	
zsw-000.500	do odprowadzania płynów jako dodatkowa opcja, należy zaznaczyć w zamówieniu

Wypożyczenie ścianki narzędziowej wózka warsztatowego, strona 42
Symbol zsw-180.000



Wypożyczenie ścianki narzędziowej wózka warsztatowego, strona 42

Symbol	Wymiary
zsw-180.000	18 częściowe
zsw-280.000	28 częściowe

Nowy
Kosz druciany
Symbol zu-so-1073



Kosz druciany

Symbol	Wymiary			Udźwig
	a	b	c	kg
zu-so-1073	520	200	230	2,5

tylko do boków z 2 rurami poziomymi

Części zamienne



VARIOfit
Idealne formy
transportu



Uchwyt z tworzywa
Symbol kca-000.160

Uchwyt z tworzywa

Symbol
kca-000.160



Płozy z tworzywa
Symbol kap-710.009

Płozy z tworzywa

Symbol
kap-710.009
sk-710.005, -014, -201, -217 ap-710.005, -107, -211, -214



Kapsel z tworzywa
Symbol k00-000.186



Kapsel z tworzywa

Symbol	Ø
k00-000.186	mm 117



Koła pneumatyczne
Symbol lug-260.008

Koła pneumatyczne do wszystkich tacek

Symbol	Koła Ø
lug-260.008	mm 260 x 85

z materiałem montażowym



Koła z pełnej gumy piankowej
Symbol lug-260.011



Koła z pełnej gumy piankowej (EWA)

Symbol	Koła Ø
lug-260.011	mm 260 x 85

z materiałem montażowym




Koła z pełnej gumy
Symbol ebg-250.007

Koła z pełnej gumy

Symbol	Koła Ø
ebg-250.007	mm 250 x 60

z materiałem montażowym



Dodatkowy uchwyt dźwigający do wszystkich tacek ze stron 70-80

Uchwyt dźwigający

Symbol	Waga	Długość
gsk-1156	kg 3,0	mm 850

Uchwyt dźwigający
Symbol gsk-1156

Nasz wózek prezentacyjny

dostępny w 4 wersjach językowych



Tak wyposażony wózek pokaże Państwu jak różnorodne są produkowane przez nas wózki, taczki, regały czy stojaki do transportu, magazynowania i przemieszczania towarów. Znajdą tutaj Państwo kilka ciekawych i sprawdzonych rozwiązań, sami się Państwo przekonają jak lekko pracują nasze koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, z gumy termoplastycznej, z zaprojektowanym przez nas centralnym hamulcem nożnym. Standardowo montujemy je w każdym produkcie Variofit. Chętnie umożliwimy wykorzystanie naszego wózka prezentacyjnego w Państwa pomieszczeniu wystawowym. Prosimy o kontakt!



z **VARIOfit**®



wózki magazynowe



wózki platformowe



VARIOfit®



Wózki systemowe z pałkami



Platforma bazowa
Symbol sw-500.000

Wózki systemowe z pałkami

Wózek ręczny o budowie modułowej. Konstrukcja platformy z innowacyjnego profilu stalowego i płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Platforma bazowa

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.000	910	500	250	910	500	20,5	400	160
sw-600.000	1060	600	290	1060	600	25,0	500	200
sw-700.000	1060	700	290	1060	700	26,0	500	200
sw-800.000	1260	800	290	1260	800	31,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z pałkami

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.100	975	500	966	880	500	24,0	400	160
sw-600.100	1125	600	1006	1030	600	28,5	500	200
sw-700.100	1125	700	1006	1030	700	30,0	500	200
sw-800.100	1325	800	1006	1230	800	34,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z pałkami
Symbol sw-500.100



Wózek z pałkami

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.119	975	500	927	880	500	20,5	250	125
sw-600.119	1125	600	927	1030	600	24,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z pałkami
Symbol sw-500.119



Wózek z 2 pałkami

SW-500.219 parametry								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.219	1040	500	927	850	500	25,0	250	125
sw-600.219	1190	600	927	1000	600	29,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 2 pałkami
Symbol sw-500.219

Wózki ze składanymi pałkami



Wózki ze składanym pałkami

Stabilna, spawana konstrukcja stalowa ze składanymi pałkami. Powierzchnia użytkowa z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek ze składanym pałkiem

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-450.802	820	470	936	720	450	16,0	150	125
sw-600.802	1000	620	975	900	600	24,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 2 składanymi pałkami

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła 
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-450.803	855	470	936	720	450	23,0	150	125
sw-600.812	1035	620	975	900	600	33,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Aluminiowy wózek ze składanym pałkiem

Aluminiowa, spawana konstrukcja ze składanym pałkiem. Powierzchnia użytkowa z blachy ryflowanej. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Aluminiowy wózek ze składanym pałkiem

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
ap-450.803	820	470	936	720	450	11,0	150	125
ap-600.803	1000	620	975	900	600	19,0	150	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!





Wózki C+C



Wózek C+C
Symbol sw-500.108



Wózek C+C
Symbol sw-500.111



Wózek C+C
Symbol sw-500.112



Wózek C+C
Symbol sw-500.114

Wózki C+C

Stabilna, spawana konstrukcja stalowa. Powierzchnia użytkowa z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy lub z antypoślizgowej sklejki. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Wózek C+C, powierzchnia użytkowa z płyty drewnopodobnej (MDF)

Tabela 4-3: powoziki na użytkownika przy dowolnej długości (mm)								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.108	992	645	965	880	500	26,0	400	160
sw-700.108	1142	845	1005	1030	700	37,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Kosz druciany do zawieszenia (strona 10)

Wózek C+C, powierzchnia użytkowa z antypoślizgowej sklejki

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.111	992	645	965	880	500	28,0	400	160
sw-600.111	1142	745	1005	1030	600	32,5	500	200
sw-700.111	1142	845	1005	1030	700	35,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek C+C, 2 powierzchnie użytkowe z antypoślizgowej sklejki

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.112	992	645	965	880	500	39,5	400	160
sw-600.112	1142	745	1005	1030	600	47,5	500	200
sw-700.120	1142	845	1005	1030	700	51,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek C+C, powierzchnia użytkowa z antypoślizgowej sklejki, 4 pałąki boczne

Waga 0,1 t, powierzchnia użytkowa 2 antypoślizgowej, stojak, 1 para kołowa								
Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.114	950	645	955	880	447	31,5	400	160
sw-600.114	1100	745	995	1030	547	35,5	500	200
sw-700.121	1100	845	995	1030	647	38,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Boks na wózki sklepowe do wózków C+C

NOWY



Boks na wózki sklepowe do wózków C+C

Boks na wózki sklepowe, spawana konstrukcja z rur stalowych. Powierzchnia ocynkowana ogniowo. W komplecie łańcuszek początkowy do zamka na monety. Możliwość rozszerzenia rzędów poprzez artykuły dodatkowe. Odpowiednie do wszystkich standardowych wózków C+C.

VARIOfit
Idealne formy
transportu



Możliwe wyposażenie:

na każdy rząd ok. 10 sztuk wózków C+C, powierzchnia ładunkowa 880 x 500 mm
na każdy rząd ok. 9 sztuk wózków C+C, powierzchnia ładunkowa 1030 x 600 mm
na każdy rząd ok. 9 sztuk wózków C+C, powierzchnia ładunkowa 1030 x 700 mm

Boks do wózków C+C 1 rzędowy

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	
	mm			mm	
	a	b	c	d	e
sw-640.500	4000	710	800	3960	640
sw-740.500	4000	810	800	3960	740
sw-840.500	4000	910	800	3960	840

1 szt. łańcuszek początkowy do zamka na monety

Boks do wózków
C+C 1 rzędowy
Symbol sw-640.500

Boks do wózków C+C 1 rzędowy

Symbol	Wymiary		
	mm		
	a	b	c
zsw-640.500	4000	640	800
zsw-740.500	4000	740	800
zsw-840.500	4000	840	800

1 szt. łańcuszek początkowy do zamka na monety



Artykuł dodatkowy
Symbol zsw-640.500

Zabezpieczenie wózków C+C / zamek na monety z łańcuszkiem

Symbol	Długość łańcuszka
	mm
zsw-135.001	350



Zabezpieczenie
wózków C+C
Symbol zsw-135.001



Wózki magazynowe z pałąkiem

Wózki magazynowe z pałąkiem

Wózek magazynowy o budowie modułowej. Konstrukcja z rur stalowych z pałąkiem. Powierzchnia użytkowa z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Wózek magazynowy z pałąkiem

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.103	950	500	966	850	500	21,5	400	160
sw-700.103	1100	700	1006	1000	700	26,0	400	200
sw-700.104	1300	700	1006	1200	700	30,0	400	200

Lekki wózek magazynowy z pałąkiem

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-450.103	950	450	910	950	450	18,0	200	125
sw-600.109	1100	600	910	1000	600	25,0	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z pałąkiem
Symbol sw-500.103



Wózek z pałąkiem
Symbol sw-500.105



Wózek magazynowy z pałąkiem

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.105	950	500	966	850	500	22,5	400	160
sw-700.105	1100	700	1006	1000	700	27,5	400	200
sw-700.106	1300	700	1006	1200	700	31,0	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki magazynowe

Stabilna spawana konstrukcja stalowa lub aluminiowa. Powierzchnia użytkowa z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy lub z antypoślizgowej sklejki. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek magazynowy

Wymiary i udźwigi								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-450.801	1070	450	910	890	450	15,5	200	125
sw-600.800	1220	600	910	1040	600	19,0	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek magazynowy
Symbol sw-450.801



Aluminiowy wózek
magazynowy
Symbol ap-421.000

Aluminiowy wózek magazynowy

Namienny węzeł magazynowy								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
ap-421.000	1020	440	925	847	440	8,0	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki systemowe z drewnianymi burtami




Wózki systemowe z drewnianymi burtami

Wózek systemowy o budowie modułowej. Konstrukcja platformy z innowacyjnego profilu stalowego. Powierzchnia użytkowa, burtę czołową i boczne z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek z 1 burtą

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.102	975	500	966	880	500	26,0	400	160
sw-600.102	1125	600	1006	1030	600	31,0	500	200
sw-700.102	1125	700	1006	1030	700	33,0	500	200
sw-800.102	1325	800	1006	1230	800	38,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

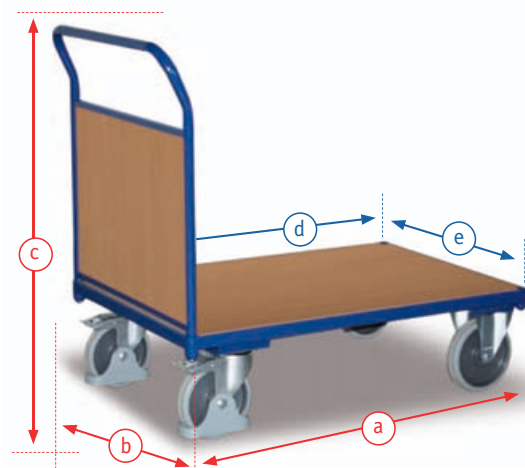

Wózek z 1 burtą
Symbol sw-500.102

Wózek z 2 burtami

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.202	1040	500	966	850	500	31,0	400	160
sw-600.222	1190	600	1006	1000	600	37,0	500	200
sw-700.202	1190	700	1006	1000	700	40,0	500	200
sw-800.202	1390	800	1006	1200	800	45,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 2 burtami
Symbol sw-500.202

Wózek z 3 burtami, wysokość burt 500 mm, dłuższa burtą wyjmowana

Słownik symboli, wymiary i udźwigi, obciążenie i wytrzymałość									
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø	
	mm			mm		kg	kg	mm	
	a	b	c	d	e				
sw-500.302	1040	500	966	850	476	36,5	400	160	
sw-600.302	1190	600	1006	1000	576	43,0	500	200	
sw-700.302	1190	700	1006	1000	676	45,5	500	200	
sw-800.302	1390	800	1006	1200	776	52,0	500	200	

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 3 burtami
Symbol sw- 500.302

Wózek z 4 burtami, wysokość burt 500 mm, dłuższe burtę wyjmowane

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.400	1040	500	966	850	452	41,5	400	160
sw-600.400	1190	600	1006	1000	552	48,5	500	200
sw-700.400	1190	700	1006	1000	652	51,0	500	200
sw-800.400	1390	800	1006	1200	752	59,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 4 burtami
Symbol sw-500.400



Wózki systemowe z siatkowymi burtami



Wózek z 1 burtą
Symbol sw-500.101

Wózki systemowe z siatkowymi burtami

Wózek systemowy o budowie modułowej. Konstrukcja platformy z innowacyjnego profilu stalowego i płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Burtę boczne oraz czołowe z siatki drucianej. Wielkość oczek siatki 50 x 50 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek z 1 burtą

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.101	975	500	966	880	500	25,0	400	160
sw-600.101	1125	600	1006	1030	600	29,5	500	200
sw-700.101	1125	700	1006	1030	700	31,5	500	200
sw-800.101	1325	800	1006	1230	800	36,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 2 burtami
Symbol sw-500.201

Wózek z 2 burtami

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.201	1040	500	966	850	500	29,0	400	160
sw-600.201	1190	600	1006	1000	600	34,5	500	200
sw-700.201	1190	700	1006	1000	700	36,5	500	200
sw-800.201	1390	800	1006	1200	800	42,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 3 burtami
Symbol sw-500.301

Wózek z 3 burtami, wysokość burt 500 mm, dłuższa burtą wyjmowana

Słownik symboli, wymiary, pow. użytk. i udźwigi								
Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.301	1040	500	966	850	476	33,0	400	160
sw-600.301	1190	600	1006	1000	576	39,0	500	200
sw-700.301	1190	700	1006	1000	676	41,0	500	200
sw-800.301	1390	800	1006	1200	776	47,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 4 burtami
Symbol sw-500.401

Wózek z 4 burtami, wysokość burt 500 mm, dłuższe burtę wyjmowane

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.401	1040	500	966	850	452	37,5	400	160
sw-600.401	1190	600	1006	1000	552	43,0	500	200
sw-700.401	1190	700	1006	1000	652	45,5	500	200
sw-800.401	1390	800	1006	1200	752	53,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki do transportu ciężkiego




Wózki do transportu ciężkiego

Konstrukcja platformy z innowacyjnego profilu stalowego. Powierzchnia użytkowa, burtę czołowe i boczne z antypoślizgowej sklejki. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, elastyczne, z pełnej gumy, felga aluminiowa. Standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek ręczny z pałakiem

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.180	1128	700	1006	1026	700	37,5	1000	200
sw-800.180	1328	800	1006	1226	800	43,0	1000	200
sw-800.181	1728	800	1006	1626	800	49,5	1000	200
sw-800.184	2128	800	1006	2026	800	60,5	1000	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

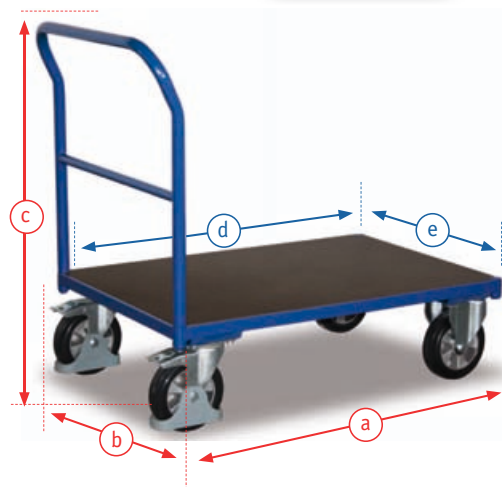

Wózek z pałakiem
Symbol sw-700.180

Wózek ręczny z 1 burtą

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.182	1128	700	1006	1026	700	40,0	1000	200
sw-800.182	1328	800	1006	1226	800	46,5	1000	200
sw-800.183	1728	800	1006	1626	800	53,0	1000	200
sw-800.185	2128	800	1006	2026	800	64,0	1000	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 1 burtą
Symbol sw-700.182

Wózek ręczny z 2 burtami

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.212	1197	700	1006	993	700	46,5	1000	200
sw-800.212	1397	800	1006	1193	800	54,0	1000	200
sw-800.213	1797	800	1006	1593	800	61,0	1000	200
sw-800.226	2197	800	1006	1993	800	73,0	1000	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 2 burtami
Symbol sw-700.212

Wózek ręczny z 3 burtami, wysokość burt 500 mm, dłuższa burtą wyjmowana

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.322	1197	700	1006	993	688	56,0	1000	200
sw-800.322	1397	800	1006	1193	788	67,5	1000	200
sw-800.323	1797	800	1006	1593	788	76,5	1000	200
sw-800.324	2197	800	1006	1993	788	85,5	1000	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 3 burtami
Symbol sw-700.322

Wózek ręczny z 4 burtami, wysokość burt 500 mm, dłuższe burtę wyjmowane

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.465	1197	700	1006	993	676	62,5	1000	200
sw-800.465	1397	800	1006	1193	776	75,0	1000	200
sw-800.299	1797	800	1006	1593	776	86,5	1000	200
sw-800.466	2197	800	1006	1993	776	98,0	1000	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 4 burtami
Symbol sw-700.465



Wózki do transportu ciężkiego

Wózki do transportu ciężkiego

Stabilna, stalowa konstrukcja. W standardzie w 3 rozmiarach, o różnej nośności. Powierzchnia użytkowa „z” lub „bez” podłogi z antypoślizgowej sklejki. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe. Przy nośności od 1200 kg, koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, elastyczne z pełnej gumy z felgą aluminiową. Wysokość burt bocznych i czołowych: 800 mm, długość kłonic: 600 mm, wysokość załadunkowa: 305 mm



Koła gumowe
Symbol zu-1225

Wózek do transportu ciężkiego
Symbol zu-1226



Wózek z kłonicami
Symbol sw-1300



Wózek z 1 burtą
Symbol sw-1302



Wózek z 2 burtami
Symbol sw-1303



Wózek z 3 burtami
Symbol sw-1307



Wózek z 4 burtami
Symbol sw-1304

Wózek do transportu ciężkiego, model podstawowy

Symbol		Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
zu-1225	PG	1380	880	305	1380	880	50,0	500	200
zu-1226	KE	1380	880	305	1380	880	51,0	1200	200
zu-1227	PG	1680	880	305	1680	880	53,0	500	200
zu-1228	KE	1680	880	305	1680	880	54,0	1200	200
zu-1229	PG	2080	880	305	2080	880	59,0	500	200
zu-1230	KE	2080	880	305	2080	880	60,0	1200	200



Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

PG = pełna guma, KE = koła elastyczne

Wózek z kłonicami

Wózki 2-kołowe									
Symbol		Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sw-1310	PG	1380	880	905	1300	800	52,0	500	200
sw-1300	KE	1380	880	905	1300	800	53,0	1200	200
sw-1610	PG	1680	880	905	1600	800	55,0	500	200
sw-1600	KE	1680	880	905	1600	800	56,0	1200	200
sw-2010	PG	2080	880	905	2000	800	61,0	500	200
sw-2000	KE	2080	880	905	2000	800	62,0	1200	200



Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

PG = pełna guma, KE = koła elastyczne

Wózek z 1 burtą

Wzrost 2. bark									
Symbol		Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sw-1312	PG	1510	880	1105	1340	880	62,0	500	200
sw-1302	KE	1510	880	1105	1340	880	63,0	1200	200
sw-1612	PG	1810	880	1105	1640	880	66,0	500	200
sw-1602	KE	1810	880	1105	1640	880	67,0	1200	200
sw-2012	PG	2210	880	1105	2040	880	74,0	500	200
sw-2002	KE	2210	880	1105	2040	880	75,0	1200	200



Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

PG = pełna guma, KE = koła elastyczne

Wózek z 2 burtami

Symbol		Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sw-1313	PG	1640	880	1105	1300	880	72,0	500	200
sw-1303	KE	1640	880	1105	1300	880	73,0	1200	200
sw-1613	PG	1940	880	1105	1600	880	76,0	500	200
sw-1603	KE	1940	880	1105	1600	880	77,0	1200	200
sw-2013	PG	2340	880	1105	2000	880	84,0	500	200
sw-2003	KE	2340	880	1105	2000	880	85,0	1200	200



Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

PG = pełna guma, KE = koła elastyczne

Wózek z 3 burtami, dłuższa burtą wyjmowaną

Symbol		Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sw-1317	PG	1640	880	1105	1300	840	78,0	500	200
sw-1307	KE	1640	880	1105	1300	840	79,0	1200	200
sw-1617	PG	1940	880	1105	1600	840	86,0	500	200
sw-1607	KE	1940	880	1105	1600	840	87,0	1200	200
sw-2017	PG	2340	880	1105	2000	840	96,0	500	200
sw-2007	KE	2340	880	1105	2000	840	97,0	1200	200



Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

PG = pełna guma, KE = koła elastyczne

Wózek z 4 burtami, dłuższe burty wyjmowane

Symbol		Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sw-1314	PG	1640	880	1105	1300	800	84,0	500	200
sw-1304	KE	1640	880	1105	1300	800	85,0	1200	200
sw-1614	PG	1940	880	1105	1600	800	96,0	500	200
sw-1604	KE	1940	880	1105	1600	800	97,0	1200	200
sw-2014	PG	2340	880	1105	2000	800	108,0	500	200
sw-2004	KE	2340	880	1105	2000	800	109,0	1200	200



Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

PG = pełna guma, KE = koła elastyczne

Wózki skrzyniowe

Wózki skrzyniowe


Wózki skrzyniowe o budowie modułowej. Konstrukcja podłogi z innowacyjnego profilu stalowego i płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe. Wysokość użytkowa w każdym przypadku 800 mm.



Wózek skrzyniowy, siatkowy, oczka siatki 50 x 50 mm

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.404	1060	715	1091	1000	645	50,5	500	200
sw-800.404	1260	815	1091	1200	745	57,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

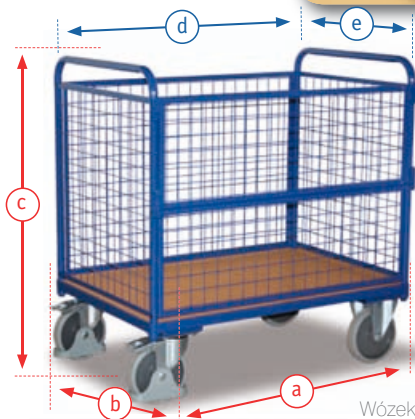

Wózek skrzyniowy
Symbol sw-700.404



Wózek skrzyniowy z płytą drewnopodobną (MDF)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.406	1060	715	1091	1000	645	68,0	500	200
sw-800.406	1260	815	1091	1200	745	78,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek skrzyniowy
Symbol sw-700.406

Wózek skrzyniowy, spawana, konstrukcja z kątowników stalowych z uchwytem. Powierzchnia użytkowa, ściany boczne, dach z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność za uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Wózek skrzyniowy ze wspawaną siatką drucianą 50 x 50 mm, wieko podwójnie składane, zamykane (dostosowane do kłódki)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.405	1130	732	1109	977	677	68,5	500	200
sw-800.405	1330	832	1109	1177	777	78,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek skrzyniowy
Symbol sw-700.405



Wózek skrzyniowy z płytą drewnopodobną (MDF), wieko podwójnie składane, zamykane (dostosowane do kłódki)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.407	1130	732	1109	970	670	88,0	500	200
sw-800.407	1330	832	1109	1170	770	102,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek skrzyniowy
Symbol sw-700.407



Wózek skrzyniowy z blachy z pojedynczo składanym wiekiem, 2 szt. siłowników gazowych, zamykany (dostosowany do kłódki)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.415	1165	732	1069	990	690	91,5	500	200
sw-800.415	1365	832	1069	1190	790	107,0	500	200

Wózek skrzyniowy bez wieka

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.414	1130	718	1064	990	690	71,0	500	200
sw-800.414	1330	818	1064	1190	790	81,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek skrzyniowy
Symbol sw- 700.414

Wózek skrzyniowy
Symbol sw- 700.415



Magazynowe wózki skrzyniowe z pałkami

Magazynowe wózki skrzyniowe z pałkami

Wózek magazynowy o budowie modułowej. Konstrukcja platformy z innowacyjnego profilu stalowego. Powierzchnia użytkowa, burtę boczne i czolowe z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, w standardzie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Wózek skrzyniowy
Symbol sw-500.402

Wózek skrzyniowy z 4 wymiowanymi drewnianymi burtami, wysokość burt 200 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	a	b	c	d	e			
	mm			mm		kg	kg	mm
sw-500.402	975	500	966	850	452	32,0	400	160
sw-600.402	1125	600	1006	1000	552	36,5	500	200
sw-700.402	1125	700	1006	1000	652	40,0	500	200
sw-800.402	1325	800	1006	1200	752	45,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek skrzyniowy
Symbol sw-500.457

Wózek skrzyniowy z 4 siatkowymi burtami, wysokość burt 200 mm, oczka siatki 50 x 50 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	a	b	c	d	e			
	mm			mm		kg	kg	mm
sw-500.457	975	500	966	850	452	32,0	400	160
sw-600.457	1125	600	1006	1000	552	37,5	500	200
sw-700.457	1125	700	1006	1000	652	39,5	500	200
sw-800.457	1325	800	1006	1200	752	45,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z pałkami
bocznymi
Symbol sw-600.200

Wózek z pałkami bocznymi wypełnionymi płytą drewnopodobną (MDF), wysokość pałków 746 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	a	b	c	d	e			
	mm			mm		kg	kg	mm
sw-600.200	1060	600	1036	1060	540	45,5	500	200
sw-700.200	1060	700	1036	1060	640	47,0	500	200
sw-800.200	1260	800	1036	1260	740	54,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Magazynowe wózki z pałakami



Wózek z pałakami bocznymi wypełnionymi siatką drucianą (50 x 50 mm), wysokość pałaków 746 mm

maksym. 140 mm								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.239	1060	600	1036	1060	540	37,5	500	200
sw-700.231	1060	700	1036	1060	640	39,0	500	200
sw-800.237	1260	800	1036	1260	740	47,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z pałakami bocznymi
Symbol sw.600.239

Wózek z 2 pałakami, wysokość pałaków 746 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła 
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.203	1060	600	1036	1060	540	37,0	500	200
sw-700.203	1060	700	1036	1060	640	38,5	500	200
sw-800.203	1260	800	1036	1260	740	44,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 2 pałakami
Symbol sw-600.203

Wózek z 4 pałakami bocznymi, wysokość pałaków 731 mm

ROZDZIAŁ 4.1								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 4 pałakami
Symbol sw-500.204




Wózki ESD

(Wózki przewodzące ładunki elektryczne)

Wózki ESD

Wózki piętrowe i stołowe przewodzące ładunki elektryczne. Konstrukcja platformy z innowacyjnego profilu stalowego i płyty wiórowej przewodzącej ładunki elektryczne. Malowanie proszkowe farbą RAL 7024 z powłoką przewodzącą ładunki elektryczne, gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z przewodzącej elektryczność pełnej gumy z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

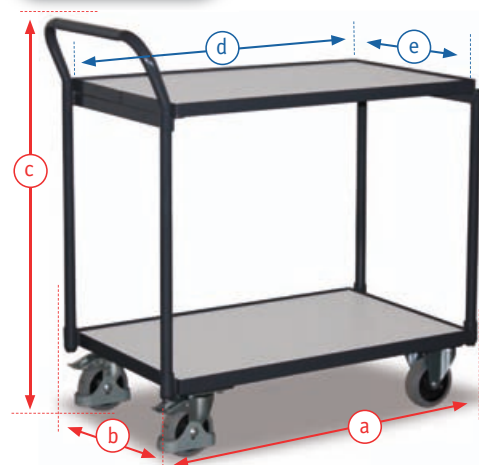

Wózek ESD
Symbol sw-500.557

Wózek stołowy ESD z 2 powierzchniami użytkowymi

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.557	975	524	980	850	500	34,5	250	125
sw-600.557	1125	624	980	1000	600	42,5	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek ESD
Symbol sw-500.657

Wózek stołowy ESD z 3 powierzchniami użytkowymi

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.657	975	524	980	850	500	46,0	250	125
sw-600.657	1125	624	980	1000	600	57,5	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Nowy

Wózek ESD
Symbol sw-500.562

wózek stołowy ESD z 2 powierzchniami użytkowymi

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.562	1040	500	875	850	500	41,0	400	160
sw-600.562	1190	600	915	1000	600	50,0	500	200
sw-700.562	1190	700	915	1000	700	62,0	500	200
sw-800.562	1390	800	915	1200	800	69,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Nowy

Wózek ESD
Symbol sw-500.662

wózek stołowy ESD z 3 powierzchniami użytkowymi

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.662	1040	500	875	850	500	55,0	400	160
sw-600.662	1190	600	915	1000	600	69,0	500	200
sw-700.662	1190	700	915	1000	700	72,0	500	200
sw-800.662	1390	800	915	1200	800	86,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Note: These trolleys are suitable for use in situations where there is a need to prevent static charging of the payload or the materials handling equipment, e.g. plastics, electronic devices etc.

Wózek piętrowy ESD z 3 półkami

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.257	910	500	986	850	500	50,0	250	160
sw-600.257	1060	600	986	1000	600	55,5	250	160
sw-700.257	1060	700	986	1000	700	61,5	250	160
sw-800.257	1260	800	986	1200	800	76,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek ESD
Symbol sw-500.257

Wózek piętrowy ESD wysoki z 3 półkami

Warianty podłogi 258 - wymiary i obciążenie								
Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.258	910	500	1524	850	500	50,5	250	160
sw-600.258	1060	600	1524	1000	600	60,5	250	160
sw-700.258	1060	700	1524	1000	700	67,0	250	160
sw-800.258	1260	800	1524	1200	800	81,5	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek ESD
Symbol sw-500.258

Artykuły dodatkowe

Symbol	Wymiary	Pow. użytk.	Waga	Udźwig	
	mm	mm	kg	kg	
zsw-500.557	878 x 485	850 x 500	7,0	80	dodatkowa półka
zsw-600.557	1028 x 585	1000 x 600	9,0	80	dodatkowa półka
zsw-700.557	1028 x 685	1000 x 700	11,5	80	dodatkowa półka
zsw-800.557	1228 x 785	1200 x 800	15,0	80	dodatkowa półka

Wózek piętrowy ESD wysoki z 5 półkami

Wózki platformy ESD - typ 250 połam								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.259	910	500	1524	850	500	64,0	250	160
sw-600.259	1060	600	1524	1000	600	79,5	250	160
sw-700.259	1060	700	1524	1000	700	89,5	250	160
sw-800.259	1260	800	1524	1200	800	112,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek ESD
Symbol sw-500.259



Lekkie wózki stołowe

Lekkie wózki stołowe

Lekkie wózki stołowe o budowie modułowej. Konstrukcja platformy z innowacyjnego profilu stalowego i płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Półki umieszczone w ramie z kątowników stalowych. Wysokość krawędzi = 12 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Wózek stołowy
Symbol sw-500.501

Wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.501	1023	524	820	850	500	28,0	250	125
sw-600.501	1173	624	820	1000	600	33,5	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek stołowy
Symbol sw-500.603

Wózek stołowy z 3 powierzchniami użytkowymi

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.603	1023	524	820	850	500	37,0	250	125
sw-600.601	1173	624	820	1000	600	45,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek stołowy
Symbol sw-600.504



Wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi i 2 zamykanymi szufladami. Zestaw do podziału szuflad dostępny jako wyposażenie dodatkowe

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.504	1173	624	820	1000	600	45,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Dostępny
także w
wersji ESD
na stronie 26



Wózek stołowy
Symbol sw-500.500

Wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi

Zestaw słupów 22 poliwęglanowymi użytkowym.								
Symbol	Wymiary			Pow. użytł.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.500	975	524	980	850	500	28,0	250	125
sw-600.500	1125	624	980	1000	600	34,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Dostępny
także w
wersji ESD
na stronie 26



Wózek stołowy
Symbol sw-500.600

Wózek stołowy z 3 powierzchniami użytkowymi

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.600	975	524	980	850	500	37,5	250	125
sw-600.600	1125	624	980	1000	600	45,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek stołowy
Symbol sw-600.503



Wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi i 2 zamykanymi szufladami. Zestaw do podziału szuflad dostępny jako wyposażenie dodatkowe

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.503	1125	624	980	1000	600	45,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Ciężkie wózki stołowe



Ciężkie wózki stołowe

Ciężkie wózki stołowe z wysoką nośnością o budowie modułowej. Konstrukcja platformy z innowacyjnego profilu stalowego. Powierzchnia użytkowa z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy lub z antypoślizgowej sklejki. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej lub z pełnej gumy z aluminiową felgą. Standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Ciężki wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi z blachy ocynkowanej

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm	kg	kg	mm
	a	b	c	d	e		
sw-700.505	1190	700	915	1000	700	52,0	500
sw-800.505	1390	800	915	1200	800	63,5	500

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Ciężki wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi z płyty drewnopodobnej (MDF)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm	kg	kg	mm
	a	b	c	d	e		
sw-500.504	1040	500	875	850	500	37,0	400
sw-600.510	1190	600	915	1000	600	44,5	500
sw-700.500	1190	700	915	1000	700	44,5	500
sw-800.500	1390	800	915	1200	800	52,5	500

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Ciężki wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi z antypoślizgowej sklejki

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm	kg	kg	mm
	a	b	c	d	e		
sw-700.530	1190	700	915	993	700	59,5	1000
sw-800.502	1390	800	915	1193	800	77,0	1000
sw-800.511	1790	800	915	1593	800	87,0	1000
sw-800.514	2190	800	915	1993	800	103,5	1000

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Ciężki wózek stołowy z 3 powierzchniami użytkowymi z płyty drewnopodobnej (MDF)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm	kg	kg	mm
	a	b	c	d	e		
sw-500.650	1040	500	875	850	500	43,5	400
sw-600.512	1190	600	915	1000	600	53,5	500
sw-700.600	1190	700	915	1000	700	59,0	500
sw-800.600	1390	800	915	1200	800	69,5	500

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Ciężki wózek stołowy z 3 powierzchniami użytkowymi z antypoślizgowej sklejki

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm	kg	kg	mm
	a	b	c	d	e		
sw-700.617	1190	700	915	993	700	66,0	1000
sw-800.617	1390	800	915	1193	800	98,5	1000
sw-800.618	1790	800	915	1593	800	118,0	1000
sw-800.619	2190	800	915	1993	800	137,0	1000


Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Ciężki wózek stołowy z 4 powierzchniami użytkowymi z płyty drewnopodobnej (MDF)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm	kg	kg	mm
	a	b	c	d	e		
sw-700.700	1190	700	1230	1000	700	74,5	500
sw-800.700	1390	800	1230	1200	800	88,0	500

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

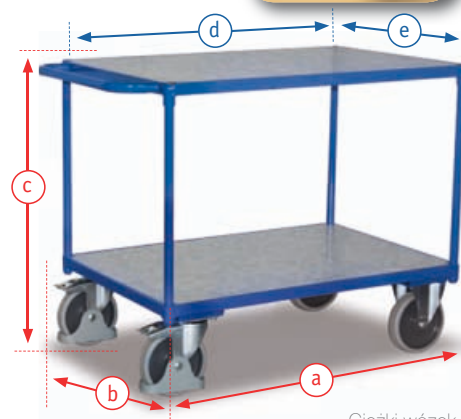

Ciężki wózek stołowy
Symbol sw-700.505

Dostępny
także w
wersji ESD
na stronie 26



Ciężki wózek stołowy
Symbol sw-500.504



Ciężki wózek stołowy
Symbol sw-700.530



Dostępny
także w
wersji ESD
na stronie 26

Ciężki wózek stołowy
Symbol sw-500.650



Ciężki wózek stołowy
Symbol sw-700.617



Ciężki wózek stołowy
Symbol sw-700.700



Wózki stołowe



Wózek ręczny
Symbol sw-500.503

Wózki stołowe

Wózki ręczne z pałąkiem i wózki stołowe o budowie modułowej. Powierzchnie użytkowe z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Wózek ręczny z pałąkiem

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.503	955	505	967	850	500	31,5	400	160
sw-700.503	1105	705	1007	1000	700	39,5	400	200
sw-700.504	1305	705	1007	1200	700	46,0	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek stołowy
Symbol sw-500.502



Wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi, górna półka zawieszana (nośność 80 kg)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.502	1040	500	927	850	500	28,5	200	125
sw-600.502	1190	600	927	1000	600	34,5	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Stalowy wózek stołowy
Symbol st-402.002

Wózki stołowe

Wózki o spawanej konstrukcji stalowej lub aluminiowej. Powierzchnie użytkowe z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy z krawędziami o wysokości 20 mm. Stalowy wózek stołowy malowany farbą proszkową RAL 5010, co gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, w standardzie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Stalowy wózek stołowy

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
st-402.000	1090	600	970	970	570	33,0	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Aluminiowy wózek stołowy
Symbol ap-412.000

Aluminiowy wózek stołowy

Namienny wózek stółowy								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
ap-412.000	1085	600	970	970	570	24,5	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki do paczek



Wózki do paczek

Wózki do paczek z uchwytem o budowie modułowej. Konstrukcja platformy dolnej z innowacyjnego profilu stalowego i płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Możliwość zastosowania wkładanych półek. Drabinka do ich zawieszania co 120 mm. Ściany czołowe i boczne z siatki. Wymiar oczek siatki 120 x 120 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wysoki wózek do paczek, 3 ściany

Symbol	Wymiary					Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	a	b	c	d	e				
sw-500.306	1039	527	1776	850	500	43,5	400	400	160
sw-600.306	1189	627	1816	1000	600	51,5	500	500	200
sw-700.306	1189	727	1816	1000	700	59,5	500	500	200
sw-800.306	1389	827	1816	1200	800	67,5	500	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Niski wózek do paczek, 3 ściany

Symbol	Wymiary					Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	a	b	c	d	e				
sw-500.313	1039	527	1176	850	500	36,5	400	400	160
sw-600.313	1189	627	1216	1000	600	43,0	500	500	200
sw-700.313	1189	727	1216	1000	700	50,0	500	500	200
sw-800.313	1389	827	1216	1200	800	57,0	500	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Artykuły dodatkowe

Symbol	Wymiary	Pow. użytk.	Waga	Udźwig	
	mm	mm	kg	kg	
zsw-500.218	890 x 480	850 x 500	7,5	80	dodatkowa półka z zaczepami z kątownika
zsw-600.218	1040 x 580	1000 x 600	11,5	80	dodatkowa półka z zaczepami z kątownika
zsw-700.218	1040 x 680	1000 x 700	11,5	80	dodatkowa półka z zaczepami z kątownika
zsw-800.218	1240 x 780	1200 x 800	15,5	80	dodatkowa półka z zaczepami z kątownika
gsw-500.304	1525 x 820	850 x 500	7,5	-	dodatkowa ściana wysoka
gsw-700.304.2	1525 x 970	1000 x 700	8,0	-	dodatkowa ściana wysoka
gsw-800.304.2	1525 x 1170	1200 x 800	9,5	-	dodatkowa ściana wysoka

Wysoki wózek do paczek, 4 ściany


Symbol	Wymiary					Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	a	b	c	d	e				
sw-500.405	1039	547	1776	850	500	48,5	400	400	160
sw-600.405	1189	647	1816	1000	600	57,5	500	500	200
sw-700.403	1189	747	1816	1000	700	67,0	500	500	200
sw-800.403	1389	847	1816	1200	800	76,5	500	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Niski wózek do paczek, 4 ściany

Symbol	Wymiary					Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	a	b	c	d	e				
sw-500.420	1039	547	1176	850	500	40,0	400	400	160
sw-600.420	1189	647	1216	1000	600	47,5	500	500	200
sw-700.220	1189	747	1216	1000	700	55,0	500	500	200
sw-800.220	1389	847	1216	1200	800	62,5	500	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

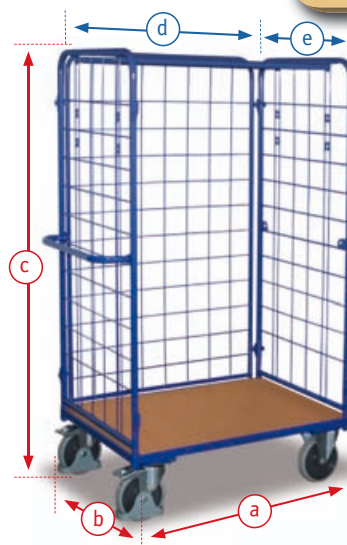

Wysoki wózek do paczek
Symbol sw-500.306



Niski wózek do paczek
Symbol sw-500.313



Wysoki wózek do paczek
Symbol sw-500.405



Niski wózek do paczek
Symbol sw-500.420



Wózki piętrowe



Wózek piętrowy
Symbol sw-500.235

Wózki piętrowe

Wózki piętrowe o budowie modułowej. Konstrukcja platformy dolnej z innowacyjnego profilu stalowego i płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Możliwość zastosowania wkładanych półek. Drabinka do ich zawieszania co 120 mm. Udźwig półki 80 kg. Ściany z siatki. Wymiar oczek siatki 120 x 120 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek piętrowy, 2 ściany i 3 półki

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.235	1033	517	1176	850	500	53,5	400	160
sw-600.235	1183	617	1216	1000	600	65,0	500	200
sw-700.215	1183	717	1216	1000	700	68,5	500	200
sw-800.215	1383	817	1216	1200	800	81,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Artykuły dodatkowe

Symbol		Pow. użytk.	Waga
		mm	kg
gsw-500.303	dodatkowa ściana niska 925 x 820 mm	850 x 500	5,5
gsw-700.303.2	dodatkowa ściana niska 925 x 970 mm	1000 x 700	6,5
gsw-800.303.2	dodatkowa ściana niska 925 x 1170 mm	1200 x 800	8,5



Wózek piętrowy
Symbol sw-500.236

Wózek piętrowy wysoki, 2 ściany i 4 półki

Zestawienie parametrów technicznych								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.236	1033	517	1776	850	500	67,5	400	160
sw-600.236	1183	617	1816	1000	600	81,0	500	200
sw-700.216	1183	717	1816	1000	700	86,0	500	200
sw-800.216	1383	817	1816	1200	800	104,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Dodatkowe ściany i półki można znaleźć na stronie 31



Wózek piętrowy
Symbol sw-500.237

Wózek piętrowy wysoki, 2 ściany i 5 półek

Zestawienie parametrów technicznych								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.237	1033	517	1776	850	500	73,0	400	160
sw-600.237	1183	617	1816	1000	600	91,0	500	200
sw-700.217	1183	717	1816	1000	700	97,5	500	200
sw-800.217	1383	817	1816	1200	800	119,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki piętrowe



Wózek piętrowy, 4 ściany i 3 półki

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.460	1039	547	1176	850	500	64,5	400	160
sw-600.460	1189	647	1216	1000	600	77,5	500	200
sw-700.460	1189	747	1216	1000	700	79,5	500	200
sw-800.460	1389	847	1216	1200	800	95,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek piętrowy
Symbol sw-500.460

Wózek piętrowy, 4 ściany i 4 półki

Zestawienie parametrów technicznych								
Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.311	1039	547	1776	850	500	82,5	400	160
sw-600.311	1189	647	1816	1000	600	98,0	500	200
sw-700.311	1189	747	1816	1000	700	102,0	500	200
sw-800.311	1389	847	1816	1200	800	122,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek piętrowy
Symbol sw-500.311

Wózek piętrowy, 3 ściany i 3 półki

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.307	1039	527	1176	850	500	59,0	400	160
sw-600.307	1189	627	1216	1000	600	71,0	500	200
sw-700.303	1189	727	1216	1000	700	73,0	500	200
sw-800.303	1389	827	1216	1200	800	87,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek piętrowy
Symbol sw-500.307

Dodatkowe ściany i półki można znaleźć na stronie 31 i 32

Wózek piętrowy wysoki, 3 ściany i 4 półki

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.304	1039	527	1776	850	500	75,0	400	160
sw-600.304	1189	627	1816	1000	600	89,0	500	200
sw-700.304	1189	727	1816	1000	700	94,0	500	200
sw-800.304	1389	827	1816	1200	800	113,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek piętrowy
Symbol sw-500.304

Wózek piętrowy wysoki, 3 ściany i 5 półki

Wzrost przeliczony według normy ISO 7243 - 100 punktów								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.305	1039	527	1776	850	500	82,5	400	160
sw-600.305	1189	627	1816	1000	600	101,0	500	200
sw-700.305	1189	727	1816	1000	700	105,5	500	200
sw-800.305	1389	827	1816	1200	800	128,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek piętrowy
Symbol sw-500.305



Wózki półkowe

Wózki półkowe

Konstrukcja wózka z kątowników stalowych, całkowicie spawana. Ściany osiatkowane, ocinka siatki 50 x 50 mm. Półki z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Wsporniki półek mocowane w zmiennych położeniach w siatce co 100 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe. W wózkach z drzwiami dwuskrzydłowymi zamek regulujący z uchwytem dźwigniowym lub obrotowym.

Wózek półkowy z 1 stałą i 4 ruchomymi półkami

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.410	1115	730	1800	1040	670	114,0	500	200
sw-800.410	1315	830	1800	1240	770	139,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek półkowy
Symbol sw-700.410



Wózek półkowy
Symbol sw-700.987



Wózek półkowy z 1 stałą i 4 ruchomymi półkami, dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem regulującym z uchwytem obrotowym

Symbol									Wymiary		Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
			mm			mm					kg	kg	mm		
			a	b	c	d	e								
sw-700.987			1115	730	1800	1040	670			137,0		500	200		
sw-800.987			1315	830	1800	1240	770			165,5		500	200		

Wózek półkowy z 1 stałą i 4 ruchomymi półkami, dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem regulującym z uchwytem dźwigniowym

sw-700.411	1115	810	1800	1040	670	137,0	500	200
sw-800.411	1315	910	1800	1240	770	165,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki półkowe

Konstrukcja wózka z ocynkowanej blachy stalowej, całkowicie spawana. Półki z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Wsporniki półek mocowane w zmiennych położeniach co 100 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo, farbą RAL 5010 co gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe. W wózkach z drzwiami dwuskrzydłowymi zamek regulujący z uchwytem dźwigniowym lub obrotowym.

Wózek półkowy z 1 stałą i 4 ruchomymi półkami

Wymiary pomiarowe i dane techniczne								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.412	1115	730	1800	1040	670	130,5	500	200
sw-800.412	1315	830	1800	1240	770	159,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Roleta w opcji dodatkowej

Wózek półkowy
Symbol sw-700.412



Wózek półkowy z 1 stałą i 4 ruchomymi półkami, dwuskrzydłowe drzwi z uchwytem obrotowym

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.988	1115	730	1800	1040	670	157,0	500	200
sw-800.988	1315	830	1800	1240	770	191,0	500	200

Wózek półkowy z 1 stałą i 4 ruchomymi półkami, dwuskrzydłowe drzwi z uchwytem dźwigniowym

sw-700.413	1115	810	1800	1040	670	157,0	500	200
sw-800.413	1315	910	1800	1240	770	191,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek półkowy
Symbol sw-700.988



Wózki półkowe niskie



Wózki półkowe niskie

Wózki półkowe o budowie modułowej. Konstrukcja platformy dolnej z innowacyjnego profilu stalowego. Powierzchnie użytkowe z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Wysokość tac przy wszystkich modelach 45 mm (wewnątrz) i 60 mm (na zewnątrz). Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek z 2 półkami (* 273 mm)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.205	910	500	986	850	500	33,5	250	160
sw-600.205	1060	600	986	1000	600	40,0	250	160
sw-700.239	1060	700	986	1000	700	45,5	250	160
sw-800.239	1260	800	986	1200	800	54,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek półkowy
Symbol sw-500.205

Wózek z 3 półkami (* 273 mm)

Wózek 20 punktami (w 210 mm)								
Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.206	910	500	986	850	500	39,5	250	160
sw-600.206	1060	600	986	1000	600	48,0	250	160
sw-700.240	1060	700	986	1000	700	56,0	250	160
sw-800.240	1260	800	986	1200	800	68,5	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Dostępny
także w
wersji ESD
na stronie 26

Wózek półkowy
Symbol sw-500.206

Wózek z 2 półkami i 1 tacą

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.210	910	500	986	815	455	40,0	250	160
sw-600.210	1060	600	986	965	555	48,5	250	160
sw-700.241	1060	700	986	965	655	57,0	250	160
sw-800.241	1260	800	986	1165	755	69,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek półkowy
Symbol sw-500.210

Wózek z 1 półką i 1 tacą

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.207	910	500	986	815	455	34,0	250	160
sw-600.207	1060	600	986	965	555	40,5	250	160
sw-700.242	1060	700	986	965	655	46,5	250	160
sw-800.242	1260	800	986	1165	755	55,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek półkowy
Symbol sw-500.207

Wózek z 2 tacami

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.208	910	500	986	815	455	37,0	250	160
sw-600.208	1060	600	986	965	555	43,5	250	160
sw-700.243	1060	700	986	965	655	50,5	250	160
sw-800.243	1260	800	986	1165	755	60,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek półkowy
Symbol sw-500.208

Wózek z 3 tacami (* 268 mm)

Wózki 2-kołowe (W 200 mm)								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.209	910	500	986	815	455	43,0	250	160
sw-600.209	1060	600	986	965	555	52,5	250	160
sw-700.244	1060	700	986	965	655	61,5	250	160
sw-800.244	1260	800	986	1165	755	73,5	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek półkowy
Symbol sw-500.209



Wózki półkowe wysokie



Wózek półkowy
Symbol sw-500.211



Wózek półkowy
Symbol sw-500.212



Wózek półkowy
Symbol sw-500.213



Wózek półkowy
Symbol sw-500.214

Wózki półkowe wysokie

Wózki półkowe o budowie modułowej. Konstrukcja platformy dolnej z innowacyjnego profilu stalowego. Powierzchnie użytkowe z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Wysokość tac przy wszystkich modelach 45 mm (wewnątrz) i 60 mm (na zewnątrz).. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek półkowy z 3 półkami (* 273 mm)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.211	910	500	1524	850	500	44,0	250	160
sw-600.211	1060	600	1524	1000	600	55,0	250	160
sw-700.245	1060	700	1524	1000	700	61,0	250	160
sw-800.245	1260	800	1524	1200	800	74,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Artykuły dodatkowe (* 273 mm)

Symbol	Wymiary mm	Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg	
zsw-500.205	845 x 485	850 x 500	6,5	80	dodatkowa półka
zsw-600.210	995 x 585	1000 x 600	8,5	80	dodatkowa półka
zsw-700.210	995 x 685	1000 x 700	12,5	80	dodatkowa półka
zsw-800.210	1195 x 785	1200 x 800	17,0	80	dodatkowa półka
zsw-500.209	815 x 455 x 45	850 x 500	7,0	80	dodatkowa taca
zsw-600.209	965 x 555 x 45	1000 x 600	9,0	80	dodatkowa taca
zsw-700.209	965 x 655 x 45	1000 x 700	11,0	80	dodatkowa taca
zsw-800.209	1165 x 755 x 45	1200 x 800	15,0	80	dodatkowa taca

Wózek półkowy z 5 półkami(* 273 mm)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.212	910	500	1524	850	500	56,0	250	160
sw-600.212	1060	600	1524	1000	600	69,5	250	160
sw-700.246	1060	700	1524	1000	700	81,5	250	160
sw-800.246	1260	800	1524	1200	800	102,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózek półkowy z 3 tacami

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.213	910	500	1524	815	455	47,5	250	160
sw-600.213	1060	600	1524	965	555	57,0	250	160
sw-700.247	1060	700	1524	965	655	66,0	250	160
sw-800.247	1260	800	1524	1165	755	80,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózek półkowy z 5 tacami (* 268 mm)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.214	910	500	1524	815	455	60,5	250	160
sw-600.214	1060	600	1524	965	555	74,5	250	160
sw-700.248	1060	700	1524	965	655	87,0	250	160
sw-800.248	1260	800	1524	1165	755	108,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki piętrowe z nachylnymi półkami



Wózki półkowe z nachylnymi półkami

Wózki półkowe o budowie modułowej. Stabilna, stalowa konstrukcja z półkami zawieszanymi poziomo lub ukośnie. Platforma dolna z innowacyjnego profilu stalowego i płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Płyty półek wkładane w ramę z kątowników stalowych, wysokość krawędzi 15 mm. Drabinka do zawieszania półek co 120 mm. Nachylenie przy zawieszeniu w pozycji ukośnej 15°. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek piętrowy z 2 półkami

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm	
	a	b	c	d	e			
sw-540.200	1508	550	1231	1320	537	54,5	250	160
sw-640.200	1758	650	1271	1570	637	65,0	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Artykuły dodatkowe

Symbol	Wymiary mm	Waga kg	Udźwig kg	
zsw-540.202	1320 × 537	12,5	80	dodatkowa półka
zsw-640.202	1570 × 637	16,0	80	dodatkowa półka

Wózek piętrowy z 3 półkami

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm	
	a	b	c	d	e			
sw-540.201	1508	550	1531	1320	537	69,0	250	160
sw-640.201	1758	650	1571	1570	637	84,0	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózek piętrowy z 4 półkami

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm	
	a	b	c	d	e			
sw-540.202	1508	550	1811	1320	537	84,0	250	160
sw-640.202	1758	650	1851	1570	637	102,5	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek piętrowy
Symbol sw-540.200



Wózek piętrowy
Symbol sw-540.201



Wózek piętrowy
Symbol sw-540.202



Wózki piętrowe, siatkowe z nachylnymi półkami

Wózki piętrowe, siatkowe z nachylnymi półkami

Wózki piętrowe o budowie modułowej. Konstrukcja platformy dolnej z innowacyjnego profilu stalowego i siatki drucianej o wymiarach 50 x 50 mm. Ruchome półki siatkowe wkładane w ramę z kątowników stalowych. Możliwość ich zawieszania w pozycji ukośnej lub poziomej. Wysokość krawędzi 15 mm. Drabinka do zawieszania półek co 120 mm, nachylenie przy zawieszeniu półki w pozycji ukośnej 15°. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek piętrowy z 2 półkami siatkowymi

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-540.223	1508	550	1231	1320	537	53,5	250	160
sw-640.223	1758	650	1271	1570	637	61,5	400	200

Wózek piętrowy, ocynkowany z 2 półkami siatkowymi

sw-540.224	1508	550	1231	1320	537	53,5	250	160
sw-640.224	1758	650	1271	1570	637	61,5	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Artykuły dodatkowe

Symbol	Wymiary	Waga	Udźwig	
	mm	kg	kg	
zsw-540.212	1320 × 537	11,0	50	dodatkowa półka
zsw-640.212	1570 × 637	12,0	50	dodatkowa półka

Artykuły dodatkowe, ocynkowane

zsw-540.218	1320	537	11,0	50	dodatkowa półka
zsw-640.218	1570	637	12,0	50	dodatkowa półka

Wózek piętrowy z 3 półkami siatkowymi

Ciepłota pomiarowa								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-540.225	1508	550	1531	1320	537	66,0	250	160
sw-640.225	1758	650	1571	1570	637	76,0	400	200

Wózek piętrowy, ocynkowany z 3 półkami siatkowymi

sw-540.226	1508	550	1531	1320	537	66,0	250	160
sw-640.226	1758	650	1571	1570	637	76,0	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózek piętrowy z 4 półkami siatkowymi

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-540.212	1508	550	1811	1320	537	77,0	250	160
sw-640.212	1758	650	1851	1570	637	90,0	400	200

Wózek piętrowy, ocynkowany z 4 półkami siatkowymi

sw-540.218	1508	550	1811	1320	537	77,0	250	160
sw-640.218	1758	650	1851	1570	637	90,0	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki do akt


Wózek do akt 20 przegrodami

Wózek do akt o stabilnej spawanej konstrukcji stalowej z 10 przegrodami z wodoodpornej sklejk po jednej stronie. Szerokość przegrody: 250 mm. Środkowe ściany z kraty drucianej 70 x 70 mm, ściany boczne z blachy perforowanej. Z dwoma poziomymi uchwytami do pchania (uchwyt odstaje na odległość 100 mm). Dach i ochrona przeciwwuderzeniowa na ramie bazowej (30 x 7 mm). Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi zwykłymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek do akt z 2 x 10 przegrodami (★ 330 mm)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk.	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c				
sw-574.001	778	574	2058	2 x 10 półek	55,5	500	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

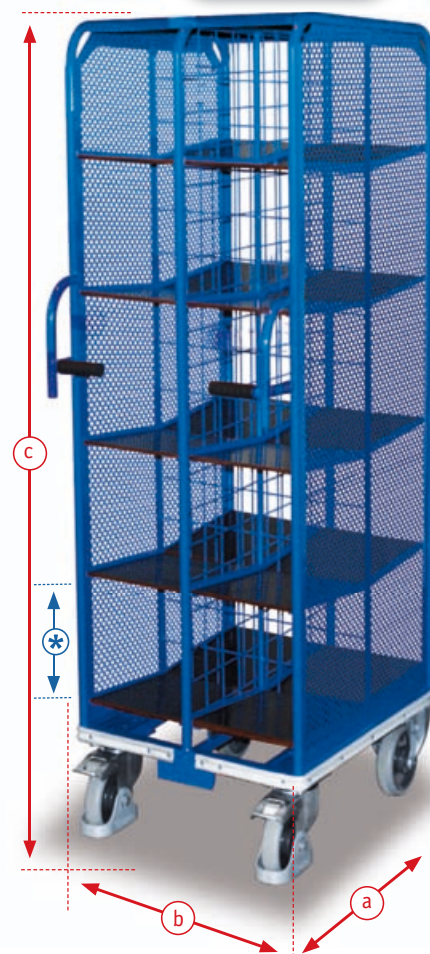

Wózek do akt
Symbol sw-574.001

Wózek do akt 9 przegrodami

Wózek do akt o stabilnej, spawanej konstrukcji stalowej z 9 przegrodami na segregatory. Konstrukcja i przegrody z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina - dekor bukowy, szerokość przegrody: 250 mm. Po stronie czołowej niecka uchwytowa. Rama bazowa z przebiegającą dookoła listwą ochronną z tworzywa sztucznego. Przegrody zamykane roletą z zamkiem bębnowym. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Wózek do akt z 9 przegrodami (★ 320 mm)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk.	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c				
sw-474.000	877	474	1445	9 półek	68,5	400	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek do akt
Symbol sw-474.000



Wózek do akt
Symbol sw-700.995

Wózek do akt z 6 przegrodami

Stabilna konstrukcja z kątowników stalowych z 6 przegrodami po stronach czołowych wózka. Platforma dolna i przegrody z antypoślizgowej sklejki. 2 uchwyty do pchania. Szerokość przegrody 340 mm. Osłona przeciwdederzeniowa przy ramie bazowej w postaci listwy ochronnej. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek do akt z 6 przegrodami (★ 330 mm)

Wózki do skł. 2-3 przegubami (X 800 mm)								
Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k. 12x		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.995	1105	700	1170	340	320	55,5	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek do składowania i transportowania książek

Spawana konstrukcja stalowa z 3 pochylonymi półkami do składowania i transportu książek. Nachylenie półek 5°. Odstęp między półkami 300mm. 2 pałki do pchania. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010, gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła Ø75, bieżnik szara guma termoplastyczna, 4 koła obrotowe w tym 2 z hamulcem.

Wózek do składowania i transportowania książek z 3 półkami, nachylenie półek 5° (★ 300 mm)

Nadajniky polek 3 (x 300 mm)								
Symbol	Wymiary			Pow. użytł.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-300.000	900	300	890	830	290	26	150	75

Koła obrotowe z hamulcem!




Wózek do składowania i transportowania książek
Symbol sw-300.000



Wózki stołowe

wózki warsztatowe

VARIOfit®



Wózki warsztatowe



Wózek warsztatowy
Symbol sw-985.000

Wymiary szuflad:

1. 282 x 455 x 94 mm 2. 282 x 455 x 148 mm 3. 282 x 455 x 202 mm



Wózek warsztatowy z 1 szafką, 4 szufladami i 1 powierzchnią użytkową
(wymiar szuflad: 1, 2, 3)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e		
sw-985.000	1111	600	911	1000	600	63,0	400

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-985.001



Wózek warsztatowy z 1 szafką, 6 szufladami i 1 powierzchnią użytkową
(wymiar szuflad: 6 x 1)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e		
sw-985.001	1111	600	911	1000	600	69,0	400

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!




Ścianka narzędziowa
Symbol zsw-100.500



Ścianka narzędziowa do art. ze stron 42, 43, 44

Symbol	Wymiary mm	Waga kg
zsw-100.500	1000 x 588	7,5
zsw-100.501	1000 x 588	10,0

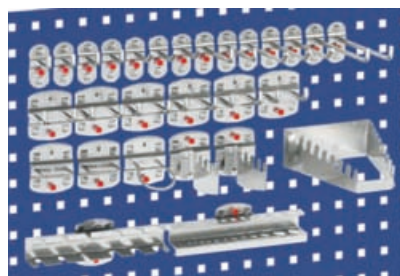

Wypożyczenie ścianki
warsztatowej 28 części
Symbol zsw-280.000

Artykuły dodatkowe - wyposażenie ścianki narzędziowej 28-części


Symbol	zsw-280.000
6x	uchwyt narzędziowy z ukośnym zakończeniem
8x	uchwyt narzędziowy z pionowym zakończeniem
6x	podwójny uchwyt narzędziowy
2x	uchwyt do obcęgow
1x	uchwyt maszynowy
1x	uchwyt do kluczy płaskich
1x	uchwyt do śrubokrętów
1x	uchwyt do wiertel
2x	uchwyt do pił

Artykuły dodatkowe - wyposażenie ścianki narzędziowej 18-części

Symbol	zsw-180.000
5x	uchwyt narzędziowy z ukośnym zakończeniem
2x	uchwyt narzędziowy z pionowym zakończeniem
3x	podwójny uchwyt narzędziowy
3x	zaczep do narzędzi
2x	uchwyt do obcęgow
1x	uchwyt do wiertel
1x	uchwyt do kluczy płaskich
1x	uchwyt do śrubokrętów

Artykuły dodatkowe

Symbol	Rozmiar mm	Kolor
fk-140.000	230 x 140 x 130	czerwona
fk-140.001	290 x 140 x 130	niebieska
fk-105.000	85 x 105 x 45	zielona
fk-105.001	160 x 105 x 75	żółta



Skrzynka materiałowa
Symbol fk-140.000

Wózki warsztatowe

Wózki warsztatowe

Konstrukcja z blachy stalowej. Płyta robocza ze sklejki, obramowanej z 3 stron na wysokość 80 mm. Przód wózka malowany proszkowo farbą RAL 5010, korpus RAL 7035. W szafce jedna stała i dwie wyjmowane półki. Szuflady z prowadnicami i centralnym zamknięciem na zamek bębnekowy. Nośność każdej półki w szafce: 30 kg, nośność każdej szuflady: 25 kg. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe. Wysokość robocza w każdej wersji 911 mm, oraz w punkcie 3 i 4, 790 mm.



Wózek warsztatowy z 1 szafką, 4 szufladami i 1 powierzchnią użytkową
(wymiar szuflad: 1, 2, 3)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø	
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-985.002	1123	612	989	1000	600	69,5	400	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy z 1 szafką, 6 szufladami i 1 powierzchnią użytkową
(wymiar szuflad: 6 x 1)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-985.003	1123	612	989	1000	600	75,5	400	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Artykuły dodatkowe

Symbol	Wymiary		Waga	
	mm		kg	
zsw-985.003	1,2,3	zestaw do podziału szuflad, odpowiedni do produktów ze stron 42 - 43 (z wyjątkiem sw-500.015)	1,5	

Szafka z drzwiami skrzydłowymi i 1 powierzchnią użytkową

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.014	575	660	863	551	648	33,5	150	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wymiar szuflad:

4. 385 x 535 x 115 mm 5. 385 x 535 x 175 mm



Szafka z 4 szufladami i 1 powierzchnią użytkową (wymiar szuflad: 3 x 4, 5)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø	
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.015	575	660	863	551	648	50,0	150	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-985.002



Wózek warsztatowy
Symbol sw-985.003



Zestaw do podziału szuflad
Symbol zsw-985.003



Szafka z drzwiami
skrzydłowymi
Symbol sw-500.014



Szafka z 4 szufladami
Symbol sw-500.015



Wózki warsztatowe

VARIOfit
Idealne formy transportu



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.610

Wózki warsztatowe

Stabilna konstrukcja stalowa. Płyta robocza ze sklejki obramowanej z 3 stron na wysokość 80 mm. Przód wózka malowany proszkowo farbą RAL 5010, korpus RAL 7035. W szafce jedna stała i dwie wyjmowane półki. Szuflady z prowadnicami i centralnym zamknięciem na zamek bębnekowy. Nośność każdej półki w szafce: 30 kg, nośność każdej szuflady: 25 kg. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe. Wysokość robocza w każdej wersji 850 mm.

Wózek warsztatowy z 1 szafką i 3 powierzchniami użytkowymi

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø	
	mm			mm	kg	kg	mm	
	a	b	c	d	e			
sw-600.610	1218	640	927	1126	628	66,0	400	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wymiar szuflad:

4. 385 x 535 x 115 mm 5. 385 x 535 x 175 mm



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.611

Wózek warsztatowy z 1 szafką, 1 szufladą (390 x 465 x 100 mm) i 2 powierzchniami użytkowymi

12.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.612

Wózek warsztatowy z 4 szufladami i 3 powierzchniami użytkowymi (wymiar szuflad: 3 x 4, 5)

Wymiary standard: 6X 1218								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.612	1218	640	927	1126	628	81,5	400	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.613

Wózek warsztatowy z 1 szafką, 4 szufladami i 1 powierzchnią użytkową (wymiar szuflad: 3 x 4, 5)

Wymiary standard: 3 X 4,5								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.613	1218	640	927	1126	628	93,5	400	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki warsztatowe



Wózki warsztatowe

Stabilna konstrukcja stalowa. Płyta robocza z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Przód wózka malowany proszkowo farbą RAL 5010, korpus RAL 7035. W szafce jedna stała i dwie wyjmowane półki. Szuflady z prowadnicami i centralnym zamknięciem na zamek bębnowy. Nośność każdej półki w szafce: 30 kg, nośność każdej szuflady: 25 kg. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek warsztatowy z 3 powierzchniami użytkowymi i 1 szafką

ROZKŁAD WŁAŚCIWOŚCI I WYMIARÓW WŁAŚCIWOŚCI								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø	
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.603	1125	624	980	1000	600	61,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.603

Wózek warsztatowy z 1 powierzchnią użytkową i 2 szafkami

ROZKŁAD WARSZTATOWY Z POWIĘKSZONĄ SZYBKOŚCIĄ ZŁADANIA								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.604	1125	624	980	1000	600	73,5	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.604

Wózek warsztatowy z 3 powierzchniami użytkowymi i 4 szufladami (wymiar szuflad: 3 x 4, 5)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.605	1125	624	980	1000	600	76,5	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.605

Wózek warsztatowy z 1 powierzchnią użytkową, 4 szufladami i 1 szafką (wymiar szuflad: 3 x 4, 5)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm				
	a	b	c	d	e	kg	kg	mm
sw-600.606	1125	624	980	1000	600	89,5	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.606

Wózek warsztatowy z 1 powierzchnią użytkową i 8 szufladami (wymiar szuflad: 6 x 4, 2 x 5)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.608	1125	624	980	1000	600	106.5	250	125


Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.608



Wózki warsztatowe

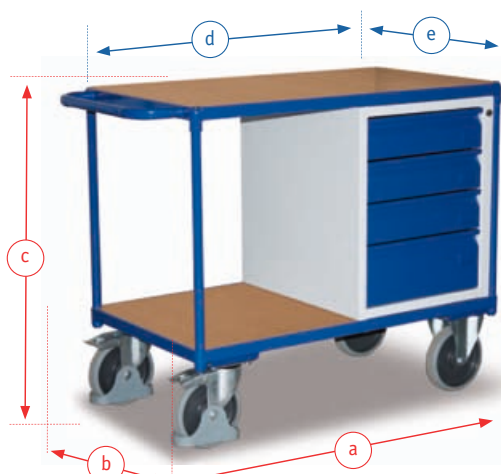

Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.602

Wózki warsztatowe

Stabilna konstrukcja stalowa. Płyta robocza z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Przód wózka malowany proszkowo farbą RAL 5010, korpus RAL 7035. W szafce jedna stała i dwie wyjmowane półki. Szuflady z prowadnicami i centralnym zamknięciem na zamek bębnowy. Nośność każdej półki w szafce: 30 kg, nośność każdej szuflady: 25 kg. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek warsztatowy z 4 szufladami i 2 powierzchniami użytkowymi (wymiar szuflad: 3 x 4, 5)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e		
sw-600.602	1190	600	925	1060	600	80,5	500

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wymiar szuflad:

4. 385 x 535 x 115 mm 5. 385 x 535 x 175 mm



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.607

Wózek warsztatowy z 1 szafką i 2 powierzchniami użytkowymi

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e		
sw-600.607	1190	600	925	1060	600	64,5	500

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.698

Wózek warsztatowy z 1 szafką i 4 szufladami (wymiar szuflad: 3 x 4, 5)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e		
sw-600.698	1190	600	925	1060	600	101,0	500

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.619

Wózek warsztatowy z 8 szufladami (wymiar szuflad: 6 x 4, 2 x 5)

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e		
sw-600.619	1190	600	925	1060	600	118,0	500

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki warsztatowe



Wózki warsztatowe

Stabilna konstrukcja stalowa. Płyta robocza z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy, włożona w ramę z kątowników stalowych. Wysokość krawędzi 12 mm. Przód wózka malowany proszkowo farbą RAL 5010, korpus RAL 7035. Na całej szerokości 1 szafka stalowa z zamykanymi drzwiami dwuskrzydłowymi. Wewnątrz jedna stała i dwie wyjmowane półki. Nośność każdej półki w szafce: 30 kg. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Wózek warsztatowy z 1 powierzchnią użytkową i 1 szafką, dwuskrzydłowe drzwi na zamek regulujący z uchwytem obrotowym

Zamknik regulujący 2-odwrotnym obrótowym								
Symbol	Wymiary			Pow. użytł.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.640	1125	624	980	1000	600	61,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-600.640

Wózek warsztatowy

Stabilna konstrukcja stalowa o budowie modułowej. Płyta robocza z antypoślizgowej sklejki. Przód wózka malowany proszkowo farbą RAL 5010, korpus RAL 7035. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, elastyczne z pełnej gumy z aluminium felgą. Standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.




Wózek warsztatowy do transportu ciężkich towarów z 2 powierzchniami użytkowymi i 1 szafką

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-700.620	1190	700	925	1060	700	73,5	1000	200
sw-800.620	1390	800	925	1260	800	100,0	1000	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek warsztatowy
Symbol sw-700.620

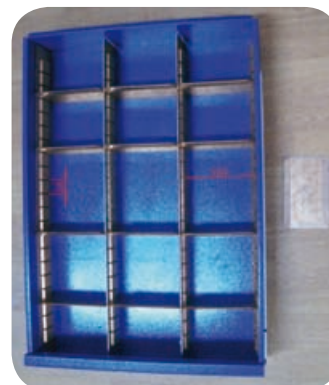


Zestaw do podziału szuflad
Symbol zsw-600.604

Artykuły dodatkowe

Symbol	Wymiary		Waga
			kg
zsw-600.604	4,5	zestaw do podziału szuflad, odpowiedni do produktów ze stron 44 - 46	2,5



Wózki stołowe z wanną

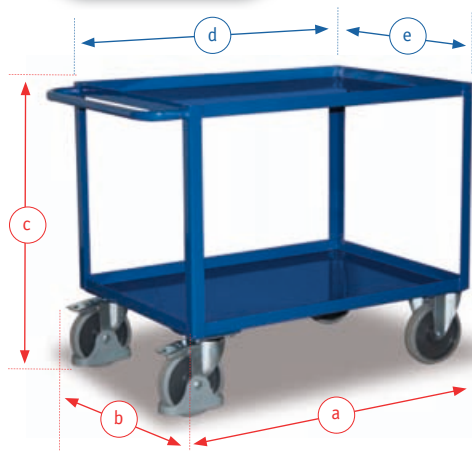

Wózek stołowy
Symbol sw-500.510



Wózek stołowy
Symbol sw-500.610



Wózek stołowy
Symbol sw-500.523



Wózek stołowy
Symbol sw-500.698

Wózki stołowe z wanną

Spawana konstrukcja stalowa. Powierzchnie użytkowe w postaci wanien olejoshczielnych. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi, wysokość krawędzi wanny 40 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.510	993	508	859	846	496	36,0	400	160
sw-700.510	1143	708	899	996	696	46.5	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek stołowy z 3 powierzchniami użytkowymi, wysokość krawędzi wanny 40 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.610	993	508	859	846	496	44,0	400	160
sw-700.610	1143	708	899	996	696	60,0	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi, wysokość krawędzi wanny 40 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.523	993	508	950	846	496	36,0	400	160
sw-700.523	1143	708	995	996	696	46,5	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózek stołowy z 3 powierzchniami użytkowymi, wysokość krawędzi wanny 40 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.698	993	508	950	846	496	44,0	400	160
sw-700.623	1143	708	995	996	696	60,0	400	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi, wanny łączone śrubami, wysokość krawędzi 25 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.506	1157	610	830	996	596	36,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek stołowy
Symbol sw-600.506



Przyjazne środowisku magazynowanie cieczy szkodliwych



Wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi. Górna wanna zdejmowana, wysokość krawędzi 200 mm, wzmocnione krawędzie i 2 uchwyty

Wysokość krawędzi 200 mm, wzmocnione krawędzie 12 dmwyty								
Symbol	Wymiary			Pow. użytł.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.507	1164	610	1042	983	583	46,5	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek stołowy
Symbol sw-600.507



Przyjazne środowisku magazynowanie cieczy szkodliwych



Wózek stołowy z 2 powierzchniami użytkowymi. Górna powierzchnia z siatki drucianej, oczka 30 x 30 mm z wanną spustową. Wysokość krawędzi górnej wanny 100 mm, stożkowy kurek spustowy 1/4"

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.505	1125	610	993	997	597	59,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek stołowy
Symbol sw-600.505


VARIOfit®



stojaki do płyt



taczki do płyt




Taczki do płyt



Taczki do płyt

Taczka do transportu drewnianych płyt i płyt z tworzyw sztucznych o dużej powierzchni. Konstrukcja spawana z rur stalowych ze skośną powierzchnią użytkową z blachy stalowej. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła pneumatyczne lub z pełnej gumy. Dodatkowo 2 koła podporowe.

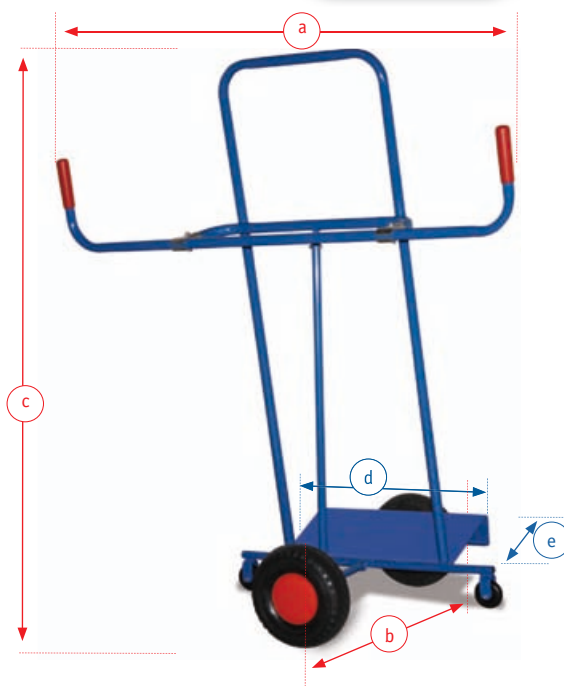

VARIOfit
Idealne formy
transportu

Taczka do płyt

Symbol		Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
		a	b	c	d e	mm	kg	mm
sk-710.035	KP	1260	680	1435	500 x 200	17,0	250	260 x 85
sk-710.036	PG	1260	680	1435	500 x 200	21,5	250	250 x 60

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma

Taczka do płyt
Symbol sk-710.035



Taczka do płyt z przestawnym zabezpieczeniem

Symbol		Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
		a	b	c	d e	mm	kg	mm
sk-710.045	KP	1260	680	1439	500 x 200	21,5	250	260 x 85
sk-710.046	PG	1260	680	1439	500 x 200	25,5	250	250 x 60

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka do płyt
Symbol sw-710.045



Wózki do płyt / stojaki do płyt



Wózek do płyt
Symbol sw-1282

Artykuły dodatkowe

Symbol	Wys. mm	Długość mm	
zsw-1290	300	1200 mm	dodatkowy pałak
zsw-1291	600	1200 mm	
zsw-1292	900	1200 mm	
zsw-1293	300	1600 mm	
zsw-1294	600	1600 mm	
zsw-1295	900	1600 mm	
gzu-1286	prześwit dolny 100 mm		stopy do wózka do płyt



Stojak do płyt
Symbol zu-1286



Wózek z pałakami
Symbol sw-700.205



Wózek z pałakami
Symbol zsw-700.205

Wózki do płyt

Spawana konstrukcja z profili i rur stalowych (bez pałaków) i płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. W wersji z pałakami - 7 wariantów ich montowania. Odstępy wewnętrzne między pałakami 90 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe. Przy nośności 1200 kg, koła elastyczne z pełnej gumy.

Wózek do płyt

Symbol	Wymiary					Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e				
sw-1282	1307	800	308	1200	800	41,5	500	200	
sw-1283	1307	800	308	1200	800	46,0	1200	200	
sw-1284	1707	800	308	1600	800	47,5	500	200	
sw-1285	1707	800	308	1600	800	52,5	1200	200	

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Stojak do płyt bez pałaków. Wykonanie i wymiary jak przy wózku płytowym, ale bez kół. Po stronie czołowej 1 koło rozbiegowe.

Stojak do płyt

Symbol	Wymiary					Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg
	a	b	c	d	e			
zu-1286	1307	800	75	1200	800	33,5	1200	
zu-1287	1707	800	75	1600	800	39,5	1200	



Opcjonalnie

Wózki z pałakami

Wózek z 2 pałakami

Wózek z 2 pałakami o budowie modułowej. Konstrukcja platformy z innowacyjnego profilu stalowego i płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. W ramie podłogi 2 listwy z tulejami przystosowane do 7 pałaków. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek z 2 pałakami

Symbol	Wymiary					Pow. użytk. mm	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e				
sw-700.205	1140	700	1041	1073	640	42,0	500	200	
sw-800.205	1340	800	1041	1273	740	48,0	500	200	

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Artykuły dodatkowe

Symbol		Waga kg
zsw-700.205	dodatkowy pałak do 1000 × 700 mm	5,0
zsw-800.205	dodatkowy pałak do 1200 × 800 mm	5,5

Wózki do płyt



Wózki do płyt

Wózek do płyt, jedno i dwustronny. Podpory pionowe obudowane profilami gumowymi. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, elastyczne z pełnej gumy, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek do płyt model jednostronny, szerokość oparcia 430 mm

WZŁĘK do płyt modelowanych, szerokość spawia 400 mm								
Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-1305	1380	880	1700	1380	430	57,0	1200	200
sw-1605	1680	880	1700	1680	430	62,0	1200	200
sw-2005	2080	880	1700	2080	430	85,0	1200	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek do płyt
Symbol sw-1305

Wózek do płyt model dwustronny, szerokość oparcia 2 x 270 mm

Wariant 2 - typowy model z dwoma szynami, szerokość oparcia 2 x 270 mm								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-1306	1380	880	1700	1380	2 x 270	71,0	1200	200
sw-1606	1680	880	1700	1680	2 x 270	78,0	1200	200
sw-2006	2080	880	1700	2080	2 x 270	98,0	1200	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek do płyt
Symbol sw-1306

Wózek do płyt

Wózek do płyt. Powierzchnia użytkowa ze sklejki. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe. Opcjonalnie możliwy montaż kół w układzie rombowym.

Wózek do płyt, wysokość pałków bocznych 930 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
pl-150.010	1500	680	1200	1500	370	48,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek do płyt
Symbol pl-150.010

Wózek do płyt, wysokość pałków bocznych 930 mm, koła w układzie rombowym

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
pl-150.011	1500	680	1200	1500	370	48,5	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek do płyt
Symbol pl-150.011



Wózki do półwyrobów

Wózki do półwyrobów

Wózek do półwyrobów o budowie modułowej. Konstrukcja podłogi z innowacyjnego profilu stalowego i płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Konstrukcja nadbudowy z kątowników stalowych, wspawana druciana siatka 75 x 75 mm. Pochylenie siatki 8%. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Wózek do półwyrobów z półką
Symbol sw-800.801



Wózek do półwyrobów
Symbol sw-800.800

Wózek do półwyrobów bez półki, powierzchnia użytkowa 2 x 1260 x 245 mm

Symbol	Pow. użytk.			Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			kg	kg	mm
	a	b	c			
sw-800.800	1370	800	1553	90,5	500	200

Wózek do półwyrobów z półką, wymiar półki 1174 x 264 mm

sw-800.801	1370	800	1578	98,0	500	200
------------	------	-----	------	------	-----	-----

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wspornik trzpieniowy
Symbol zsw-800.800



Wspornik rurowy
Symbol zsw-800.802



Wspornik falisty
Symbol zsw-800.805



Wspornik widelkowy
Symbol zsw-800.806



Skrzynka materiałowa
Symbol zsw-800.807



Skrzynka materiałowa
Symbol fk-140.000

Artykuł dodatkowy | Wspornik trzpieniowy

Symbol	Wymiary	Waga	Udźwig
	mm	kg	kg
zsw-800.800	10 Ø × 200	0,30	10
zsw-800.801	10 Ø × 300	0,40	10

Artykuł dodatkowy | Wspornik rurowy

Symbol	Wymiary	Waga	Udźwig
	mm	kg	kg
zsw-800.802	16 Ø × 300	0,35	15
zsw-800.803	22 Ø × 300	0,45	25
zsw-800.804	27 Ø × 300	0,55	25

Artykuł dodatkowy | Wspornik falisty

Symbol	Wymiary	Waga	Udźwig
	mm	kg	kg
zsw-800.805	320	0,80	25

Artykuł dodatkowy | Wspornik widelkowy

Symbol	Wymiary	Waga	Udźwig
	mm	kg	kg
zsw-800.806	50 × 300	0,75	25

Artykuł dodatkowy | Skrzynka materiałowa

Symbol	Wymiary	Waga	Udźwig
	mm	kg	kg
zsw-800.807	250 × 150 × 80	1,50	25
zsw-800.808	1200 × 250 × 40	4,50	50

**Inne rodzaje skrzynek materiałowych
znajdą Państwo na stronie 42**

Skrzynka materiałowa

Symbol	Rozmiar	Kolor
	mm	
fk-140.000	230 x 140 x 130	czerwona

Wózki magazynowe do kompletacji



Wózki magazynowe do kompletacji


Wózki magazynowe do kompletacji ze schodkami. Konstrukcja z kątowników stalowych i płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Wysokość krawędzi 15 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek magazynowy do kompletacji z 2 półkami

Wózek magazynowy do kompaktacji 22 polkami								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600 614	1320	600	1135	990	590	46.0	250	125

Wys. półek 190/820 mm,
Wys. schodków 515 mm,
Odstęp między stopniami 235 mm

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

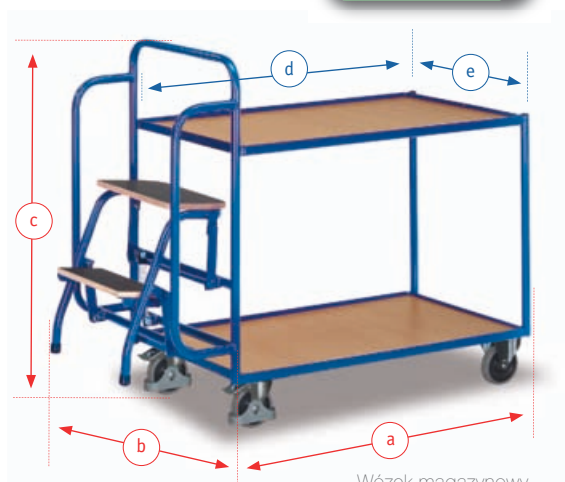

Wózek magazynowy do kompletacji
Symbol sw-600.614

Wózek magazynowy do kompletacji z 3 półkami

Wózki magazynowe kompaktowe, 2000 mm								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600 615	1320	600	1135	990	590	57,0	250	125

Wys. półek 190/505/820 mm,
Wys. schodków 515 mm,
Odstęp między stopniami 235 mm

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek magazynowy do kompletacji
Symbol sw-600.615

Wózek magazynowy do kompletacji wysoki z 3 półkami

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.616	1600	600	1900	990	590	71,0	250	160

Wys. półek 240/860/1480 mm
Wys. schodków 935 mm
Odstęp między stopniami 235 mm

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek magazynowy do kompletacji
Symbol sw.600.616

Wózek magazynowy do kompletacji wysoki z 4 półkami

Wózki magazynowe - kompletacja Wykonanie 1 - polskimi								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.617	1600	600	1900	990	590	83.0	250	160

Wys. półek 240/715/1190/1665 mm
Wys. schodków 935 mm
Odstęp między stopniami 230 mm

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek magazynowy do kompletacji
Symbol sw.600.617



Wózek z ramionami nośnymi

Wózek z ramionami nośnymi

Spawana konstrukcja z rur stalowych, 8 lub 12 ramion nośnych na każdej stronie. Możliwość bezstopniowej regulacji szerokości wózka, regulowana bezstopniowo wysokość ramion nośnych. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej. Standardowo w zestawie 4 koła obrotowe (1 obrotowe, 2 z hamulcem i 1 z blokadą)



Wózek z ramionami nośnymi
Symbol sw-130.006



Wózek z ramionami nośnymi
Symbol sw-130.007



Wózek z ramionami nośnymi
Symbol sw-210.006



Wózek z ramionami nośnymi
Symbol sw-210.007

Wózek z ramionami nośnymi jednostronny z 2 słupkami

Zobacz również: Wymiary jednostronny 120 stopni							
Symbol		Wymiary			Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			kg	kg	mm
		a	b	c			
sw-130.006	Jednostronny	440-1300	800	1800	52,0	400	160
sw-160.006	Jednostronny	440-1600	800	1800	53,5	400	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Ogranicznik ramienia nośnego występuje jako artykuł dodatkowy

Wózek z ramionami nośnymi dwustronny z 2 słupkami

WZŁĘŻE WYMIARY I WYKONYMIAŁOŚĆ WYKONYMIAŁOŚĆ WYKONYMIAŁOŚĆ							
Symbol		Wymiary			Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			kg	kg	mm
		a	b	c			
sw-130.007	Dwustronny	440-1300	832	1800	63,0	400	160
sw-160.007	Dwustronny	440-1600	832	1800	65,0	400	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Artykuły dodatkowe

Symbol	Wymiary		Udźwig
Ramię nośne 596 mm			
	mm		kg
zsw-596.000	596mm x 3/4"	Ramię nośne	20
zsw-596.001	596mm x 3/4"	Ramię nośne z węzłem ochronnym	20
zsw-596.002	1mm	Wąż ochronny	-
zsw-596.003	596mm x 3/4"	Ramię nośne z ogranicznikiem	20
zsw-070.000	Ø 70 mm	Ogranicznik	-
zsw- 596.004	596mm x 3/4"	Ramię nośne z węzłem ochronnym i ogranicznikiem	20

Ramię nośne 376 mm

zsw-376.000	376mm x 3/4"	Ramię nośne	20
zsw-376.001	376mm x 3/4"	Ramię nośne z węzłem ochronnym	20
zsw-376.002	1mm	Wąż ochronny	-
zsw-376.003	376mm x 3/4"	Ramię nośne z ogranicznikiem	20
zsw-070.000	Ø 70 mm	Ogranicznik	-
zsw-376.004	376mm x 3/4"	Ramię nośne z węzłem ochronnym i ogranicznikiem	20

Istnieje możliwość zamówienia wózka bezpośrednio z wybranym przez Państwa art. dodatkowym.

Wózek z ramionami nośnymi jednostronny z 3 słupkami

Wymiary i waga							
Symbol		Wymiary			Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			kg	kg	mm
		a	b	c			
sw-210.006	Jednostronny	560-2100	800	1800	66,0	400	160
sw-310.006	Jednostronny	560-3100	800	1800	71,5	400	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózek z ramionami nośnymi dwustronny z 3 słupkami

Waga i wymiary wagi dwustronnej 2-osiowej							
Symbol		Wymiary			Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			kg	kg	mm
		a	b	c			
sw-210.007	Dwustronny	560-2100	832	1800	83,0	400	160
sw-310.007	Dwustronny	560-3100	832	1800	89,0	400	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki na EURO-skrzynki

Wózki na EURO-skrzynki

Konstrukcja z rur i kątowników stalowych. W modelu z półkami, piętra z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Wysokość krawędzi 10 mm. Wysokość pięter: 265, 545, 845 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 4 koła obrotowe, w tym 2 koła z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami.

Wózek na EURO-skrzynki, 3 piętrowy, półki bez płyty

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-610.100	520	665	1125	410	604	32,5	200	125

Wózek na EURO-skrzynki, 3 piętrowy, półki bez płyty

sw-610.200	935	665	1125	825	604	38,0	200	125
------------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek na EURO-skrzynki
Symbol sw-610.200

Wózek na EURO-skrzynki
Symbol sw-610.100

Wózek z 3 skrzynkami z tworzywa sztucznego, wymiar skrzynek 600 x 400 x 170 mm (33l)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-610.102	520	665	1125	410	604	37,0	200	125

Wózek z 6 skrzynkami z tworzywa sztucznego, wymiar skrzynek 600 x 400 x 170 mm (33l)

sw-610.202	935	665	1125	825	604	47,0	200	125
------------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 6 skrzynkami
Symbol sw-610.202

Wózek z 3 skrzynkami
Symbol sw-610.102

Wózek na EURO-skrzynki z 3 półkami z płyty drewnopodobnej (MDF)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-610.101	520	665	1125	410	604	40,0	200	125

Wózek na EURO-skrzynki z 3 półkami z płyty drewnopodobnej (MDF)

sw-610.201	935	665	1125	825	604	52,0	200	125
------------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!




Wózek na EURO-skrzynki
Symbol sw-610.101

Wózek na EURO-skrzynki
Symbol sw-610.101



Wózki na EURO-skrzynki

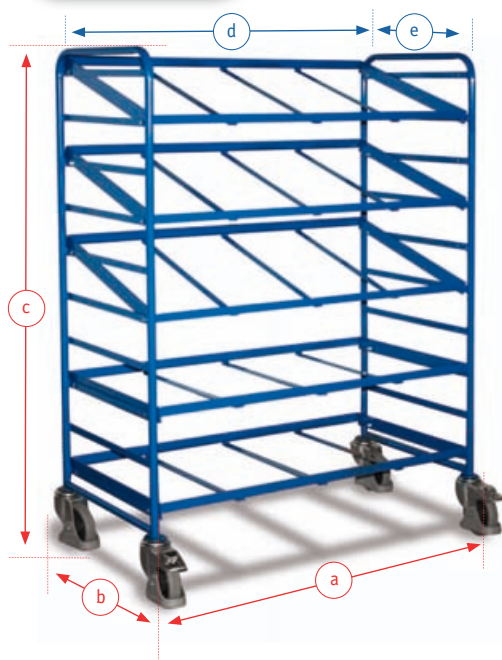

Wózek na EURO-skrzynki
Symbol sw-610.300

Wózki na EURO-skrzynki

Konstrukcja z rur i kątowników stalowych. W modelu z półkami, piętra z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Wysokość krawędzi 10 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 4 koła obrotowe, w tym 2 koła z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami.

Wózek na EURO-skrzynki, 5-piętrowy, półki bez płyty

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-610.300	1350	665	1695	1240	604	70,5	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 15 skrzynkami
Symbol sw-610.302

Artykuły dodatkowe

Symbol	Wymiary	Pojemność	
	mm	l	
fk-040.004	600 x 400 x 170	skrzynka	33
fk-040.000	600 x 400 x 220	skrzynka	40

Wózek z 15 skrzynkami z tworzywa sztucznego, wymiar skrzynek 600 x 400 x 170 mm, 33 l

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-610.302	1350	665	1695	1240	604	93,0	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek na EURO-skrzynki
Symbol sw-610.301

Wózek na EURO-skrzynki z 5 półkami z płyty drewnopodobnej (MDF)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-610.301	1350	665	1695	1240	604	106,5	250	160

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki na skrzynki



Wózki na skrzynki

Konstrukcja z rur i profili stalowych. W modelach z półkami, piętra z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Wysokość krawędzi 10 mm. Wysokość pięter: 210, 675, 1140 mm. Nośność górnego i środkowego piętra: 50 kg. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.

Wózek na skrzynki z 3 półkami

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-400.801	818	455	1150	612	412	28,0	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek na skrzynki
Symbol sw-400.801

Wózek z 3 skrzynkami z tworzywa sztucznego, wymiar skrzynek 600 x 400 x 220 mm, 40 l

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-400.804	818	455	1332	612	412	26,5	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 3 półkami
Symbol sw-400.804

Wózek na skrzynki, półki bez płyty

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-400.800	818	455	1150	612	412	22,5	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek na skrzynki
Symbol sw-400.800

Wózek na skrzynki z 3 nachylnymi półkami

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-400.803	818	455	1160	612	412	30,5	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek na skrzynki
Symbol sw-400.803

Wózek z 3 skrzynkami z tworzywa sztucznego, wymiar skrzynek 600 x 400 x 220 mm, 40 l

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-400.805	818	455	1342	612	412	29,0	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z 3 skrzynkami
Symbol sw-400.805


Wózek na skrzynki, półki bez płyty

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-400.802	818	455	1160	612	412	23,5	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek na skrzynki
Symbol sw-400.802



Stojaki materiałowe



Stojak materiałowy
Symbol sw-405.000



Stojak materiałowy
Symbol sw-405.001



Stojak materiałowy
Symbol sw-405.002



Stojak materiałowy
Symbol sw-405.005



bezystopniowa, łatwa i precyzyjna regulacja wysokości

Stojak materiałowy
Symbol sw-405.012

Stojaki materiałowe

Konstrukcja z rur i profili stalowych. Powierzchnia użytkowa z blachy stalowej z obrzeżem z jednej lub ze wszystkich stron o wysokości 20 mm. Bezpieczne blokowanie ruchomych elementów przy pomocy rygli sprężynowych. Regulowana wysokość 500-770, 720-970 i 750-1100 mm w przedziałach co 25 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z pełnej gumy Ø 75 mm, 4 koła obrotowe w tym 2 z hamulcem.

Stojak materiałowy, regulowana wysokość 720 - 970 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-405.000	610	410	720 - 970	606	406	18,5	150	75

Koła obrotowe z hamulcem!

Stojak materiałowy, regulowana wysokość 500 - 770 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-405.001	610	410	500 - 770	606	406	18,0	150	75

Koła obrotowe z hamulcem!

Stojak materiałowy, regulowana wysokość 750 - 1100 mm, pochylenie 15° i 30°

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-405.002	600	410	750 - 1100	510	408	18,0	150	75

Koła obrotowe z hamulcem!

Stojak materiałowy, regulowana wysokość 500 - 770 mm, pochylenie 15° i 30°

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-405.005	600	410	500 - 770	510	408	16,5	150	75

Koła obrotowe z hamulcem!

Stojak materiałowy

Konstrukcja z rur i profili stalowych. Platforma z blachy stalowej z obrzeżem z jednej lub ze wszystkich stron o wysokości 20 mm. 1 Bezluzowa prowadnica teleskopowa, 2 samohamowna, bezstopniowa regulacja wysokości przy pomocy korby. 3 Platforma przykręcona śrubami do koźła, dzięki temu istnieje możliwość zmiennego rozszerzania o inne rodzaje platform. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z pełnej gumy Ø 75 mm, 4 koła obrotowe, w tym 2 z hamulcem.



Regulacja luzu możliwa przy pomocy nastawu śrubowego.



Platforma przykręcona śrubami do koźła, dzięki temu istnieje możliwość zmiennego rozszerzania o inne rodzaje platform.

Stojak materiałowy, regulowana wysokość 655 - 1045 mm, pochylenie 15° i 30°

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-405.012	600	410	655 - 1045	510	405	22,5	150	75

Koła obrotowe z hamulcem!

Wózek do transportu stołów

Nowy



Wózek do transportu stołów

Ergonomiczne unoszenie i transportowanie stołów. Możliwość podjazdu wózkiem z obu stron stołu.

Maksymalna głębokość wjazdu max. 850 mm

Zakres wysokości podnoszenia: min. 635 mm

Oszczędność min 50% czasu pracy




Element unoszący z gumowymi czopami. Gwarantuje uchwycenie stołu bez uszkodzeń oraz jego bezpieczny transport.



Ruch unoszący jest automatycznie zatrzymywany w pozycji końcowej. W celu opuszczenia blokady zwalniana jest przy pomocy dźwigni umieszczonej przy uchwycie.



Blokada uchwytu

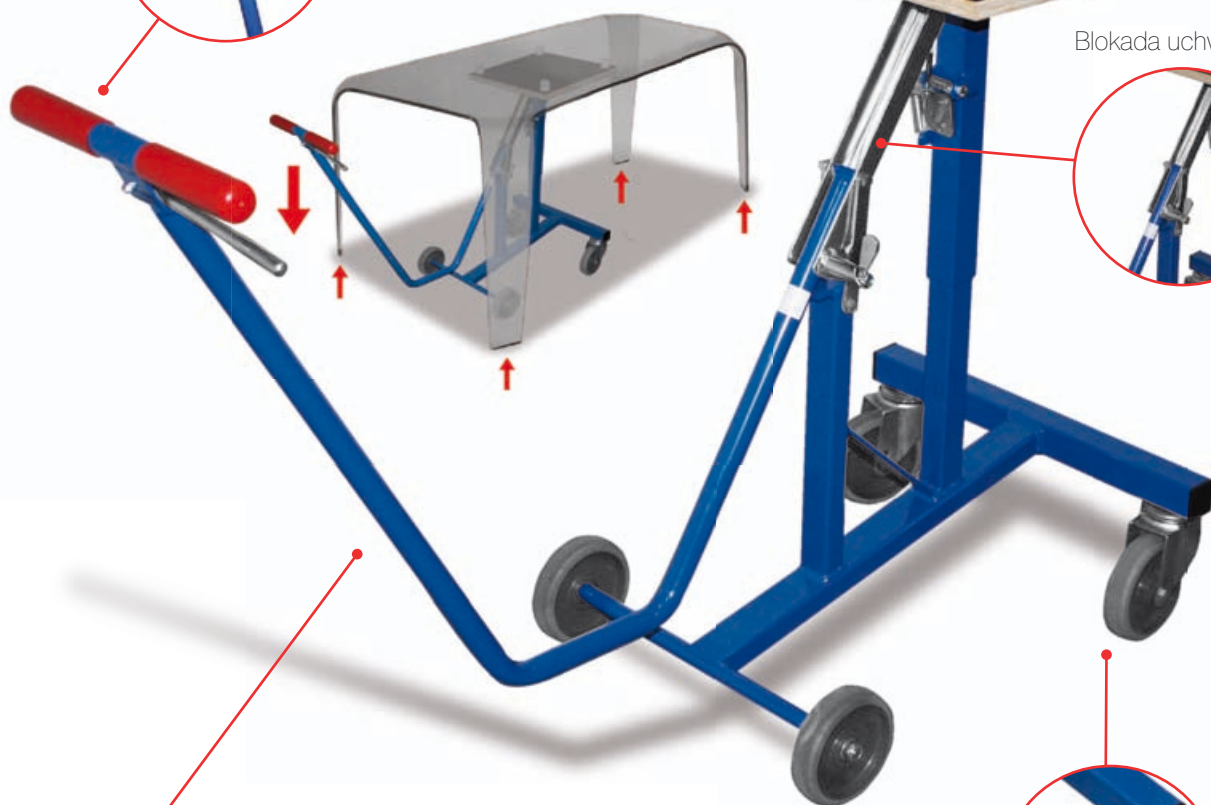

Wymiary przy złożonym uchwycie ok. 870 x 860 mm (szerokość/wysokość)



Koła obrotowe, szara, termoplastyczna guma, precyzyjne łożyska kulkowe.



Wózek do transportu stołów
Symbol sw-490.001

Wózek do transportu stołów

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła $\varnothing$ mm
sw-490.001	a	b	c	d	e	18	100	125
	1200	490	828	375	375			
	870	490	860	Wymiary przy złożonym uchwycie				



Wózki z uchwytem

Konstrukcja spawana z rur stalowych. Powierzchnia użytkowa z rur lub z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Uchwyty mocowane na śruby. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Wózek z uchwytem
Symbol sw-500.801



Wózek z uchwytem, powierzchnia użytkowa z rur stalowych

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.801	874	500	877	603	500	11,5	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z uchwytem, powierzchnia użytkowa z płyty drewnopodobnej (MDF)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.800	874	500	877	603	500	11,5	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z uchwytem
Symbol sw-500.800



Wózek z uchwytem, powierzchnia użytkowa z rur stalowych

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-450.805	784	450	878	567	450	9,0	150	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z uchwytem
Symbol sw-450.805



Wózek z uchwytem, powierzchnia użytkowa z płyty drewnopodobnej (MDF)

Symbol	Wymiary			Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-450.804	784	450	878	567	450	9,0	150	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z uchwytem
Symbol sw-450.804



Wózek z uchwytem, 2 powierzchnie użytkowe na wysokości 185 / 770 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-450.800	891	450	883	603	450	16,0	200	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z uchwytem
Symbol sw-450.800



Wózek z uchwytem na skrzynkę z tworzywa sztucznego

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-450.807	892	420	875	614	414	10,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z uchwytem
Symbol sw-450.807



Wózek z uchwytem ze skrzynką z tworzywa sztucznego, wymiar skrzynki 600 x 400 x 220 mm, 40 l

800 x 400 x 220 mm ; 40 l								
Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-450.806	892	420	875	614	414	12,0	250	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek z uchwytem
Symbol sw-450.806

Wózki systemowe




Wózki systemowe Euro

Konstrukcja z kątowników stalowych. W zależności od modelu powierzchnia użytkowa "z" lub "bez" płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. Wózek bez płyty przystosowany do skrzynek typu Euro o wymiarach 600 x 400 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 4 koła obrotowe, w tym 2 koła z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami.

Wózek systemowy Euro

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm	kg	kg	mm
	a	b	c	d	e		
sw-410.003	620	420	195	614	414	8,0	250

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

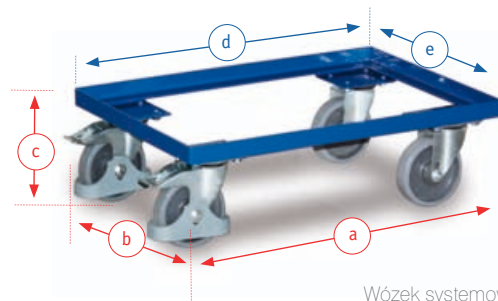

Wózek systemowy Euro
Symbol sw-410.003

Wózek systemowy Euro bez podłogi

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm	kg	kg	mm
	a	b	c	d	e		
sw-410.000	677	416	203	604	410	8,5	250

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek systemowy Euro
Symbol sw-410.000

Wózek systemowy Euro, podłoga z płyty drewnopodobnej (MDF), płyta wpuszczana, krawędź: 10 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm	kg	kg	mm
	a	b	c	d	e		
sw-410.001	677	416	203	604	410	11,0	250

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!




Wózek systemowy Euro
Symbol sw-410.001

Wózek systemowy Euro, podłoga z płyty drewnopodobnej (MDF), bez krawędzi

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm	kg	kg	mm
	a	b	c	d	e		
sw-410.002	677	416	203	610	416	11,0	250

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek systemowy Euro
Symbol sw-410.002

Wózek systemowy Euro z pałąkiem, podłoga z płyty drewnopodobnej (MDF), płyta wpuszczana, krawędź 10 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm	kg	kg	mm
	a	b	c	d	e		
sw-410.011	742	416	969	604	410	13,5	250

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek systemowy Euro
Symbol sw-410.011

Wózek systemowy Euro, 2 powierzchnie użytkowe z płyty drewnopodobnej (MDF), płyty wpuszczane, krawędź 10 mm

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm	kg	kg	mm
	a	b	c	d	e		
sw-410.500 z rantem	677	416	637	604	410	19,0	250
sw-410.501 bez rantu	677	416	637	610	416	20,0	250

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek systemowy Euro
Symbol sw-410.500



Wózek systemowy Euro
Symbol sw-410.501



Wózki systemowe

Wózki systemowe

Konstrukcja z kątowników stalowych z różnymi powierzchniami użytkowymi. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 4 koła obrotowe, w tym 2 z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami.



Wózek skrzyniowy
Symbol sw-500.010

Wózek systemowy z otwartą ramą

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.010	500	500	169	500	500	9,0	400	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!



Wózek systemowy
Symbol sw-500.011

Wózek systemowy, powierzchnia użytkowa z płyty drewnopodobnej (MDF)

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.011	500	500	185	500	500	12,0	400	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!




Wózek systemowy
Symbol sw-500.013

Wózek systemowy, powierzchnia użytkowa z płyty drewnopodobnej (MDF) oklejona gumową matą

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.013	500	500	185	500	500	12,5	400	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

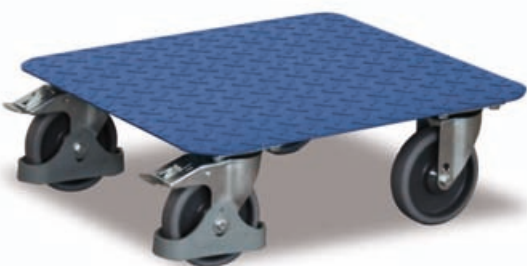

Wózek systemowy
Symbol sw-500.012

Wózek systemowy, powierzchnia użytkowa z blachy ryflowanej


Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-500.012	500	500	169	500	500	13,0	400	125

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki do długich materiałów

Wózki do długich materiałów

Stabilna, stalowa konstrukcja z profili stalowych z wsuwanymi kłonicami z rur stalowych. Pośrodku wózka wolna przestrzeń do załadunku dźwigiem lub wózkiem widłowym. Po bokach dwie niecki materiałowe. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła środkowe elastyczne z pełnej gumy 360 x 60 mm. Po stronach czołowych koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami, elastyczne z pełnej gumy 200 x 50 mm. Wysokość ładunkowa 420 mm, długość kłonic 600 mm, szerokość całkowita 720 mm, szerokość w świetle 600 mm.

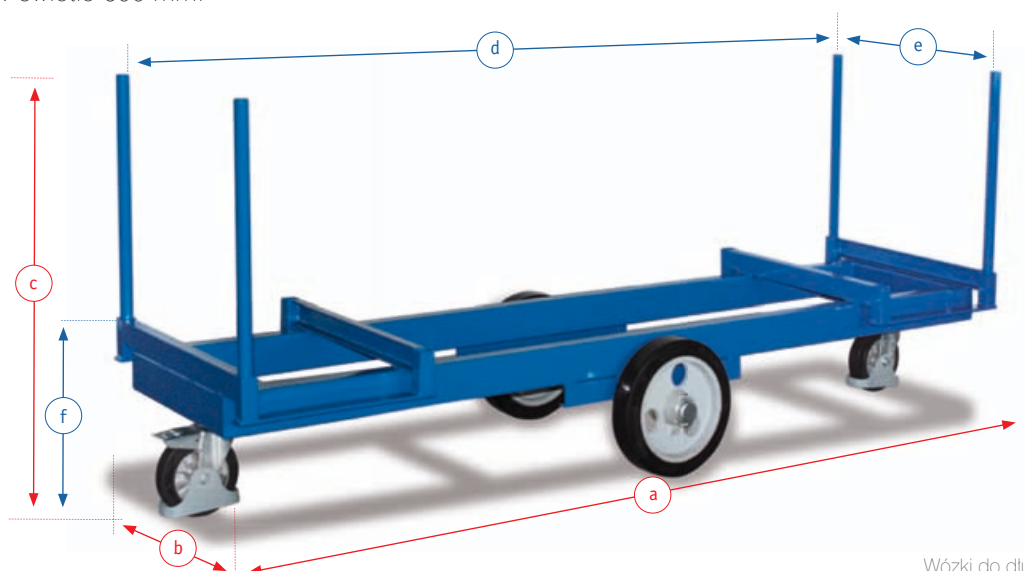

Wózek do długich materiałów z 4 kłonicami, wysokość użytkowa 600 mm, szerokość całkowita 720 mm, szerokość w świetle 600 mm

Symbol	Wymiary			Pow.użytk.			Waga	Udźwig	Koła Ø
	a	b	c	d	e	f			
sw-2500	2500	720	1020	2500	600	420	115,0	2000	360/200
sw-2501	2500	720	1020	2500	600	420	123,0	3000	350/200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

Wózki do długich materiałów
Symbol sw-2500

Wózki do długich materiałów

Stabilna, stalowa konstrukcja z profili stalowych z wsuwanymi kłonicami o długości 600 mm. Platforma użytkowa z antypoślizgowej sklejki. Wysokość ładunkowa 330 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, 200 x 50 mm, elastyczne z pełnej gumy. Standardowo w zestawie 4 koła obrotowe, w tym 2 koła z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami.



Wózek do długich, ciężkich materiałów z 4 kłonicami, wysokość użytkowa 510 mm

Symbol	Wymiary			Pow.użytk.			Waga	Udźwig	Koła Ø
	a	b	c	d	e	f			
sw-700.710	700	700	739	627	627	330	50	1200	200 x 50

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!


Wózki do długich materiałów
Symbol sw-700.710

VARIOfit®



Taczki do opon

Wózki, regały do opon



Taczki do opon

Taczki do opon

Taczka do opon (kół) o średnicy 540 - 820 mm. Taczka z kołami pneumatycznymi lub gumowymi, stalowa felga, precyzyjne łożyska kulkowe, kołpak z tworzywa sztucznego. **Wszystkie taczki oferowane są również w wersji ocynkowanej.**

Taczka do opon, wysoka

Symbol		Wymiary			Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
		a	b	c			
sk-710.300	KP	745	760	1600	22,0	200	260
sk-710.301	PG	745	760	1600	25,5	200	250

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma

Taczka do opon, niska

Symbol		Wymiary			Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
		a	b	c			
sk-710.302	KP	745	610	1164	19,0	200	260
sk-710.303	PG	745	610	1164	23,0	200	250

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma

- duży pałak do pchania z miękką powłoką z tworzywa sztucznego ułatwiający manewrowanie taczka
- system dźwigni na sprężynach gazowych do prostych funkcji otwierania i zacinania łap
- wzmocnione ramiona chwytające
- możliwość demontażu
- wszystkie elementy wymienne
- środek ciężkości opon w pobliżu osi
- łatwiejsze użytkowanie dzięki specjalnie ukształtowanej osi
- 2 dodatkowe nakładki na rurę w celu łatwiejszego użytkowania taczki (tylko przy taczkach z kołami podporowymi)

Taczka do opon z kołami podporowymi

Symbol		Wymiary			Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
		a	b	c			
sk-710.304	KP	745	760	1600	18,5	200	260
sk-710.305	PG	745	760	1600	22,5	200	250

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma

Taczka do opon, ocynkowana

Symbol		Wymiary			Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
		a	b	c			
sk-710.310	KP	745	760	1600	21,5	200	260
sk-710.311	PG	745	760	1600	25,5	200	250
sk-710.312	KP	745	610	1164	22,0	200	260
sk-710.313	PG	745	610	1164	26,0	200	250

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma

- 1. etap = 1300 mm
- 2. etap = 1600 mm
- 3. etap = 1750 mm
- 4. etap = 1900 mm

2 dodatkowe nakładki na rurę w celu łatwiejszego użytkowania taczki

(tylko przy taczkach z kołami podporowymi)



Taczka teleskopowa do transportu maksymalnie 8 opon (szerokość opon 245mm)

Symbol		Wymiary			Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
		a	b	c			
sk-710.306	KP	745	760	1300 - 1900	23,5	200	260
sk-710.307	PG	745	760	1300 - 1900	27,5	200	250

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka do opon
Symbol sk-710.300



Taczka do opon
Symbol sk-710.302



Taczka do opon
Symbol sk-710.304



Taczka do opon
Symbol sk-710.312

Taczka do opon
Symbol sk-710.310



Taczka do opon
Symbol sk-710.306



Regał / wózek do opon

Regał / wózek do opon

Regał / wózek do opon, spawana konstrukcja z rur stalowych. Ocynkowane rury spinające z połączeniami śrubowymi umożliwiają dopasowanie szerokości regału / wózka do każdej sytuacji magazynowej. Możliwość ustawiania w 5 piętrach. Przystosowane do kół / opon o średnicy 540-820 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. **Regał / wózek dostępny również w wersji ocynkowanej.**

podstawa . . .



Wózek do opon / podstawa
Symbol sw-646.003




Regał do opon / podstawa
Symbol sw-646.004

Wózek / regał do opon (podstawa) 4 opony o max. szerokości 275 mm na półkę

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
sw-646.003	1350	790	1430	1130	646	33,5	300	125
sw-646.004	1350	790	1360	1130	646	31,0	300	/

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną

Magazyn opon 9x12m
48 wózków,

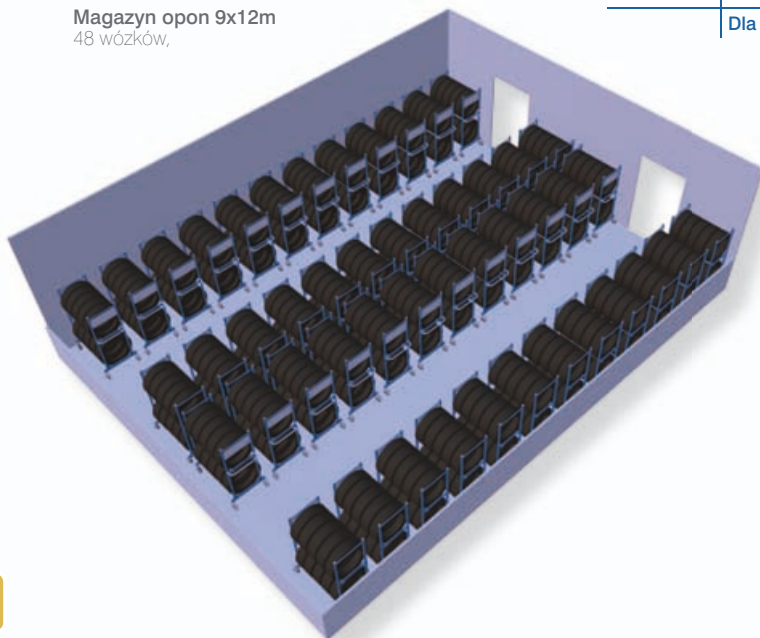

Inne opcje:

- możliwość montażu 4 dodatkowych rur połączeniowych pomiędzy dwoma regałami, tworzących 3-ci dodatkowy regał
- rury połączeniowe o długości 940 mm (4 opony o max. szerokości 225 mm na półkę)
- rury połączeniowe o długości 1880 mm (8 opon o max. szerokości 225 mm na półkę)

Akcesoria



Piętro do wózka / regału do opon

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig
	mm			mm		kg	kg
	a	b	c	d	e		
gsw-646.003	1225	646	704	1130	646	15,0	250

Elementy dystansowe

Poprzez wstawienie ocynkowanego elementu dystansowego w "rurę" wózka/regalu, można przez dostawienie następnego poziomu magazynować opony do średnicy 820mm zamiast tylko do 650mm. W celu podwyższenia potrzebne są 4 elementy dystansowe.



Elementy dystansowe do wózka/regalu

Symbol	szt	Wymiary	Waga
		mm	kg
zsw-646.009	1	a	
		160	0,4

Pałak ruchomy do pchania


Symbol	Wymiary	Waga
	mm	kg
zsw-646.004	370	1,5

Rurki ochronne do wózka / regału - 8 szt. w kpl.

Wymiary techniczne do montażu, figura 1. Cechy i wymiary				
Symbol	Wymiary			Waga
	mm	szt		kg
	Ø		c	
zsw-646.005	33,7	4	dolne rurki ochronne o dł. 670 mm	0,5
		2	górne, prawe rurki ochronne o dł. 300 mm	
		2	górne, lewe rurki ochronne o dł. 270 mm	

Rurki ochronne do piętra - 8 szt. w kpl.

Symbol			Wymiary	Waga
	mm	szt		kg
	Ø		c	
zsw-646.006	33,7	4	górne rurki ochronne o dł. 275 mm	0,3
		4	dolne rurki ochronne o dł. 260 mm	



Dodatkowe rury połączeniowe do wózków i regałów (3 regały z 2)

Symbol	Wymiary			Waga	
	mm	szt	mm	mm	kg
	Ø		a	d	
zsw-646.008	26,9	1	1220	1130	1,5

2 szt. rur połączeniowych do stworzenia każdego poziomu

Stopy regału

Symbol	Wymiary	Udźwig	Waga
	mm	kg	kg
zsw-646.007	c		
	70	300	0,3

NOWY



Piętro do wózka / regału do opon
Symbol gsw-646.003

Elementy dystansowe
Symbol zsw-646.009



Pałak ruchomy do pchania
Symbol zsw-646.004



Rurki ochronne do wózka
Symbol zsw-646.005



Rurki ochronne do piętra
Symbol zsw-646.006



Rury połączeniowe
Symbol zsw-646.008



Stopy regału
Symbol zsw-646.007



Taczki stalowe i aluminiowe z bezawaryjnymi kołami



Taczka stalowa
Symbol sk-710.014



Taczka aluminiowa
Symbol ap-710.214

Taczki stalowe i aluminiowe z bezawaryjnymi kołami

Koła wykonane z wytrzymałej na obciążenia pełnej gumy piankowej. Komfortowa i opłacalna alternatywa do ogumienia pneumatycznego. Te bezawaryjne koła amortyzują uderzenia, absorbują wibracje i nadzwyczaj dobrze umożliwiają utrzymanie kierunku jazdy. Koniec z uciążliwym kontrolowaniem ciśnienia powietrza w oponach, koniec strachu przed gwoździami, rozbitym szkłem, czy krawężnikami. Felga stalowa, precyzyjne łożyska kulkowe i kołpak z tworzywa sztucznego. Idealne ogumienie w przypadku dużych obciążeń i codziennej eksploatacji. Pięciokrotnie dłuższy okres wytrzymałości to większa opłacalność przy jednocześnie wyższym poziomie bezpieczeństwa użytkowania.

Taczka stalowa

Symbol	Łopata mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm	Wys. mm
	d	e				
sk-710.014	320	250	19,0	250	260×85	1300

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą



Nowe bezpieczne uchwyty


Wykonane z materiałów o podwyższonej jakości. Dzięki swojej elastyczności zmniejszają niebezpieczeństwo pęknięcia i umożliwiają w ten sposób optymalne bezpieczeństwo chwytu.



Artykuły oznaczone tym symbolem mogą być wyposażone w bezawaryjne koła

Symbol

rsa-260.005

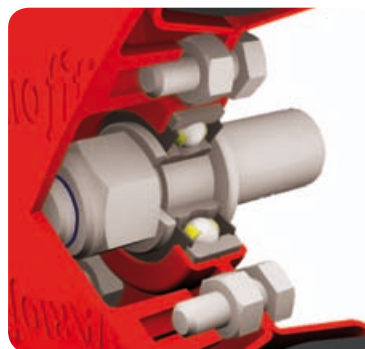

Precyzyjne łożyska kulkowe

Uszczelnione i bezobsługowe precyzyjne łożyska kulkowe. Gwarantowany lekki bieg kół przy załadowanym urządzeniu również na pochyłych i nierównych powierzchniach.



Nowe płozy z tworzyw sztucznych

Zaprojektowane specjalnie dla VARIOfit, oferują optymalną ochronę. Poprowadzone wzdłuż zgięcia rury, aby nie dochodziło do przechyłów.

Taczka aluminiowa

Symbol	Łopata mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm	Wys. mm
	d	e				
ap-710.214	320	250	12,5	200	260×85	1300

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

Taczki stalowe



model z aluminium
na kolejnych
stronach



Taczki stalowe

Stabilna, spawana konstrukcja z rur stalowych z uchwytami ochronnymi. Łopata z blachy stalowej. Wymienne płozy z tworzywa sztucznego. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy.

Taczka stalowa

Łopata stalowa									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.020	KP	614	455	1100	400	150	14,0	250	260×85
sk-710.021	PG	614	455	1100	400	150	17,5	250	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-710.021

Taczka stalowa
Symbol sk-710.020

Taczka stalowa

Łopata stalowa									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.015	KP	570	531	1100	320	250	13,0	200	260×85
sk-710.016	PG	570	531	1100	320	250	17,0	200	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-710.015

Taczka stalowa

Tabela standardowa									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.010	KP	570	586	1305	320	250	17,0	250	260×85
sk-710.011	PG	570	586	1305	320	250	21,0	250	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-710.010

Taczka stalowa z płozami z tworzywa sztucznego

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.005	KP	570	605	1305	320	250	18,0	250	260×85
sk-710.006	PG	570	605	1305	320	250	22,0	250	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-710.005

Taczka stalowa

Łączna stalowa									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.030	KP	550	738	1600	300	260	19,5	250	260×85
sk-710.031	PG	550	738	1600	300	260	23,5	250	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-710.030



model z aluminium
na kolejnych
stronach

Taczki stalowe



Taczka stalowa
Symbol sk-710.205

**Dodatkowy uchwyt dźwigający do taczek ze
stron 70 do 80, znajdują Państwo na stronie 80**

Taczka stalowa, duża łopata

Model sk-710, sk-710.206									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.205	KP	685	600	1110	480	300	18,0	250	260x85
sk-710.206	PG	685	600	1110	480	300	22,0	250	250x60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą!

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-710.207

Taczka stalowa, duża łopata

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.207	KP	685	702	1185	480	300	21,5	250	260×85
sk-710.208	PG	685	702	1185	480	300	25,0	250	250×60
sk-710.117	KP	686	552	1185	480	147	21,0	250	260×85
sk-710.118	PG	686	552	1185	480	147	24,5	250	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-710.203



Nowe bezpieczne uchwyty

Uchwyty te sprawiają, że posługiwanie się taczka VARIOfit staje się przyjemniejsze. Specjalna mieszanka materiałowa przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości. Elastyczny pałk chroni Państwa dłonie przed urazami.

Taczka stalowa, duża łopata

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.203	KP	570	636	1305	480	300	19,5	250	260×85
sk-710.204	PG	570	636	1305	480	300	23,5	250	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-710.201



Płozы z tworzywa sztucznego

Wyjątkowo długie płozы upraszczają posługiwanie się taczka i zapobiegają przechyłom. Płozы z wysokiej jakości tworzywa sztucznego trwale przylegają do rury.

Taczka stalowa, duża łopata

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.201	KP	570	657	1305	480	300	19,5	250	260×85
sk-710.202	PG	570	657	1305	480	300	23,5	250	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma

Taczki aluminiowe



Taczki aluminiowe


Konstrukcja z rur aluminiowych z łopata aluminiową. Bardzo lekkie i stabilne. W wersji z płozami, specjalne tworzywo przylegające do rury. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy.

Taczka aluminiowa

Łopata administracyjna									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
ap-710.015	KP	570	531	1100	320	250	8,5	150	260×85
ap-710.016	PG	570	531	1100	320	250	12,5	150	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma

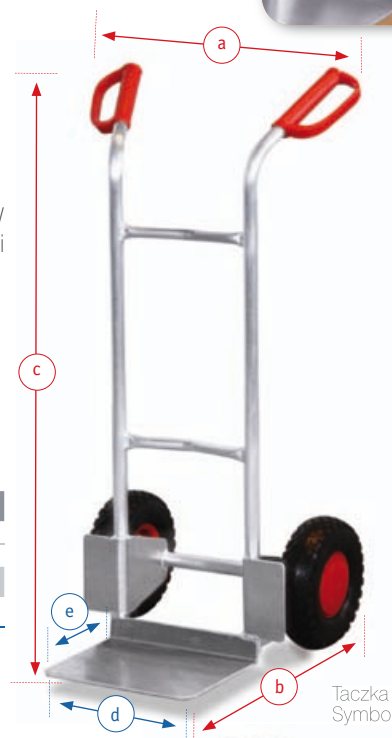

Taczka aluminiowa
Symbol ap-710.015

Taczka aluminiowa

Łopata aluminiowa									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
ap-710.010	KP	570	586	1305	320	250	11,0	200	260×85
ap-710.011	PG	570	586	1305	320	250	14,5	200	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka aluminiowa
Symbol ap-710.010



Taczka aluminiowa z płozami z tworzywa sztucznego

Zestawienie danych technicznych									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
ap-710.005	KP	570	605	1305	320	250	11,5	200	260×85
ap-710.006	PG	570	605	1305	320	250	14,0	200	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka aluminiowa
Symbol ap-710.005



Taczki aluminiowe



Taczka aluminiowa
Symbol ap-710.103

Taczka aluminiowa z szeroką łopatą

Łopata administracyjna z czarną łopatką									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
ap-710.103	KP	570	636	1305	480	300	11,5	200	260×85
ap-710.202	PG	570	636	1305	480	300	15,5	200	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka aluminiowa
Symbol ap-710.205



Nowe bezpieczne uchwyty

Uchwyty sprawiają, że posługiwanie się tawką VARIOfit staje się przyjemniejsze. Specjalna mieszanka materiałowa przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości. Elastyczny pałak chroni Państwa dłonie przed urazami.

Taczka aluminiowa z szeroką łopatą

Zestawienie administracyjne Łopaty									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
ap-710.205	KP	685	600	1110	480	300	10,5	200	260×85
ap-710.206	PG	685	600	1110	480	300	14,5	200	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka aluminiowa
Symbol ap-710.107



Płozy z tworzywa sztucznego

Ekstra długie płozy upraszczają posługiwanie się tawką i zapobiegają przechyłom. Płozy z wysokiej jakości tworzywa sztucznego trwale przylegają do rury.

Taczka aluminiowa z szeroką łopatą i płozami z tworzywa sztucznego

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
ap-710.107	KP	570	657	1305	480	300	12,5	200	260×85
ap-710.204	PG	570	657	1305	480	300	16,5	200	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma

Taczki ze składaną łopatą

Taczki z aluminium i rur stalowych ze składaną łopatą

Stabilna, spawana konstrukcja stalowa lub aluminiowa z uchwytami ochronnymi. Składana łopata. Wymienne płyty z tworzywa sztucznego. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy.



Taczka stalowa ze składaną łopatą

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.217	KP	570	610	1300	320	255	18,5	200	260×85
sk-710.218	PG	570	610	1300	320	255	22,0	200	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-710.217

Taczka stalowa ze składaną łopatą

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
sk-710.215	KP	570	525	1300	320	255	18,0	250	260×85
sk-710.216	PG	570	525	1300	320	255	21,5	250	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-710.215



Taczka aluminiowa ze składaną łopatą

Zestawienie danych technicznych łopatek									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
ap-710.211	KP	570	640	1305	380	280	13,5	200	260×85
ap-710.212	PG	570	640	1305	380	280	17,0	200	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka aluminiowa
Symbol ap-710.211



Taczki stalowe do krzeseł i mebli

VARIOfit
Idealne formy transportu



Taczka do krzeseł
Symbol sk-710.028

Taczka do krzeseł

Powierzchnia oparcia krzeseł z powłoką antypoślizgową. Podpora z możliwością demontażu i bezstopniowej regulacji wysokości. Długość: 500 mm



Taczka do krzeseł (z regulacją wysokości)

Symbol		Wymiary mm			Łopata mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.028	KP	570	540	1305	320	250	19,5	250	260×85
sk-710.029	PG	570	540	1305	320	250	23,5	250	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma

Dostępne również w wersji aluminiowej



Taczka meblowa
Symbol sk-710.230



Powłoka antypoślizgowa
Zapobiega zsuwaniu się załadowanego towaru z łopaty.



Miękka powłoka uchwytu
Chroni towar przed uszkodzeniami

Taczka meblowa

Symbol		Wymiary mm			Łopata mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.230	KP	570	636	1400	360	330	18,0	250	260×85
sk-710.231	PG	570	636	1400	360	330	21,5	250	250×60

Dostępne również w wersji aluminiowej

ap-710.200	KP	570	636	1400	360	330	8,5	200	260×85
ap-710.201	PG	570	636	1400	360	330	12,5	200	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-710.213

Taczka stalowa, szeroka

Symbol		Wymiary mm			Łopata mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.213	KP	570	570	1300	480	300	20,5	250	260×85
sk-710.214	PG	570	570	1300	480	300	25,0	250	250×60

Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i stalową felgą

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma

Taczki do transportu po schodach

Taczki do transportu po schodach

Stabilna, spawana konstrukcja z uchwytami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. W zależności od modelu z dwoma 3- lub 5-ramiennymi wieńcami kół. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy.

Taczka do transportu po schodach, dwa 5-ramienne wieńce kół / duża łopata

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.209	KP	570	721	1310	480	300	28,5	200	260×85
sk-710.211	KP	570	721	1310	300	250	26,0	200	260×85

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma

Taczka do transportu po schodach, dwa 5-ramienne wieńce kół

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-1301	KP	570	675	1305	300	260	27,5	200	260×85

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma

Taczka do transportu po schodach, dwa 3-ramienne wieńce kół

Zestawienie parametrów technicznych i wymiarów modeli sk-710									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.210	KG	570	676	1310	480	300	23,5	200	160×40
sk-710.212	KG	570	626	1310	320	250	22,5	200	160×40

KG = koła gumowe, termoplastyczne

Taczka do transportu po schodach, dwa 3-ramienne wieńce kół

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-1300	KG	570	631	1305	300	260	22,5	200	160×40

KG = koła gumowe, termoplastyczne



Taczka do transportu po schodach, duża łopata
Symbol sk-710.209

Taczka do transportu po schodach
Symbol sk-710.211



Taczka do transportu po schodach
Symbol sk-1301



Taczka do transportu po schodach, duża łopata
Symbol sk-710.210

Taczka do transportu po schodach
Symbol sk-710.212



Taczka do transportu po schodach
Symbol sk-1300



Aluminiowe taczki do transportu po schodach



Aluminiowa taczka do transportu po schodach, duża łopata
Symbol ap-710.209

Aluminiowa taczka do transportu po schodach
Symbol ap-710.207

Aluminiowe taczki do transportu po schodach

Konstrukcja z rur aluminiowych z aluminiową łopatą i uchwytyami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Bardzo lekka i poręczna. W zależności od modelu z dwoma 3- lub 5-ramiennym wieńcami kół. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy.

Aluminiowa taczka do transportu po schodach, dwa 5-ramienne wieńce kół, duża łopata

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
ap-710.209	KP	570	721	1310	480	250	16,0	200	260×85
ap-710.207	KP	570	671	1310	300	250	15,0	200	260×85

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Aluminiowa taczka do transportu po schodach
Symbol ap-1301

Aluminiowa taczka do transportu po schodach, dwa 5-ramienne wieńce kół

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
ap-1301	KP	570	675	1305	300	260	15,5	200	260×85

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Aluminiowa taczka do transportu po schodach, duża łopata
Symbol ap-710.210



Aluminiowa taczka do transportu po schodach
Symbol ap-710.208

Aluminiowa taczka do transportu po schodach, dwa 3-ramienne wieńce kół, duża łopata

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
ap-710.210	KG	570	676	1310	480	300	13,5	200	160×40
ap-710.208	KG	570	626	1310	320	250	12,5	200	160×40

KG = koła gumowe, termoplastyczne



Aluminiowa taczka do transportu po schodach, dwa 3-ramienne wieńce kół

Aluminiowa taczka do transportu po schodach, dwa o ramienne wieniec koł									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
ap-1300	KG	570	631	1305	300	260	12,5	200	160×40

KG = koła gumowe, termoplastyczne

Aluminiowa taczka do transportu po schodach
Symbol ap-1300

Taczki stalowe



Taczki stalowe

Stabilna, spawana konstrukcja z rur stalowych z uchwytami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Łopata z blachy stalowej. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy.

Taczka stalowa

Tabela statowa									
Symbol		Wymiary			Łopata		Udźwig	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-1150	PG	500	500	1100	400	110	15,5	200	250×60
sk-1151	KP	500	500	1100	400	110	13,0	200	260×85
KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma									

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-1150

Taczka stalowa

Modeli starsze									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-1152	PG	600	510	1150	450	120	16,0	250	250×60
sk-1153	KP	600	510	1150	450	120	13,5	250	260×85

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-1152

Taczka stalowa

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-1154	PG	600	530	1150	450	120	18,5	250	250×60
sk-1155	KP	600	530	1150	450	120	16,0	250	260×85

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-1154

Taczka stalowa

Tabela statyczna									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-1250	PG	650	540	1250	450	150	19,5	250	250×60
sk-1251	KP	650	540	1250	450	150	17,0	250	260×85

KP = koła pneumatyczne, PG = pełna guma



Taczka stalowa
Symbol sk-1250



Taczki sprzętowe



Taczka sprzętowa
Symbol sk-1400

Taczki sprzętowe

Stabilna, spawana konstrukcja stalowa z uchwytami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Przeznaczona do transportu pieców, lodówek, pralek automatycznych itp. Łopata i dźwigary z powłoką gumową chroniącą transportowany towar i zapobiegającą jego uślizgom. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy. Opcjonalnie dwa 3-ramienne wieńce kół do transportu po schodach. Dostępny również dodatkowy dźwigar do transportu po schodach.



Taczka sprzętowa

Symbol	Wymiary	Łopata	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm	mm	kg	kg	mm
	a b c	d e			
sk-1400	PG 705 575 1450	450 122	32,0	250	250×60

PG = pełna guma



Taczka sprzętowa
Symbol sk-1157

Taczka sprzętowa z dwoma 3-ramiennymi wieńcami kół

Symbol	Wymiary	Łopata	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm	mm	kg	kg	mm
	a b c	d e			
sk-1157	PG 660 520 1150	450 150	21,0	250	160×40

PG = pełna guma




Taczka sprzętowa
Symbol sk-1156



Taczka sprzętowa z ogumieniem pneumatycznym

Symbol	Wymiary	Łopata	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm	mm	kg	kg	mm
	a b c	d e			
sk-1156	KP 660 440 1150	450 150	17,5	250	260×85

KP = koła pneumatyczne



Uchwyt dźwigający
Symbol gsk-1156

Dodatkowy uchwyt dźwigający do wszystkich taczek ze stron 70-80

Uchwyt dźwigający

Symbol	Waga	Długość	
	kg	mm	
gsk-1156	3,0	850	Uchwyt dźwigający

Taczki do transportu butli stalowych



Taczki do transportu butli stalowych

Stabilna, spawana konstrukcja z uchwytami ochronnymi z tworzywa sztucznego do łatwego transportu butli stalowych o pojemności 10, 20, 40 i 50 l, $\varnothing$ 210-250 mm. Zamocowanie butli zabezpieczone łańcuszkiem. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy.

Taczka do transportu 2 butli stalowych o pojemności 40-50 l z pojemnikiem na drut spawalniczy

Pojemniksmon na drobne opałowe									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
fk-1300	PG	857	1010	1250	584	250	33,0	200	400×80
fk-1301	KP	857	1010	1250	584	250	21,0	200	400×100

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



Taczka do transportu butli stalowych
Symbol fk-1300

Taczka do transportu 2 butli stalowych o pojemności 40-50 l z dodatkowym kołem podporowym i pojemnikiem na drut spawalniczy

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
fk-1302	PG	857	1030	1250	584	250	49,0	200	400×80
fk-1303	KP	857	1030	1250	584	250	37,0	200	400×100

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



Taczka do transportu butli stalowych
Symbol fk-1302

Taczka do transportu 2 butli stalowych o pojemności 10 l

Razda do transportu 2-biał stalowy o pojemności 10 t									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
fk-1000	PG	620	365	1045	465	210	10,5	50	200×50

PG = pełna guma



Taczka do transportu butli stalowych
Symbol fk-1000



Taczka do transportu butli stalowych
Symbol fk-1101



Taczka do transportu butli stalowych
Symbol fk-1200/11



Taczki do transportu butli stalowych
Symbol fk-1200



Stojak na 2 butle stalowe
Symbol fk-1001



Skrzynka na narzędzia
Symbol zfk-460.000

Taczki do transportu butli stalowych

Taczki do transportu butli stalowych

Stabilna, spawana konstrukcja z uchwytami ochronnymi z tworzywa sztucznego, do łatwego transportu butli stalowych o pojemności 10, 20, 40 i 50 l, Ø 210-250 mm. Mocowanie butli zabezpieczone łańcuszkiem. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy.



Taczka do transportu 2 butli stalowych o pojemności 20 l

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
fk-1100	PG	730	572	1115	536	210	18,0	100	250×60
fk-1101	KP	730	572	1115	536	210	14,0	100	260×85

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



Taczka do transportu 1 butli stalowej o pojemności 40-50 l

Nazwa do transportu: Białostok, ul. Łopuszka 10, 15-001									
Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
fk-1200	PG	463	447	1185	260	260	8,0	100	250×60
fk-1201	KP	463	447	1185	260	260	7,5	100	260×85

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma

Taczka do transportu 1 butli stalowej Ø320 mm, (butle propan-butan 11 względnie 33 kg)

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
fk-1204/11	PG	580	530	1200	350	340	12,0	100	250 x 60
fk-1204/33	PG	580	530	1200	350	340	12,0	100	250 x 60
fk-1206/11	KP	580	530	1200	350	340	11,5	100	260 x 85
fk-1206/33	KP	580	530	1200	350	340	11,5	100	260 x 85

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma

Stojak na 2 butle stalowe o pojemności 40-50 l z otworami służącymi do zamocowania stojaka do ściany

Symbol	Wymiary			Łopata		Waga
	mm			mm		kg
	a	b	c	d	e	
fk-1001	568	284	1100	560	277	16,0



Artykuły dodatkowe - skrzynka na narzędzia

Symbol		Wymiary			Waga
	mm				kg
	a	b	c		
zfk-460.000	460	205	153	fk-1300 / 1301	4,0
zfk-460.001	460	205	153	fk-1000	4,0
zfk-460.002	460	205	153	fk-1100 / 1101	4,0
zfk-460.003	460	205	153	fk-1302 / 1303	4,0

Wózki do paczek / Taczki do gazet



VARIOfit
Idealne formy
transportu

Lekki, składany wózek o spawanej konstrukcji z rur stalowych. Składany na 2 części w celu ułatwienia jego transportu. Odblokowywanie i unieruchamianie przy pomocy linki Bowdena. Uchwyt powlekany miękkim tworzywem sztucznym. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy, stalowa felga.

Złożone
420 x 322 x 645 mm



Nowy

Lekki wózek do paczek
Symbol sk-710.420

Lekki wózek do paczek, składany

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sk-710.420	KP	420	713	1165	377	455	10	80	230x70

KP = koła pneumatyczne

Wózki do paczek i taczka do gazet. Spawane konstrukcje z rur stalowych. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 (wózek do paczek) i RAL 3000 (taczka do gazet) gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy.



Wózek do paczek

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
pr-4000	PG	540	637	1026	295	390	10,0	150	200×50
pr-4001	KP	540	637	1026	295	390	10,0	150	220×70

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



Wózek do paczek
Symbol pr-4000



Wózek do paczek, podwójnie składany

Symbol										Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm			kg	kg	mm							
		a	b	c	d	e											
pr-4002	PG	540	637	1028	295	390	11,5	100	200×50								
pr-4003	KP	540	637	1028	295	390	11,0	100	220×70								

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



Wózek do paczek
Symbol pr-4002



Taczka do gazet

Symbol		Wymiary			Łopata		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
st-710.006	PG	673	410	1025	490	300	8,5	200	200×50

PG = pełna guma



Taczka do gazet
Symbol st-710.006



VARIOfit®



Transport beczek

Taczki do beczek



Taczki do beczek



Taczki do beczek

Stalowa, spawana konstrukcja z uchwytami ochronnymi z tworzywa sztucznego. Przeznaczona do transportu beczek o pojemności 200 l z rantem, warunkowo nadaje się do transportu beczek z tworzyw sztucznych. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy. Koła podporowe z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi z szarej, termoplastycznej gumy.



Taczka do beczek
Symbol fk-1102

Taczka do beczek

Model 1102							
Symbol		Wymiary		Pow. użyt.k.	Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			kg	kg	mm
		a	b				
fk-1102	PG	700	1600	dla beczek 200 l	16,0	250	250×60
fk-1103	KP	700	1600	dla beczek 200 l	14,0	250	260×85

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



Taczka do beczek

Taczka do beczek z kołem podporowym Ø 200 x 50 mm, wysokość 1600 / 900 mm, szerokość 700 mm

Taczka do beczek z obrotowym kołem podporowym

Rozmiar do beczek 200 l - wymiary i pojemność							
Symbol		Wymiary		Pow. użyt.k.	Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm			kg	kg	mm
		a	b				
fk-1104	PG	700	1600	dla beczek 200 l	17,0	250	250×60
fk-1105	KP	700	1600	dla beczek 200 l	15,0	250	260×85

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



Taczka do beczek
Symbol fk-1104



Taczka do beczek / Wózek do transportu beczek



Taczka do beczek
Symbol zu-3341

Taczka do beczek, 2 koła podporowe

Symbol		Wymiary		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm		kg	kg	mm
		a	b			
zu-3341	PG	700	1600	19,0	250	250×60
zu-3342	KP	700	1600	17,0	250	260×85

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



Wózek do transportu
beczek
Symbol sw-610.000

Wózek do transportu beczek

Wózek do transportu blaszanych beczek o pojemności 200 l w pozycji pionowej. Konstrukcja stalowa, spawana. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zestaw kół stanowią 4 poliamidowe, w tym 2 koła z hamulcem.

Wózek do transportu beczek

Symbol	Wymiary	Waga	Udźwig	Koła Ø
	Ø mm	kg	kg	mm
sw-610.000	610	7,0	250	75

Wózki przechylne do beczek



Wózki przechylne do beczek

Przechylna konstrukcja spawana z profili stalowych z drążkiem dźwigowym do pchania, załadunku czy opróżniania 200 l beczek. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. 2 koła polipropylenowe Ø 100 z hamulcem i 2 koła poliamidowe Ø 125. Beczka spoczywa na 4 rolkach z tworzywa sztucznego lub w przypadku beczek o cienkich ścianach - na 2 stalowych wałkach.



Wózek przechylny do beczek z 4 rolkami z tworzywa sztucznego

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm				kg	kg	mm
	a	b	c				
zu-3201	810	720	575	do beczek 200 l	13	250	125

Artykuły dodatkowe

Symbol	
zu-3150	Korytka pochłaniające



Dodatkowo 2 stalowe wałki: 60 mm, długość 500 mm.
Przeznaczony do beczek cienkościennych.

Wózek przechylny do beczek, 2 stalowe wałki: 60 x 500 mm Przeznaczony do beczek cienkościennych

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm				kg	kg	mm
	a	b	c				
zu-3202	810	720	575	do beczek 200 l	22	250	125


Wózek do beczek jak zu-3202 z dużą wanną spustową o pojemności 203 l, na kołach Ø 125 mm (wymiar wanny 1450 x 480 x 300 mm)



Przyjazne środowisku magazynowanie
cieczy szkodliwych

Wózek przechylny do beczek z wanną spustową o pojemności 203 l

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.	Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm				kg	kg	mm
	a	b	c				
zu-3203	1450	720	650	do beczek 200 l	79,0	250	125

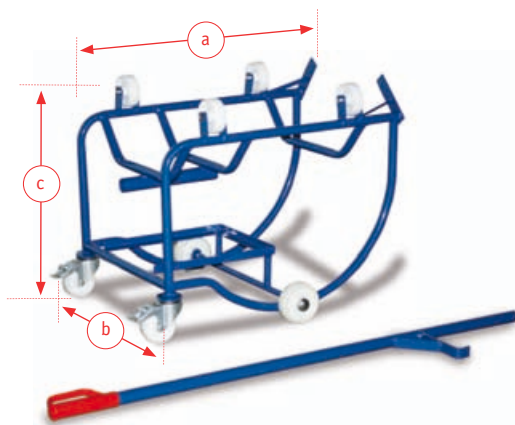

Wózek przechylny do beczek
Symbol zu-3201



Wózek przechylny do beczek
Symbol zu-3202




Wózek przechylny do beczek
Symbol zu-3203



Przyjazne środowisku magazynowanie
cieczy szkodliwych

Wanny spustowe / wózek z wanną spustową i z pałąkiem

VARIOfit
Idealne formy
transportu

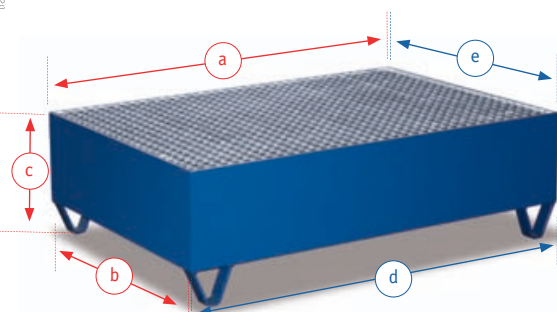


Wanna spustowa
Symbol aw-800.000

Wanny spustowe

Spawana konstrukcja z blachy stalowej z olejoszczelną wanną. Powierzchnia użytkowa z ocynkowaną kratą. Rozmiar oczek kraty: 30 x 30 mm. Przeznaczona do 2 lub 4 beczek o pojemności 200 l. Konstrukcja na 4 stalowych nogach, prześwit dolny 100 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Wanna spustowa z kratą do 2 beczek 200 l

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig
	mm					kg	kg
	a	b	c	d	e		
aw-800.000	1200	800	360	1200	800	69,5	500



Artykuł dodatkowy

Symbol	
zsw-000.500	kurek spustowy
jako dodatkowa opcja, należy zaznaczyć w zamówieniu	



Wanna spustowa
Symbol aw-120.000

Wanna spustowa z kratą do 4 beczek 200 l

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig
	mm					kg	kg
	a	b	c	d	e		
aw-120.000	1200	1200	285	1200	1200	85,0	1000



Wanna spustowa
Symbol aw-800.002

Wanna spustowa z kratą do 4 beczek 200 l

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig
	mm					kg	kg
	a	b	c	d	e		
aw-800.002	2390	790	250	2390	790	110,5	1000



Wózek z wanną spustową
Symbol sw-600.121

Wózek z wanną spustową

Stabilna konstrukcja z blachy stalowej. Pałąk z rur stalowych. Wanna o pojemności 42,5 l z ocynkowaną kratą. Rozmiar oczek kraty 30 x 30 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Wózek z wanną spustową o pojemności 42,5 l

Symbol	Wymiary			Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			mm		kg	kg	mm
	a	b	c	d	e			
sw-600.121	1098	600	941	986	586	42,0	250	125

Kontener przechylny do sypkich ładunków

Kontener przechylny do sypkich ładunków

Spawana konstrukcja stalowa z mechanizmem przechylnym. Przechylenie kontenera następuje poprzez najechanie na pojemnik przeznaczony do napełnienia. Tunele do wideł dla bezpiecznego transportu. Automatyczny powrót do pozycji pionowej po opróżnieniu kontenera. Malowanie farbą RAL 5012, niebieską. Opcjonalnie dostępne różne typy kół o zróżnicowanej nośności.

Kontener przechylny

Symbol	Wymiary			Wysokość wewnętrzna mm	Wysokość krawędzi zsypanej	Waga kg	Udźwig kg	Objętość l
	a	b	c					
sw-300.004	1235	840	750	420	750	83	1500	300
sw-500.004	1300	1400	605	480	605	121	2000	520
sw-600.004	1512	860	866	735	866	108	2000	600
sw-100.004	1498	1203	1072	940	1072	167	2000	1000

nośność kontenera z kołami, nie większa niż kontenera bez kół

Artykuł dodatkowy:
dostępne także z kurkiem spustowym

Artykuły dodatkowe (1 kpl.)

Symbol		Udźwig	Koła Ø
		kg	mm
zsw-000.500	kurtek spustowy	-	-
rsa-200.400	koła z gumy termoplastycznej	500	200
rsa-200.401	koła poliuretanowe	1050	200
rsa-200.402	koła elastyczne, gumowe	1050	200
rsa-200.403	koła poliuretanowe 92°	1500	200
rsa-200.404	koła poliuretanowe 92°	2000	200



koła z gumy termoplastycznej



koła poliamidowe



koła elastyczne, gumowe



koła poliuretanowe

Nowy



Kontener przechylny
Symbol sw-300.004




VARIOfit®



Wózki ręczne

Przyczepy rowerowe



Wózki ręczne / przyczepy rowerowe




Wózki ręczne z burtami

Spawana konstrukcja z rur i kątowników stalowych z burtami bocznymi lub bez. Wysokość zabudowy skrzyni 220 mm. Powierzchnia ładunkowa i opcjonalne burt z antypoślizgowej sklejki. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z łożyskami wałeczkowymi z pełnej gumy.

Wózek ręczny bez burt

Symbol	Pow. użytk.		Szerokość łączna	Waga	Udźwig	Koła $\varnothing$
	mm		mm	kg	kg	mm
	d	e				
zu-1290	790	435	740	21,0	200	260×85
zu-1291	830	535	840	25,0	400	400×100
zu-1292	1130	535	840	30,0	400	400×100
zu-1278	1000	635	940	34,0	400	400×100

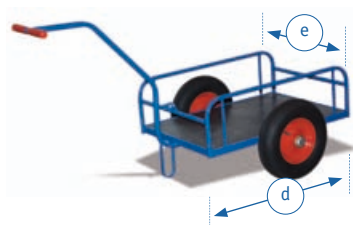

Wózek ręczny bez burt
Symbol zu-1290

Wózek ręczny z burtami

Symbol	Pow. użytk.		Szerokość łączna	Waga	Udźwig	Koła $\varnothing$
	mm		mm	kg	kg	mm
	d	e				
zu-1280	765	435	740	24,0	200	260×85
zu-1281	805	535	840	28,0	400	400×100
zu-1282	1105	535	840	34,0	400	400×100
zu-1279	975	635	940	38,0	400	400×100



Wózek ręczny z burtami
Symbol zu-1280

Przyczepy rowerowe

Spawana konstrukcja z rur i kątowników stalowych z burtami bocznymi lub bez. Wysokość zabudowy skrzyni 200 mm. Powierzchnia ładunkowa i opcjonalne burt z antypoślizgowej sklejki. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z łożyskami wałeczkowymi z pełnej gumy. Wszystkie przyczepy rowerowe dostarczane z kompletnym zaczepem. Półkola panew przyspawana do dyszla. Sworzeń kulkowy z zaciskiem mocującym dostarczany luzem do samodzielnego montażu przy ramie roweru.

Przyczepa rowerowa bez burt

Symbol	Pow. użytk.		Szerokość łączna	Waga	Udźwig	Koła $\varnothing$
	mm		mm	kg	kg	mm
	d	e				
zu-1380	790	435	740	21,0	200	260×85
zu-1381	830	535	840	25,0	400	400×100
zu-1382	1130	535	840	30,0	400	400×100



Przyczepa rowerowa bez burt
Symbol zu-1380

Przyczepa rowerowa z burtami

Symbol	Pow. użytk.		Szerokość łączna	Waga	Udźwig	Koła $\varnothing$
	mm		mm	kg	kg	mm
	d	e				
zu-1390	765	435	740	24,0	200	260×85
zu-1391	805	535	840	25,0	400	400×100
zu-1392	1105	535	840	34,0	400	400×100



Przyczepa rowerowa z burtami
Symbol zu-1390

Lekka przyczepa rowerowa

Lekka przyczepa rowerowa i zarazem lekki wózek ręczny. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia ładunkowa i opcjonalne burt z antypoślizgowej sklejki. Szerokość łączna 640 mm. Koła pneumatyczne.

Lekka przyczepa rowerowa

Symbol	Pow. użytk.		Szerokość łączna	Waga	Udźwig	Koła $\varnothing$
	mm		mm	kg	kg	mm
	d	e				
zu-1180	700	425	640	15,0	150	310×50



Lekka przyczepa rowerowa
Symbol zu-1180

Lekki wózek ręczny

Symbol	Pow. użytk.		Szerokość łączna	Waga	Udźwig	Koła $\varnothing$
	mm		mm	kg	kg	mm
	d	e				
zu-1181	700	425	640	15,0	150	310×50



Lekki wózek ręczny
Symbol zu-1181



Wózki ręczne

Wózki ręczne z otwartą skrzynią ładunkową

Konstrukcja ramy z trwale zespalanych profili stalowych z obrotnicą. Powierzchnia ładunkowa z antypoślizgowej sklejki, otwarta lub zabudowana burtami. Automatyczny hamulec postojowy działający na przednie koła. Dyszel z uchwytem ochronnym, automatyczny. Amortyzowany powrót dyszla do pozycji spoczynkowej. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z łożyskami wałeczkowymi, pneumatyczne lub z pełnej gumy.

Wózek ręczny bez burt, wysokość ładunkowa 410 mm

WZKŁĘTNYCH DO DŁUGI WYŚCIEK KADŁOWY 110 mm						
Symbol		Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm		kg	kg	mm
		d	e			
zu-05101	PG	1000	700	59	700	250×60
zu-05102	KP	1000	700	53	700	260×85
zu-05121	PG	1200	800	68	700	250×60
zu-05122	KP	1200	800	62	700	260×85

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma

Wózek ręczny bez burt, wysokość ładunkowa 480 mm

Symbol		Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm		kg	kg	mm
		d	e			
zu-05131	PG	1200	800	92	1000	400×80
zu-05132	KP	1200	800	68	1000	400×100
zu-05161	PG	1600	800	98	1000	400×80
zu-05162	KP	1600	800	74	1000	400×100
zu-05201	PG	2000	1000	136	1250	400×80
zu-05202	KP	2000	1000	112	1250	400×100

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



System dźwigni ma za zadanie zwolnienia blokady hamulca i utrzymać uchwyt w pionie lub w poziomie. Uchwyt w pionie oznacza zablokowanie przednich kół. Uchwyt w poziomie oznacza zwolnienie hamulca.

Wózek ręczny z burtami o wysokości 220 mm, wysokość ładunkowa 410 mm

Symbol		Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm		kg	kg	mm
		d	e			
zu-15101	PG	960	660	76	700	250×60
zu-15102	KP	960	660	70	700	260×85
zu-15121	PG	1160	760	87	700	250×60
zu-15122	KP	1160	760	81	700	260×85

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma

Wózek ręczny z burtami o wysokości 220 mm, wysokość ładunkowa 480 mm

Ładunkowa 400 mm						
Symbol		Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm		kg	kg	mm
		d	e			
zu-15131	PG	1160	760	111	1000	400×80
zu-15132	KP	1160	760	87	1000	400×100
zu-15161	PG	1560	760	122	1000	400×80
zu-15162	KP	1560	760	98	1000	400×100
zu-15201	PG	1960	960	150	1250	400×80
zu-15202	KP	1960	960	126	1250	400×100

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



Wózek ręczny bez burt
Symbol zu-05131



Wózek ręczny z otwartą
skrzynią ładunkową
Symbol zu-15131

Wózki ręczne



Wózek ręczny z 2 burtami o wysokości 750 mm, wysokość ładunkowa 410 mm

Symbol		Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm		kg	kg	mm
		d	e			
zu-42119	PG	930	700	76	700	250×60
zu-42120	KP	930	700	70	700	260×85
zu-42121	PG	1130	800	87	700	250×60
zu-42122	KP	1130	800	81	700	260×85

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma

Wózek ręczny z 2 burtami o wysokości 750 mm, wysokość ładunkowa 480 mm

Symbol		Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm		kg	kg	mm
		d	e			
zu-42131	PG	1130	800	111	1000	400×80
zu-42132	KP	1130	800	87	1000	400×100
zu-42161	PG	1530	800	119	1000	400×80
zu-42162	KP	1530	800	95	1000	400×100
zu-42201	PG	1930	1000	144	1250	400×80
zu-42202	KP	1930	1000	120	1250	400×100

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



Artykuły dodatkowe

Symbol	
01-1030	uchwyt dyszla
01-1031	zaczep dyszla

Wózek ręczny z 4 burtami o wysokości 750 mm, wysokość ładunkowa 410 mm

Symbol		Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm		kg	kg	mm
		d	e			
zu-45101	PG	930	630	86	700	250×60
zu-45102	KP	930	630	80	700	260×85
zu-45121	PG	1130	730	101	700	250×60
zu-45122	KP	1130	730	95	700	260×85

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma

Wózek ręczny z 4 burtami o wysokości 750 mm, wysokość ładunkowa 480 mm

Symbol		Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm		kg	kg	mm
		d	e			
zu-45131	PG	1130	730	125	1000	400×80
zu-45132	KP	1130	730	101	1000	400×100
zu-45161	PG	1530	730	141	1000	400×80
zu-45162	KP	1530	730	117	1000	400×100
zu-45201	PG	1930	930	174	1250	400×80
zu-45202	KP	1930	930	150	1250	400×100

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



Wózek ręczny z 2 burtami
Symbol zu-42131



Wózek ręczny z 4 burtami
Symbol zu-45131




CE

1-osiowy obrotowy układ kierowniczy




Przyczepa przemysłowa
Symbol zu-1002

2-osiowy obrotowy układ kierowniczy



Przyczepa przemysłowa
Symbol zu-1032

4-osiowy obrotowy układ kierowniczy



Przyczepa przemysłowa
Symbol zu-4050

Przyczepy przemysłowe

Przyczepa przemysłowa z obrotnicą

Symbol		Pow. użyt.k.		Wysokość	Udźwig	Koła Ø
		mm		mm	kg	mm
		d	e			
zu-1001	PG	2000	1000	510	2000	360×60
zu-1002	KP	2000	1000	540	2000	410×110
zu-1003	PG	2500	1250	510	2000	360×60
zu-1004	KP	2500	1250	540	2000	410×110
zu-1005	PG	3000	1500	510	2000	360×60
zu-1006	KP	3000	1500	540	2000	410×110
zu-1007	PG	2000	1000	530	3000	400×75
zu-1008	KP	2000	1000	560	3000	460×140
zu-1009	PG	2500	1250	530	3000	400×75
zu-1010	KP	2500	1250	560	3000	460×140
zu-1011	PG	3000	1500	530	3000	400×75
zu-1012	KP	3000	1500	560	3000	460×140
zu-1013	PG	2000	1000	530	5000	400×130
zu-1014	KP	2000	1000	700	5000	530×160
zu-1015	PG	2500	1250	530	5000	400×130
zu-1016	KP	2500	1250	700	5000	530×160
zu-1017	PG	3000	1500	530	5000	400×130
zu-1018	KP	3000	1500	700	5000	530×160
zu-1019	PG	2500	1250	540	8000	415×200
zu-1020	KP	3000	1500	540	8000	415×200
zu-1021	PG	4000	2000	540	8000	415×200
zu-1022	KP	5000	2000	540	8000	415×200

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma

Przyczepa przemysłowa, 2-osiowy obrotowy układ kierowniczy

Symbol		Pow. użytk.		Wysokość	Udźwig	Koła Ø
		mm		mm	kg	mm
		d	e			
zu-1031	PG	2000	1000	510	2000	360×60
zu-1032	KP	2000	1000	540	2000	410×110
zu-1033	PG	2500	1250	510	2000	360×60
zu-1034	KP	2500	1250	540	2000	410×110
zu-1035	PG	3000	1500	510	2000	360×60
zu-1036	KP	3000	1500	540	2000	410×110
zu-1037	PG	2000	1000	530	3000	400×75
zu-1038	KP	2000	1000	560	3000	460×140
zu-1039	PG	2500	1250	530	3000	400×75
zu-1040	KP	2500	1250	560	3000	460×140
zu-1041	PG	3000	1500	530	3000	400×75
zu-1042	KP	3000	1500	560	3000	460×140
zu-1043	PG	2000	1000	530	5000	400×130
zu-1044	KP	2000	1000	700	5000	530×160
zu-1045	PG	2500	1250	530	5000	400×130
zu-1046	KP	2500	1250	700	5000	530×160
zu-1047	PG	3000	1500	530	5000	400×130
zu-1048	KP	3000	1500	700	5000	530×160

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma

Przyczepa przemysłowa, 4-osiowy obrotowy układ kierowniczy

Symbol		Pow. użytk.		Wysokość	Udźwig	Koła Ø
		mm		mm	kg	mm
		d	e			
zu-4049	PG	2000	1000	510	2000	360×60
zu-4050	KP	2000	1000	540	2000	410×110
zu-4051	PG	2500	1250	510	2000	360×60
zu-4052	KP	2500	1250	540	2000	410×110
zu-4053	PG	3000	1500	510	2000	360×60
zu-4054	KP	3000	1500	540	2000	410×110
zu-4055	PG	2000	1000	530	3000	400×75
zu-4056	KP	2000	1000	560	3000	460×140
zu-4057	PG	2500	1250	530	3000	400×75
zu-4058	KP	2500	1250	560	3000	460×140
zu-4059	PG	3000	1500	530	3000	400×75
zu-4060	KP	3000	1500	560	3000	460×140
zu-4061	PG	2000	1000	530	5000	400×130
zu-4062	KP	2000	1000	700	5000	530×160
zu-4063	PG	2500	1250	530	5000	400×130
zu-4064	KP	2500	1250	700	5000	530×160
zu-4065	PG	3000	1500	530	5000	400×130
zu-4066	KP	3000	1500	700	5000	530×160

KP = koła pneumatyczne PG = pełna guma



Przyczepy przemysłowe


Solidna, spawana konstrukcja z profili stalowych z zaokrąglonymi narożnikami. Układ kierowania składa się z obrotnicy z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi z ogranicznikiem bezpieczeństwa zgodnym z przepisami BHP. Maksymalna prędkość jazdy 6 km/h. Malowana pomarańczową farbą RAL 2004. Koła z pełnej gumy lub pneumatyczne, stalowa felga, przystosowane do dużych obciążeń.

Standardowo przyczepa wyposażona jest w dyszel blokowany w pozycji pionowej zgodnie z przepisami BHP. Zintegrowany zaczep dyszla znajdujący się po przeciwnej stronie umożliwia ich połączenie. Przy zamówieniu prosimy o podanie wysokości zaczepu do którego ma zostać podłączona przyczepa. Standardowo w zestawie koła z pyłoszczelnymi łożyskami zgodne z normą DIN ISO 355 lub 15-1981, pneumatyczne lub z pełnej gumy, felga stalowa.



4 wsuwane kłonicie do przyczep przemysłowych, długość 600 mm

Symbol	
zu-1069	4 wsuwane kłonicie

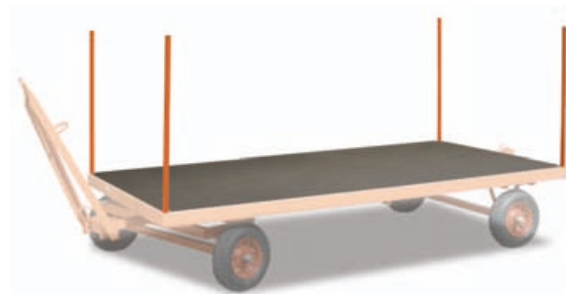

4 wsuwane kłonicie
Symbol zu-1069

Burty do przyczepy przemysłowej

Wysokość burt 400 mm, 2 otwierane, burty czołowe wyjmowane, skrzynia ładunkowa zamykana na zamki

Symbol	Pow. użytk.		
	mm		
	d	e	
zu-1060	2000	1000	4 burty do przyczep
zu-1061	2500	1250	
zu-1062	3000	1500	




Burty do przyczepy przemysłowej
Symbol zu-1060



2 burty do przyczepy przemysłowej, wysokość burt 750 mm

Symbol	Pow. użytk.		
	mm		
	d	e	
zu-1063	2000	1000	2 burty do przyczepy przemysłowej Wysokość burt 750 mm
zu-1064	2500	1250	
zu-1065	3000	1500	

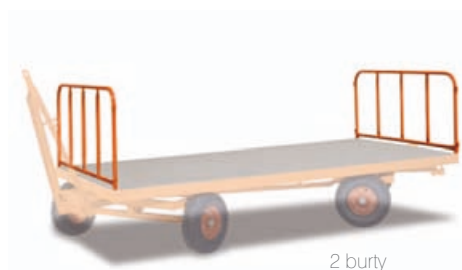

2 burty
Symbol zu-1063



4 burty do przyczepy przemysłowej, wysokość burt 750 mm

Symbol	Pow. użytk.		
	mm		
	d	e	
zu-1066	2000	1000	4 burty do przyczepy przemysłowej Wysokość burt 750 mmh
zu-1067	2500	1250	
zu-1068	3000	1500	



4 burty
Symbol zu-1066



Wózki podnośnikowe / dźwignia

Wózki podnośnikowe

Stabilna konstrukcja stalowa z 2 podporami i panewką kulistą, bezpiecznie ryglowana. Powierzchnia użytkowa z antypoślizgowej sklejki. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi z pełnej gumy lub poliuretanowe montowane na jednym wale osiowym.

Wózek podnośnikowy

Symbol		Pow. użytk.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm		kg	kg	mm
		d	e			
zu-1130	KE	1005	700	55	1000	200
zu-1131	KE	1205	800	58	1000	200
zu-1132	KE	1605	900	62	1000	200
zu-1133	KE	2005	1000	67	1000	200

KE = koła elastyczne

Wózek podnośnikowy, wersja wzmocniona z większymi kołami

Symbol		Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm		kg	kg	mm
		d	e			
zu-1134	KE	1005	700	56	1500	250
zu-1135	KE	1205	800	59	1500	250
zu-1136	KE	1605	900	63	1500	250
zu-1137	KE	2005	1000	69	1500	250
zu-1138	KE	2505	800	75	1500	250
zu-1141	PO	1205	800	63	2000	250
zu-1142	PO	1605	900	68	2000	250
zu-1143	PO	2005	1000	74	2000	250
zu-1144	PO	2505	800	80	2000	250
zu-1147	PO	1205	800	64	3000	250
zu-1148	PO	1605	900	69	3000	250
zu-1149	PO	2005	1000	75	3000	250
zu-1150	PO	2505	800	81	3000	250

KE = koła elastyczne, PO = poliuretan

Wózek podnośnikowy z podporami stabilizującymi

Wzrost: poniżej 1,70 m						
Symbol		Pow. użyt.k.		Waga	Udźwig	Koła Ø
		mm		kg	kg	mm
		d	e			
zu-1139	KE	3305	800	97	1500	250
zu-1140	KE	4005	800	116	1500	250
zu-1145	PO	3305	800	104	2000	250
zu-1146	PO	4005	800	124	2000	250
zu-1151	PO	3305	800	105	3000	250
zu-1152	PO	4005	800	126	3000	250

KE = koła elastyczne, PO = poliuretan

Dźwignia do wózków podnośnikowych


Dźwignia do transportu ciężkiego z systemem regulującym. Możliwość połączenia z wózkiem podnośnikowym. Koła z łożyskami wałeczkowymi z pełnej gumy.

Dźwignia do wózków podnośnikowych


Symbol	Udźwig	Udźwig wózka podnośnikowego	Koła Ø
	kg	kg	mm
zsw-1000	500	1000	180
zsw-1500	750	1500	250
zsw-2000	1000	2000	250
zsw-3000	1500	3000	250



Wózek podnośnikowy
Symbol zu-1130

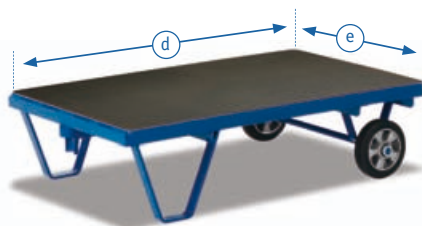

Wózek podnośnikowy
Symbol zu-1134

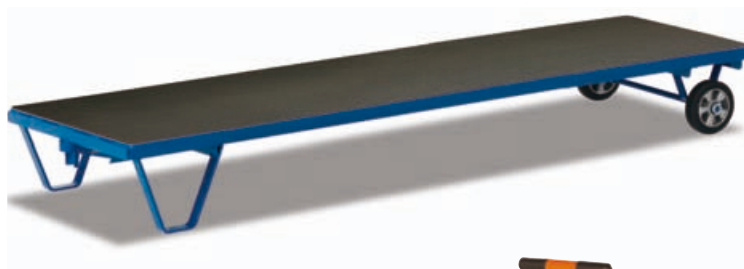

Wózek podnośnikowy
Symbol zu-1139



Dźwignia do wózków podnośnikowych
Symbol zsw-1000

Wózki podnośnikowe / dźwignia

Dźwignia do wózków podnośnikowych

Z bolcem kulowym. Końcówka bolca bez blokady zabezpieczającej. Przeznaczony do transportu wózków podnośnikowych wymienionych poniżej.

Dźwignia do wózków podnośnikowych

Symbol	Waga	Udźwig	Koła Ø
	kg	kg	mm
zu-1100	7,0	500	200×50

Wózki podnośnikowe

Stabilna, spawana konstrukcja z profili i rur stalowych z 2 podporami i panewką kulistą bez zabezpieczenia ryglowania. Powierzchnia użytkowa i opcjonalne wysuwane burty z płyty drewnopodobnej (MDF), okleina dekor bukowy. W modelach z burtami narożniki z uchwytami talerzykowymi umożliwiającymi piętrowe ustawianie płyt. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. 2 koła wspierające z precyzyjnymi łożyskami kulowymi z gumy termoplastycznej.

Wózek podnośnikowy

Symbol	Wymiary		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm		kg	kg	mm
	d	e			
zu-1109	900	500	38	500	200×50
zu-1110	1000	700	41	500	200×50
zu-1112	1200	800	43	500	200×50
zu-1116	1600	900	46	500	200×50

Wózek podnośnikowy 4 krotnie piętrowany, wysokość pięter 550 mm, wysokość użytkowa 290 mm

200 mm, Wykres 200 mm, Wykres 200 mm					
Symbol	Wymiary		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm		kg	kg	mm
	d	e			
zu-1120	1000	700	47	500	200×50
zu-1121	1200	800	49	500	200×50

Wózek podnośnikowy z 4 burtami z płyty drewnopodobnej, 4 krotnie piętrowany, wysokość pięter 550 mm, wysokość użytkowa 290 mm

Wysokość użytkowa 230 mm					
Symbol	Wymiary		Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm		kg	kg	mm
	d	e			
zu-1122	1000	700	52	500	200×50
zu-1123	1200	800	54	500	200×50



Dźwignia do wózków podnośnikowych
Symbol zu-1100



Wózek podnośnikowy
Symbol zu-1109



Wózek podnośnikowy
Symbol zu-1120



Wózek podnośnikowy
Symbol zu-1122



Nadstawka pod paletę

Nadstawka pod paletę Euro lub pod skrzynię. Stabilna konstrukcja z kątowników stalowych. Dostępna także wersja z 2 ramami. Wyposażona w narożne uchwyty dźwigowe. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, bieżnik z szarej gumy termoplastycznej lub elastyczne z pełnej gumy, standardowo w zestawie 2 koła obrotowe z hamulcem z seryjnie montowanymi osłonami i 2 koła stałe.



Nadstawka pod skrzynię, nośność 500 kg

Symbol		Wymiary			Pow. użytk.		Udźwig	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sw-870.041	PG	870	670	350	800	600	25,0	500	200
sw-870.015	PG	1070	870	350	1000	800	30,0	500	200
sw-870.000	PG	1270	870	350	1200	800	32,5	500	200
sw-870.020	PG	1270	1070	350	1200	1000	33,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

PG = pełna guma



Nadstawka pod paletę z 2 ramami, nośność 500 kg

Symbol		Wymiary			Pow. użytk.		Udźwig	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sw-870.113	PG	870	670	721	800	600	40,0	500	200
sw-870.114	PG	1070	870	721	1000	800	44,0	500	200
sw-870.100	PG	1270	870	721	1200	800	48,0	500	200
sw-870.506	PG	1270	1.070	721	1200	1000	54,0	500	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

PG = pełna guma

Artykuł dodatkowy


Symbol	Wymiary		Udźwig
	mm		kg
zsw-870.002	780	pałak	4,5

jako dodatkowa opcja, należy zaznaczyć w zamówieniu

Artykuł dodatkowy

Symbol	Wymiary		Udźwig
	mm		kg
zsw-870.003	677	dyszel i zaczep	3,9

jako dodatkowa opcja, należy zaznaczyć w zamówieniu

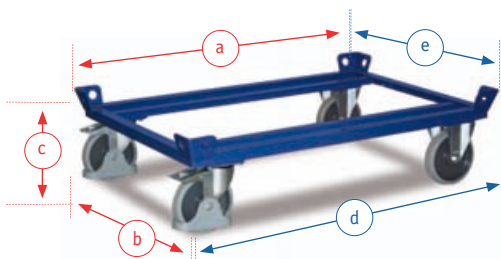

Nadstawka pod skrzynię
Symbol sw-870.000



Nadstawka pod paletę
Symbol sw-870.100



Nadstawka pod skrzynię
Symbol zsw-870.002



Nadstawka pod paletę
Symbol zsw-870.003



Nadstawka pod skrzynię, nośność 1200 kg

Nadawarka pod skrzynię, nośność 1200 kg									
Symbol		Wymiary			Pow. użytk.		Udźwig	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sw-870.042	KE	870	670	350	800	600	29,0	1200	200
sw-870.036	KE	1070	870	350	1000	800	34,0	1200	200
sw-870.001	KE	1270	870	350	1200	800	36,0	1200	200
sw-870.501	KE	1270	1070	350	1200	1000	37,0	1200	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

KE = koła elastyczne

Nadstawka pod skrzynię
Symbol sw-870.001



Nadstawka pod paletę z 2 ramami, nośność 1200 kg

Maszyna pod palety 2200 mm x 1200 mm, nośność 1200 kg									
Symbol		Wymiary			Pow. użytk.		Udźwig	Udźwig	Koła Ø
		mm			mm		kg	kg	mm
		a	b	c	d	e			
sw-870.115	KE	870	670	721	800	600	45,0	1200	200
sw-870.116	KE	1070	870	721	1000	800	49,0	1200	200
sw-870.101	KE	1270	870	721	1200	800	53,0	1200	200
sw-870.507	KE	1270	1070	721	1200	1000	59,0	1200	200

Dla Państwa bezpieczeństwa koła obrotowe z hamulcem i z osłoną!

KE = koła elastyczne

Nadstawka pod paletę
Symbol sw-870.101

Nadstawka samowyladowcza pod paletę

Stabilna konstrukcja z powierzchnią użytkową z blachy stalowej, zakończona rantem z płaskownika w celu zabezpieczenia ładunku przed obsuwaniem się. Możliwość zmiany kąta nachylenia platformy (18°) poprzez użycie siły stóp działającej na dźwignie (pokrytej czerwoną powłoką ochronną) w celu ułatwienia rozładunku towaru. Blokada ustawień za pomocą rygla sprężynowego. Malowanie proszkowe farbą RAL 5010 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Nadstawka samowyladowcza pod paletę

Nadstawka samowydawcza pod paręty						
Symbol	Wymiary			Pow. użytł.		Waga
	mm			mm		kg
	a	b	c	d	e	
sw-810.004	1658	870	658	1210	810	115,0



Nadstawka
samowyladowcza
Symbol sw-810.004

VARIOfit®



Nadstawki paletowe


Nadstawki paletowe



Nadstawki paletowe



Złożone

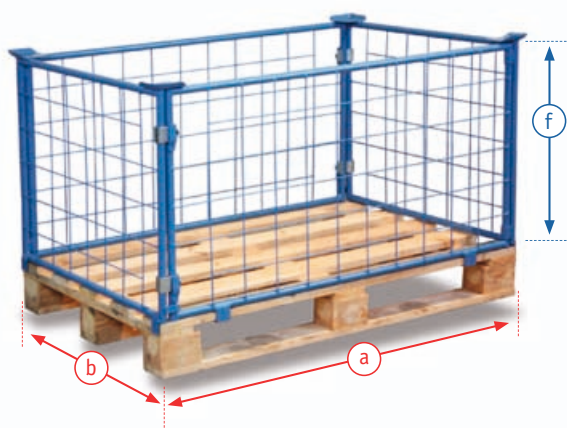

Nadstawka paletowa Typ 62
Symbol pa-080.020

Nadstawki paletowe

Solidna konstrukcja z rur stalowych. Malowanie farbą RAL 5012. Dopasowane do palet typu Euro oraz palet przemysłowych. Wszystkie nadstawki składane, dostępne w różnych wysokościach także w wersji ocynkowanej. Standardowe wymiary sprawdzone pod względem bezpieczeństwa (TUV).



Nadstawka paletowa Typ 62, wszystkie ściany zamknięte, osiatkowane, oczka siatki 100 x 100 mm

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
pa-080.020	1200	800	400	4	13,5	1500
pa-080.021	1200	800	600	4	17,5	1500
pa-100.015	1200	1000	400	4	18,0	1500
pa-100.016	1200	1000	600	4	21,0	1500

Nadstawka paletowa Typ 62, ocynkowana, wszystkie ściany zamknięte, osiatkowane, oczka siatki 100 x 100 mm

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
vpa-080.020	1200	800	400	4	13,5	1500
vpa-080.021	1200	800	600	4	17,5	1500
vpa-100.015	1200	1000	400	4	18,0	1500
vpa-100.016	1200	1000	600	4	21,0	1500



Nadstawka paletowa Typ 64, wszystkie ściany osiatkowane, oczka siatki 100 x 100 mm, w połowie składana ściana wzdłużna (1200 mm)

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
pa-080.027	1200	800	800	4	21,0	1000
pa-080.028	1200	800	1000	4	22,5	1000
pa-080.029	1200	800	1200	4	26,5	750
pa-080.030	1200	800	1600	4	38,5	750
pa-100.022	1200	1000	800	4	21,5	1000
pa-100.023	1200	1000	1000	4	25,5	1000
pa-100.024	1200	1000	1200	4	31,5	750
pa-100.025	1200	1000	1600	4	39,0	750

Nadstawka paletowa Typ 64, ocynkowana wszystkie ściany osiatkowane, oczka siatki 100 x 100 mm, w połowie składana ściana wzdłużna (1200 mm)

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
vpa-080.027	1200	800	800	4	21,0	1000
vpa-080.028	1200	800	1000	4	22,5	1000
vpa-080.029	1200	800	1200	4	26,5	750
vpa-080.030	1200	800	1600	4	38,5	750
vpa-100.022	1200	1000	800	4	21,5	1000
vpa-100.023	1200	1000	1000	4	25,5	1000
vpa-100.024	1200	1000	1200	4	31,5	750
vpa-100.025	1200	1000	1600	4	39,0	750



Złożone



Nadstawka paletowa Typ 64
Symbol pa-080.027



Nadstawki paletowe



Nadstawka paletowa Typ 63, wszystkie ściany osiatkowane, oczka siatki 100 x 100 mm. Na jednej ze stron o dł. 1200 mm wycięcie w kształcie litery V

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
pa-080.023	1200	800	800	3	19,0	1000
pa-080.024	1200	800	1000	3	22,0	1000
pa-080.025	1200	800	1200	3	24,0	750
pa-080.026	1200	800	1600	3	31,0	750
pa-100.018	1200	1000	800	3	24,0	1000
pa-100.019	1200	1000	1000	3	27,0	1000
pa-100.020	1200	1000	1200	3	29,0	750
pa-100.021	1200	1000	1600	3	32,5	750

Nadstawka paletowa Typ 63, ocynkowana, wszystkie ściany osiatkowane, oczka siatki 100 x 100 mm. Na jednej ze stron o dł. 1200 mm wycięcie w kształcie litery V

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
vpa-080.023	1200	800	800	3	19,0	1000
vpa-080.024	1200	800	1000	3	22,0	1000
vpa-080.025	1200	800	1200	3	24,0	750
vpa-080.026	1200	800	1600	3	31,0	750
vpa-100.018	1200	1000	800	3	24,0	1000
vpa-100.019	1200	1000	1000	3	27,0	1000
vpa-100.020	1200	1000	1200	3	29,0	750
vpa-100.021	1200	1000	1600	3	32,5	750

Nadstawka paletowa z klamrą Typ 65 K

Nadstawka paletowa do późniejszego montażu na już załadowanej palecie. Blokowanie elementów ramy poprzez zaciski ręczne. Brak możliwości przemieszczania w ułożeniu piętrowym!

Nadstawka paletowa Typ 65 K

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
pa-080.300	1200	800	800	3	25,0	1500
pa-080.301	1200	800	1000	3	28,0	1500
pa-080.302	1200	800	1200	3	31,0	750
pa-080.303	1200	800	1600	3	34,0	750
pa-100.304	1200	1000	800	3	28,5	1500
pa-100.305	1200	1000	1000	3	30,5	1500
pa-100.306	1200	1000	1200	3	32,5	750
pa-100.307	1200	1000	1600	3	36,5	750

Nadstawka paletowa Typ 65 K, ocynkowana

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
vpa-080.300	1200	800	800	3	25,0	1500
vpa-080.301	1200	800	1000	3	28,0	1500
vpa-080.302	1200	800	1200	3	31,0	750
vpa-080.303	1200	800	1600	3	34,0	750
vpa-100.304	1200	1000	800	3	28,5	1500
vpa-100.305	1200	1000	1000	3	30,5	1500
vpa-100.306	1200	1000	1200	3	32,5	750
vpa-100.307	1200	1000	1600	3	36,5	750



Nadstawka paletowa Typ 63
Symbol pa-080.023



Nadstawka paletowa Typ 65 K
Symbol pa-080.300

Nadstawka paletowa Typ 65

Połączenie i stabilizacja poprzez wczepienie 2 położonych na górze pałków. Dostęp do magazynowanego towaru możliwy z każdej strony.



Nadstawka paletowa Typ 65

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
pa-080.005	1200	800	800	3	21,5	1500
pa-080.006	1200	800	1000	3	24,5	1500
pa-080.007	1200	800	1200	3	27,5	750
pa-080.008	1200	800	1600	3	30,5	750
pa-100.000	1200	1000	800	3	25,0	1500
pa-100.001	1200	1000	1000	3	27,0	1500
pa-100.002	1200	1000	1200	3	29,0	750
pa-100.003	1200	1000	1600	3	33,0	750

Nadstawka paletowa Typ 65, ocynkowana

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
vpa-080.005	1200	800	800	3	21,5	1500
vpa-080.006	1200	800	1000	3	24,5	1500
vpa-080.007	1200	800	1200	3	27,5	750
vpa-080.008	1200	800	1600	3	30,5	750
vpa-100.000	1200	1000	800	3	25,0	1500
vpa-100.001	1200	1000	1000	3	27,0	1500
vpa-100.002	1200	1000	1200	3	29,0	750
vpa-100.003	1200	1000	1600	3	33,0	750



Złożone

Nadstawka paletowa Typ 66

Obydwie strony wzdłużne (1200 mm) całkowicie otwarte. Dwie pozostałe strony wypełnione pionowymi rurami okrągłymi. W standardzie rura połączeniowa stabilizująca ramę.



Nadstawka paletowa Typ 66

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
pa-080.009	1200	800	800	4	28,0	500
pa-080.010	1200	800	1000	3	31,5	500
pa-080.011	1200	800	1200	3	33,0	300
pa-100.004	1200	1000	800	4	23,0	500
pa-100.005	1200	1000	1000	3	33,0	500
pa-100.006	1200	1000	1200	3	36,0	300

Nadstawka paletowa Typ 66, ocynkowana

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
vpa-080.009	1200	800	800	4	28,0	500
vpa-080.010	1200	800	1000	3	31,5	500
vpa-080.011	1200	800	1200	3	33,0	300
vpa-100.004	1200	1000	800	4	23,0	500
vpa-100.005	1200	1000	1000	3	33,0	500
vpa-100.006	1200	1000	1200	3	36,0	300



Złożone



Nadstawka paletowa Typ 65
Symbol pa-080.005



Nadstawka paletowa Typ 66
Symbol pa-080.009



Palettenaufsatz Typ 68
Symbol pa-080.012



Nadstawka paletowa Typ 75
Symbol pa-080.016

Nadstawki paletowe



Złożone

Nadstawka paletowa Typ 68



Wszystkie ściany z przekątnymi rurami, które zbiegają się pośrodku u góry. Nadstawka może być nałożona także po załadunku palety towarem.

Nadstawka paletowa Typ 68

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
pa-080.012	1200	800	800	3	33,0	2000
pa-080.013	1200	800	1000	3	36,5	2000
pa-080.014	1200	800	1200	3	43,5	2000
pa-080.015	1200	800	1600	3	45,5	2000
pa-100.007	1200	1000	800	3	34,5	2000
pa-100.008	1200	1000	1000	3	38,5	2000
pa-100.009	1200	1000	1200	3	44,0	2000
pa-100.010	1200	1000	1600	3	52,0	2000

Nadstawka paletowa Typ 68, ocynkowana

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
vpa-080.012	1200	800	800	3	33,0	2000
vpa-080.013	1200	800	1000	3	36,5	2000
vpa-080.014	1200	800	1200	3	43,5	2000
vpa-080.015	1200	800	1600	3	45,5	2000
vpa-100.007	1200	1000	800	3	34,5	2000
vpa-100.008	1200	1000	1000	3	38,5	2000
vpa-100.009	1200	1000	1200	3	44,0	2000
vpa-100.010	1200	1000	1600	3	52,0	2000

Nadstawka paletowa Typ 75



Obydwie strony wzdłużne (1200 mm) z 4 pionowymi rurami. Nadstawka może być nałożona także po załadunku palety towarem.

Nadstawka paletowa Typ 75

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
pa-080.016	1200	800	800	4	28,5	2000
pa-080.017	1200	800	1000	4	31,5	2000
pa-080.018	1200	800	1200	3	34,5	1000
pa-080.019	1200	800	1600	3	38,5	1000
pa-100.011	1200	1000	800	4	30,0	1000
pa-100.012	1200	1000	1000	4	33,0	1000
pa-100.013	1200	1000	1200	3	35,5	500
pa-100.014	1200	1000	1600	3	41,0	500

Nadstawka paletowa Typ 75, ocynkowana

Symbol	Pow. użytk.		Wys.	Piętrowanie	Waga	Udźwig
	mm		mm		kg	kg
	a	b	f			
vpa-080.016	1200	800	800	4	28,5	2000
vpa-080.017	1200	800	1000	4	31,5	2000
vpa-080.018	1200	800	1200	3	34,5	1000
vpa-080.019	1200	800	1600	3	38,5	1000
vpa-100.011	1200	1000	800	4	30,0	1000
vpa-100.012	1200	1000	1000	4	33,0	1000
vpa-100.013	1200	1000	1200	3	35,5	500
vpa-100.014	1200	1000	1600	3	41,0	500



Stelaż do jokerów
meblowych



Jokery meblowe

VARIOfit®





Jokery meblowe / Stelaż do jokerów meblowych

Jokery meblowe

Powierzchnia użytkowa ze sklejki z matą antypoślizgową. Standardowo w zestawie 4 koła obrotowe z łożyskami wałeczkowymi, z tworzywa sztucznego lub pełnej gumy. Możliwość zamontowania kół z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi z szarej gumy termoplastycznej.



Joker meblowy
Symbol mh-938.024



Joker meblowy
Symbol mh-950.003



Joker meblowy
Symbol mh-934.003



Joker meblowy
Symbol mh-949.050



Joker meblowy
Symbol mh-935.003

Joker meblowy, koła obrotowe z tworzywa sztucznego

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
mh-938.024	600	600	176	600	600	10,3	900	125

Joker meblowy, koła obrotowe z gumy termoplastycznej

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
mh-950.003	600	600	253	600	600	11,9	750	200



Joker meblowy, koła obrotowe z tworzywa sztucznego

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
mh-934.003	600	350	145	600	350	5,0	500	100
mh-938.000	600	350	175	600	350	6,5	500	125
mh-951.013	600	300	145	600	300	5,5	500	100



Joker meblowy, koła obrotowe z gumy termoplastycznej

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
mh-949.050	600	350	145	600	350	5,5	300	100
mh-959.050	600	350	175	600	350	6,0	300	125
mh-949.051	600	300	145	600	300	5,0	300	100



Joker meblowy, koła obrotowe z pełnej gumy

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. mm		Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c	d	e			
mh-935.003	600	350	145	600	350	6,0	300	100
mh-939.000	600	350	175	600	350	7,0	300	125
mh-935.020	600	300	145	600	300	5,5	300	100

Dostarczamy jokery meblowe na specjalne zamówienie.


Stelaż do jokerów meblowych

Stabilna konstrukcja z rur stalowych. Do ok. 40 szt. jokerów meblowych o wymiarach 600 x 300 mm lub 600 x 350 mm. Malowanie proszkowe farbą RAL 5012 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Standardowo w zestawie 4 koła obrotowe z tworzywa sztucznego Ø125 mm.

Stelaż do jokerów meblowych dokładnie dopasowany do wymiarów

Stelaż do jokerów meblowych 600 x 300 mm i 600 x 350 mm

Symbol	Wymiary mm			Pow. użytk. Joker meblowy	Waga kg	Udźwig kg	Koła Ø mm
	a	b	c				
mh-942.500	700	720	2000	40x	22,0	250	125

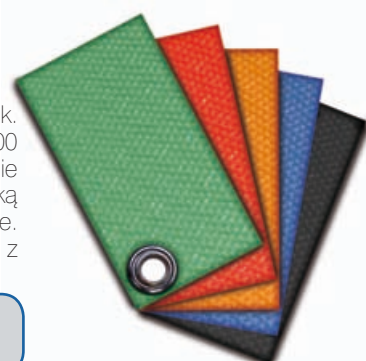

Stelaż do jokerów meblowych
Symbol mh-942.500

Trójkątny joker meblowy / Joker meblowy EUROPA

Trójkątny joker meblowy

Powierzchnia użytkowa ze sklejki. Standardowo w zestawie 3 koła obrotowe z tworzywa sztucznego lub gumowe. Pasty z łożyskami walczkowymi. Możliwość zamontowania kół z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi z szarej gumy termoplastycznej.



Trójkątny joker meblowy, koła obrotowe z tworzywa sztucznego

Symbol	Wymiary			Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			kg	kg	mm
	a	a	c			
mh-540.000	540	540	145	3	300	100



Trójkątny joker meblowy, koła obrotowe gumowe

Symbol	Wymiary			Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			kg	kg	mm
	a	a	c			
mh-540.500	540	540	145	3,5	200	100

Joker meblowy Europa

Powierzchnia użytkowa ze sklejki z nakładką gumową. Standardowo w zestawie 4 koła obrotowe z łożyskami walczkowymi z tworzywa sztucznego lub pełnej gumy. Możliwość zamontowania kół z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi z szarej gumy termoplastycznej.

Joker meblowy Europa, koła obrotowe z tworzywa sztucznego

Symbol	Wymiary			Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			kg	kg	mm
	a	b	c			
mh-936.003	600	350	145	5,5	500	100




Joker meblowy Europa, koła obrotowe z gumy termoplastycznej

Symbol	Wymiary			Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			kg	kg	mm
	a	b	c			
mh-949.300	600	350	145	6,0	300	100

Joker meblowy Europa, koła obrotowe z pełnej gumy

Symbol	Wymiary			Waga	Udźwig	Koła Ø
	mm			kg	kg	mm
	a	b	c			
mh-937.003	600	350	145	6,5	300	100

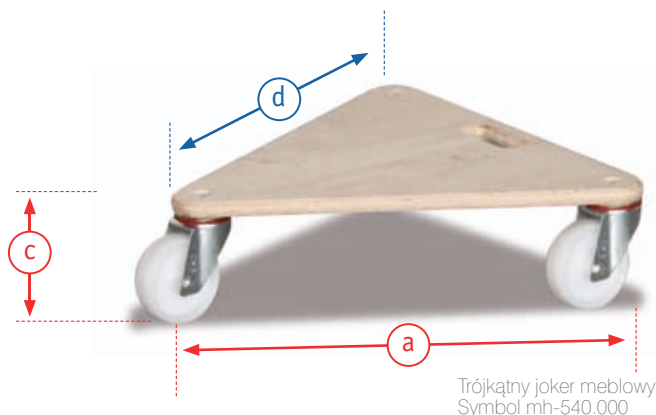

Trójkątny joker meblowy
Symbol mh-540.500



Joker meblowy Europa
Symbol mh-936.003



Joker meblowy Europa
Symbol mh-949.300




Joker meblowy Europa
Symbol mh-937.003

VARIOfit®



Platforma wjazdowa

Platforma przejazdowa



Platforma przejazdowa/ platforma wjazdowa



Platforma przejazdowa

z blachy aluminiowej do załadunku i rozładunku.



Platforma przejazdowa

Symbol	Wymiary			Waga	Udźwig
	mm			kg	kg
	a	b	c		
sg-100.008	1000	1250	120	35,0	1200

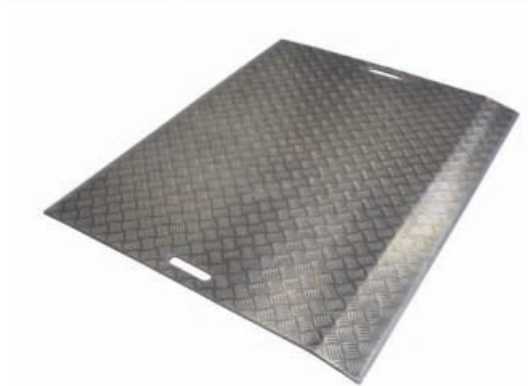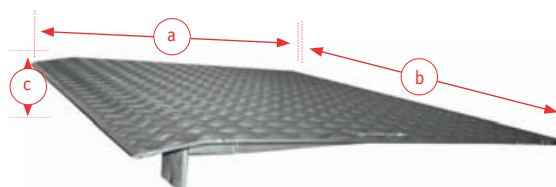

Platforma przejazdowa
Symbol sg-100.008

Platforma wjazdowa

Platforma wjazdowa z ruchomą krawędzią do wjazdu wózków widłowych w kontenery morskie. Spoczywa całą powierzchnią na podłożu w czasie wjazdu wózka, wzniesienie podjazdu od 0 do 200 mm. Wysokość pod ruchomą krawędzią 190 mm. Konstrukcja stalowa ze wzmocnieniami, wymiar poprzeczny 2000 mm. Powierzchnia platformy z blachy żeberkowanej 6/8 mm, ruchoma krawędź z blachy 10/12 mm. Wyciągane zaczepy do podnoszenia platformy. Po obu stronach łańcuch z hakiem w celu zabezpieczenia przed przesuwaniem się platformy. Kolor: czarny.



Platforma wjazdowa

Blachownia Wyższa						
Symbol	Wymiary			Blacha ruchoma	Waga	Udźwig
	mm			mm	kg	kg
	a	b	c			
sg-200.520	2000	1800	200	300	150,0	7500



Platforma wjazdowa
Symbol sg-200.520

This image shows a single page from a notebook or ledger. The page is white with light blue horizontal ruling lines spaced evenly apart. There are no vertical margin lines, and the page is completely blank except for the lines. The top and bottom edges of the page have rounded corners.

Indeks



aluminium	18, 30, 69, 73-75, 78, 109	taczka do beczek	85-86
antypoślizgowy	16, 18, 21-22, 29, 40, 47, 65, 91,96	taczka do butli stalowych	81-82
bezawaryjny	70	taczka do gazet	83
boks na wózki sklepowe	17	taczka do krzeseł	76
centralny zamek	42-46	taczka do mebli	76
centralny hamulec EasyStop	7	taczka do opon	67
dodatki	9, 10-11	taczka do opon teleskopowa	67
dodatkowa półka	36-38	taczka do opon z kołami podporowymi	67
dodatkowa taca	36	taczka do płyt	51
drzwi skrzydłowe	34	taczka do transportu po schodach	77-78
dźwignia	96-97	taczka sprzętowa	80
joker meblowy	106-107	taczka stalowa	71-72, 75-76, 79
joker meblowy EUROPA	107	trójkątny joker meblowy	107
koła pneumatyczne	9, 11, 51, 67, 71-86, 92-95	uchwyt dźwigający	80
koła z pełnej gumy	9, 11, 21-22, 47, 51, 53, 65, 67, 71-86, 91-95,98-99,	uchwyt ochronny	70-82, 85-86
koło z gumy piankowej	11, 70	uchwyt talerzykowy	101-104
kontener przechylny	89	układ kierowniczy z obrotnicą	94-95
korek spustowy	10, 49, 88, 90	wanna spustowa	88
listwa ochronna	9, 39-40	wieniec kół	77-78, 80
łopata składana	75	wózek biblioteczny	40
nachylenie	37-38, 40, 54, 60, 99	wózek C+C	16-17
nadstawka paletowa	101-104	wózek do akt	39-40
nadstawka pod paletę	98	wózek do beczek	86-88
nadstawka samowyladowcza	99	wózek do długich materiałów	65
ocynkowany	9, 17, 29, 34, 38, 67-69, 101-104	wózek do kompletacji	55
pałak rurowy	52	wózek do opon	68
piętro do regału	69	wózek do paczek	31,83
platforma wjazdowa	109	wózek do półwyrobów	54
platforma przejazdowa	109	wózek do transport stołów	61
plozy	11, 70-75	wózek do transportu ciężkiego	21-22, 29
powierzchnia użytkowa z tworzywa sztucznego	9	wózek magazynowy	18, 24-25
powierzchnia użytkowa przewodząca ładunki elektryczne	26-27	wózek na EURO skrzynki	57-59
powierzchnia użytkowa z blachy ocynkowanej	9, 29	wózek na skrzynki	59
przyczepa	91, 94-95	wózek piętrowy	32-33, 37-38
przyczepa przemysłowa	94-95	wózek płytowy	52-53
przyczepa rowerowa	91	wózek podnośnikowy	96-97
ramię nośne	56	wózek przechylny do beczek	87
regal do opon	68-69	wózek ręczny	91-93
rolki odbojowe	9	wózek składany	15, 83
schodki	55	wózek skrzyniowy	23-24
siatka druciana	20, 23-25, 31-34, 38, 54, 101-102	wózek skrzyniowy, blaszany	23
skrzynka materiałowa	10, 42	wózek stołowy	28-29, 30, 48-49
stelaż do jokerów meblowych	106	wózek systemowy	14, 19-20
stojak do butli stalowych	82	wózek warsztatowy	42-47
stojak materiałowy	60	wózek z burtą, burtami	19-21
stojak płytowy	52	wózek z ramionami nośnymi	56
szafka	43	wózki ESD	26-27
szafka z szufladami	43	wspornik falisty	54
szuflada	28, 43-46	wspornik rurowy	54
ścianka narzędziowa	10, 42	wspornik trzpieniowy	54
tabliczka do pisanja	9	wspornik widelkowy	54
taca	35-36	zamek regulujący z uchwytem dźwigniowym	34
taczka aluminiowa	70, 73-76, 78	zamek regulujący z uchwytem obrotowym	34, 47
		zestaw do podziału szuflad	9, 47



www.variofit.eu

CORDES Polen Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6

88-300 Mogilno

Tel.: ++48 52-3159-441/442

Fax: ++48 52-3159-440

www.cordes.eu

info@cordes.com.pl

Systemy transportowe

Wasz przedstawiciel handlowy

VARIOfit®

